

Systeme de porte d'entree



Allure Mince • Ecran 7"

Séries JO *Intercom Vidéo*

Série JO



1
porte



2
intérieurs

Intercom vidéo de 7"

AIPHONE JO-1MD



Écran 7"

Taille réelle

Image d'écran simulée

- **Boutons tactiles**

Une touche sur les boutons lumineux est tout ce qui est nécessaire pour contrôler le système

- **Amélioration de la qualité de l'image**

La nouvelle caméra de porte fournit des images des visiteurs clairs pour identifier de manière fiable

- **Style élégant**

Un design raffiné qui s'harmonise bien au décor d'un domicile ou un bâtiment commercial


- **Rapport qualité/prix**

Une solution de qualité à un prix raisonnable

- **Câblage de 2 conducteurs**

Peut-être installé en utilisant un fil de sonnette existante

Contrôle avec boutons tactiles

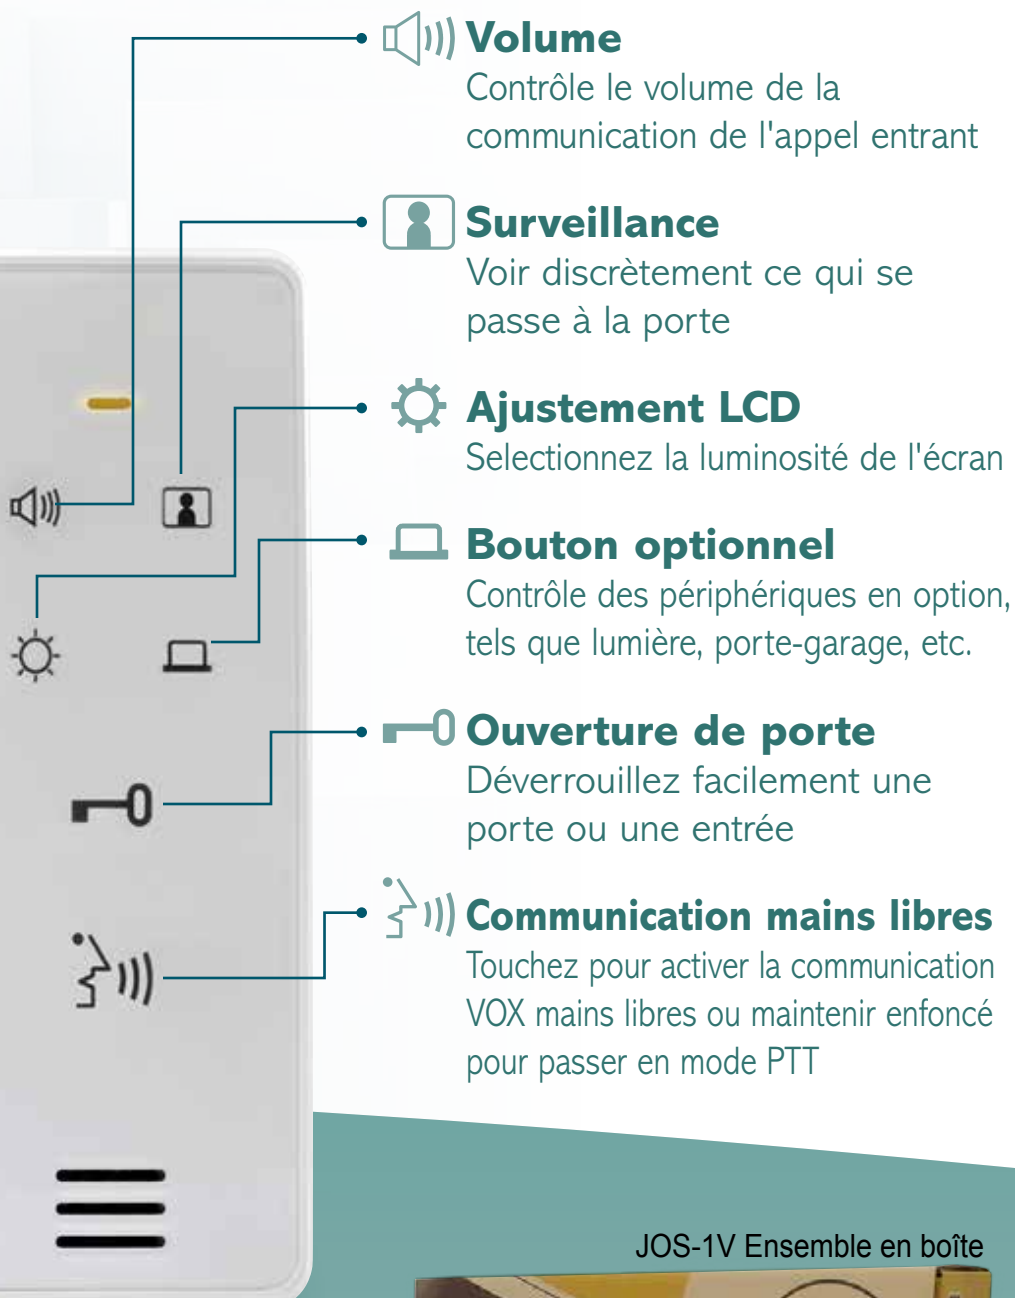

JOS-1V Ensemble en boîte



Idéal pour les
Bureaux



La série JO aide à identifier les visiteurs, les collègues, les livreurs ou les menaces potentielles à l'entrée.


Élégant pour la
Maison



Sécurité, Utilité et Efficacité! Le tout dans un look contemporain qui convient aux maisons d'aujourd'hui.

Communication 3 Voix

Toutes les stations peuvent communiquer simultanément avec le visiteur à la porte*

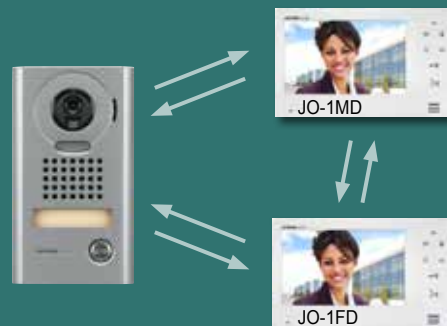

* La série JO ne supporte pas les communications internes. Le JO-1MD et le JO-1FD peuvent communiquer ensemble seulement quand ils sont en communication avec la station de porte.

Commencez avec un coffret



Commencez par sélectionner un ensemble en boîte de la série JO. Pour avoir une station secondaire qui communique et contrôle la station de porte, installez un JO-1FD. Chaque ensemble contient une station maître JO-1MD, une station de porte de votre choix et l'alimentation PS-1820UL. Rajoutez seulement le fil!

JOS-1A Ensemble en boîte



Comprend:

- Poste de porte* | **JO-DA**: Poste de porte vidéo, plastique, installation en surface
L: 5-1/16poH: 3-13/16po P: 1-3/8po
- Poste principal* | **JO-1MD**: Station principal vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po
- Bloc d'alimentation | **PS-1820UL**: Bloc d'alimentation

JOS-1V Ensemble en boîte



Comprend:

- Poste de porte* | **JO-DV**: Poste de porte vidéo, zinc moulé sous pression, installation en surface
L: 6-13/16poH: 3-7/8po P: 1-1/16po
- Poste principal* | **JO-1MD**: Station principal vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po
- Bloc d'alimentation | **PS-1820UL**: Bloc d'alimentation

JOS-1F Ensemble en boîte




Comprend:

- Poste de porte* | **JO-DVF**: Poste de porte, inox, à encastrer
L: 8-1/4po H: 5-5/16po P: 1-7/8po
- Poste principal* | **JO-1MD**: Station principal vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po
- Bloc d'alimentation | **PS-1820UL**: Bloc d'alimentation


* Les stations de porte et la station maître JO-1MD ne sont pas vendues séparément

Schéma

JO-1MD seulement

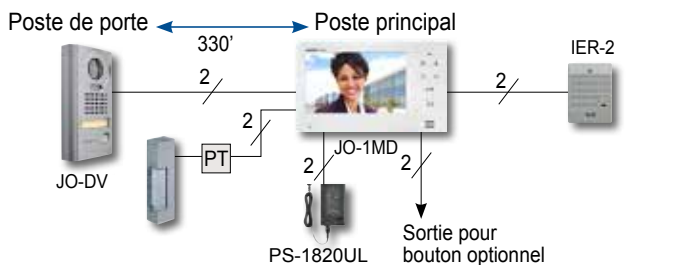

JO-1MD et JO-1FD

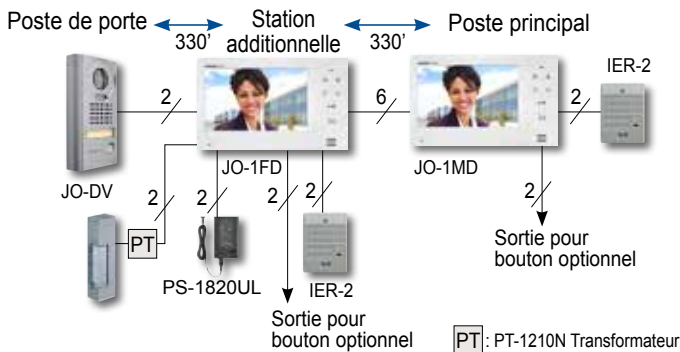

PT: PT-1210N Transformateur

Composantes supplémentaires

Station aditionnelle

1 par système



JO-1FD

Station aditionnelle vidéo avec boutons tactiles
L: 5-1/8po H: 9-1/16po P: 13/16po

Accessoires



AC-10S
Clavier de contrôle d'accès, zinc moulé, assorti au JO-DV, installation en surface



MCW-S/A
Support de table de poste intérieur



RY-ES
Relais de signalisation externe



IER-2
Haut-parleur d'appel supplémentaire

