



1908

FERMETURES

FABRIQUÉES EN FRANCE




SIB 
LE PORTAIL PAR EXCELLENCE




Portails, portes de garage, volets...

la Société d'Innovation du Bâtiment innove depuis plus de 45 ans pour le confort et l'embellissement de votre habitat.

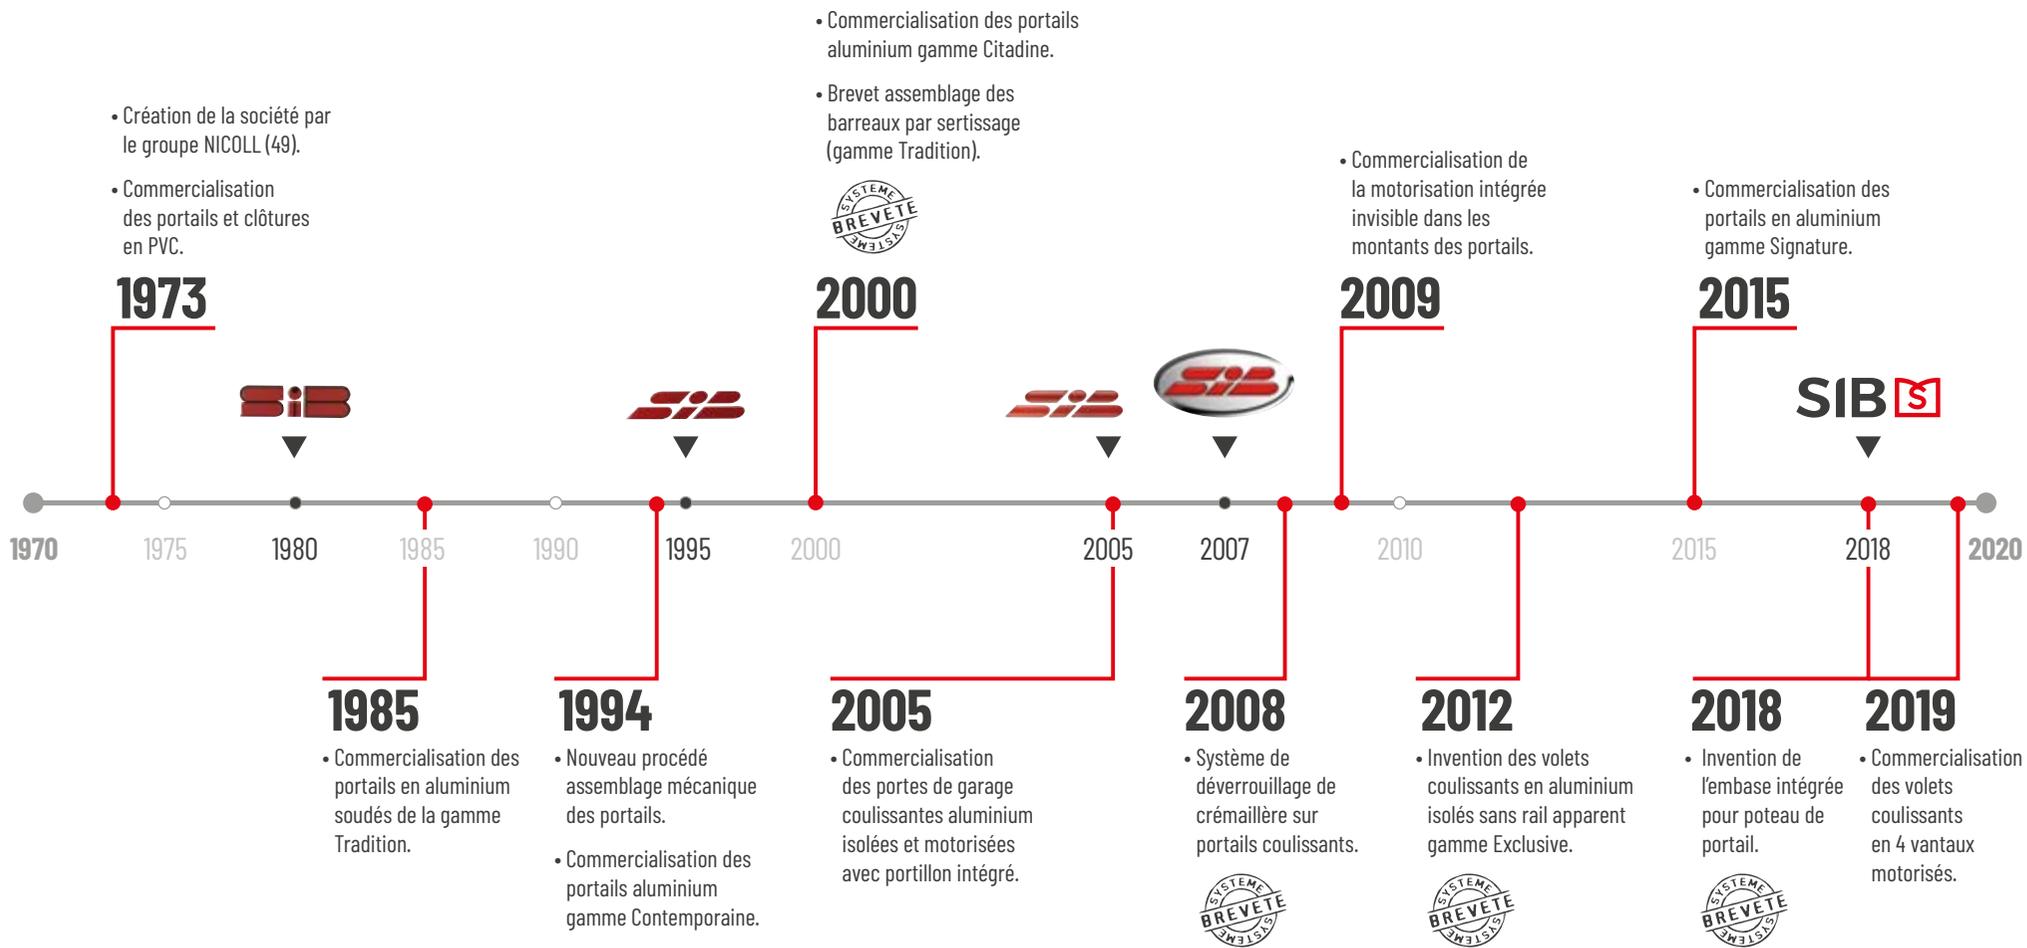

FABRIQUÉS EN FRANCE



Effectif
220 personnes

C.A.
30.000.000 €

Brevets
Plus de 15

Surface du site
20.000 m²

Appartenance
Groupe NADIA (49)





La menuiserie aluminium est un art de vivre, elle nous inspire, nous invite à nous dépasser dans la création.



Moderne et esthétique, l'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur. Offrant un large choix de couleurs, textures, formes... les menuiseries aluminium se plient en effet à toutes vos envies, l'élégance et le design en plus !

Aujourd'hui associé à d'autres matières ou décliné selon différents décors (imprimé, découpe laser...), l'aluminium apporte une touche d'originalité supplémentaire à votre extérieur. Personnalisables et sur-mesure, les menuiseries aluminium deviennent un véritable élément de distinction. Vous affirmez votre personnalité dès l'entrée de votre propriété !

Recyclable à l'infini, nous avons fait le choix de l'aluminium afin de limiter l'impact environnemental.



Soucieuse de limiter son impact environnemental, SIB a très tôt fait le choix de l'aluminium. En effet, plus que recyclable, l'aluminium est réutilisable à l'infini, et s'inscrit dans la durée sans perdre ses qualités initiales. Nécessitant peu d'entretien, les menuiseries aluminium sont donc insensibles aux agressions climatiques et conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie. Enfin, pour vous apporter une totale satisfaction, SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.



SIB 
SIB - SERVICE INDUSTRIAL BOURG

Faites le choix de l'expertise
et du savoir-faire SIB depuis 1973.



Au fil des décennies, la Société d'Innovation du Bâtiment s'est positionnée comme l'un des leaders des produits en aluminium pour l'aménagement extérieur.

Aujourd'hui, l'expertise de nos équipes et la performance de nos équipements industriels vous garantissent une qualité de fabrication optimale.

SIB est dotée de plusieurs centres d'usinage : chaque pièce est coupée à longueur, mortaisée, percée, usinée dans les 3 dimensions. Nos matériels sont programmés pour s'adapter à toutes les géométries de profils : droit, cintré et galbé.

Bénéficiant d'une main d'œuvre hautement qualifiée, chaque produit est monté par un seul opérateur pour vous apporter le plus

grand soin dans le montage et la qualité des assemblages.

Bien que véritable industriel, SIB a su conserver l'esprit de l'artisan. Chaque commande fait l'objet d'un montage manuel, de contrôle des assemblages en vue de garantir sa meilleure fiabilité dans le temps.

Enfin, pour vous apporter une entière satisfaction, le plus grand soin est apporté à nos produits sur la qualité du conditionnement. Ces différentes étapes, réalisées dans le respect des normes, vous garantissent un produit d'une très grande fiabilité, conforme à vos exigences, et font de SIB l'une des références sur le marché de l'aménagement extérieur.



FABRIQUÉES EN FRANCE





Contrôle qualité & labels



Etape de contrôle en fin de montage : chaque commande est validée avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré. En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.

Les + le traitement de surface des profils par thermolaquage bénéficie des labels de qualité QualiLaquage® et QualiMarine®, offrant une tenue du laquage garantie 10 ans.




Protégeons l'environnement

La conversion au Zirconium remplace la chromatisation trop polluante.

* Voir conditions générales de vente

Un traitement chimique sans chrome

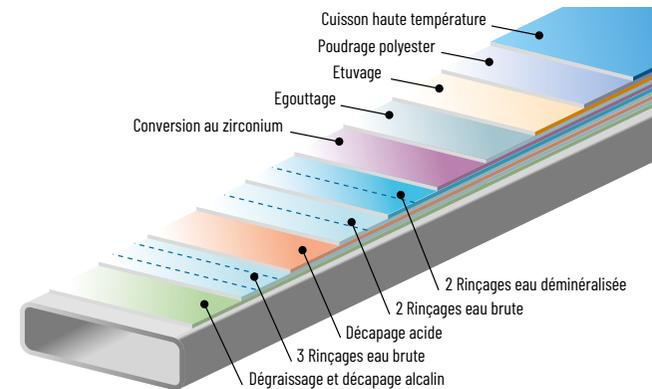

Entretien




Les garanties SIB sont assujetties à l'obligation d'effectuer régulièrement un entretien préventif. Voir conditions générales de vente.

L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement la menuiserie,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.



Nuancier standard - non contractuel



Blanc 9016 satiné



Ivoire 1015 satiné



Bronze 8019 satiné



Bleu 5023 satiné



Bleu Canon métallisé



Rouge pourpre 3004
texturé



Vert 6021 satiné



Vert 6005 texturé



Vert 6009 texturé



Gris 7016 texturé



Gris 2900 sablé



Gris 9007 texturé



Gris beige 7006 satiné



Noir 2100 sablé



Noir 9005 texturé

Nuancier hors-standard - non contractuel



Bleu 5003 satiné



Bleu 5014 texturé



Gris 9006 texturé



Gris 7039 texturé



Personnalisez votre porte de garage ou vos volets en choisissant la teinte qui s'accordera parfaitement à votre environnement. Pour répondre aux projets de tous, SIB propose un nuancier standard composé de nombreuses teintes, des plus classiques aux plus tendances.

En option :



Retrouvez les nuanciers SIB
sur notre site internet.
www.sib-europe.com



Porte de garage GROËNLAND-LIS
Option hublots et portillon
Volets coulissants ANAPURNA



Les Fermetures



Sommaire

Informations générales

Présentation de la société SIB	p. 2 - 3
Les produits aluminium SIB, un art de vivre	p. 4 - 5
L'outil industriel	p. 6 - 7
Labels, garanties et nuancier	p. 8 - 9

Portes de garage

Bien choisir sa porte de garage	p. 14 - 15
Gamme panneaux Design	p. 16 - 17
Les coulissantes Prestige	p. 18 - 19
Infos techniques	p. 20 - 21
Les coulissantes Confort	p. 22 - 23
Infos techniques	p. 24 - 25
Les automatismes	p. 26 - 27
Les battantes	p. 28 - 29
Infos techniques	p. 30 - 31
Icônes	p. 33

p. 2 à 9

Volets

Bien choisir ses volets	p. 36 - 37
Volets coulissants - gamme Éléance	p. 38 à 41
Infos techniques	p. 42 à 44
Icônes	p. 45
Volets coulissants - gamme Exclusive	p. 46 à 49
Icônes	p. 50
Infos techniques	p. 51
Volets battants isolés pleins	p. 52 à 55
Volets battants extrudés à lames orientables	p. 56 - 57
Volets battants extrudés à lames fixes	p. 58 - 59
Infos techniques	p. 60 à 62
Icônes	p. 63
Domotique Delta Dore	p. 64 - 65
Le site internet SIB	p. 66
La gamme des produits SIB	p. 67

p. 34 à 63



Modèle **ÉCOSSE** - Décor **CIRCLE**
Option portillon



Coulissantes, battantes & automatismes

PORTES DE GARAGE COULISSANTES AU CHOIX :

-  À ouverture motorisée avec télécommande
-  À ouverture manuelle

PORTES DE GARAGE BATTANTES :

-  À ouverture manuelle


Bien choisir sa porte de garage	p. 14 - 15
Gamme panneaux Design	p. 16 - 17
Portes de garage coulissantes Prestige	p. 18 à 21
Portes de garage coulissantes Confort	p. 22 à 25
Automatismes	p. 26 - 27
Portes de garage battantes	p. 28 à 31



Les portes de garage : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.


Quelques termes techniques

Porte battante

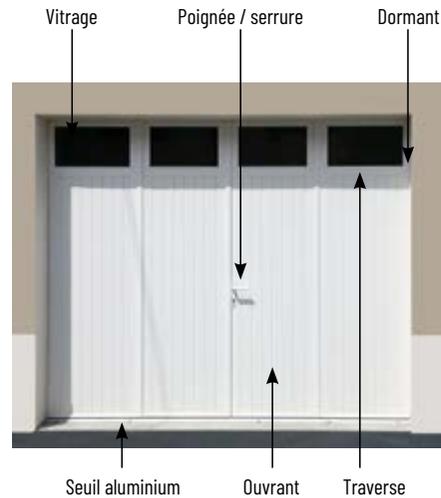

Les types d'ouverture

Porte battante 1, 2, 3 et 4 vantaux

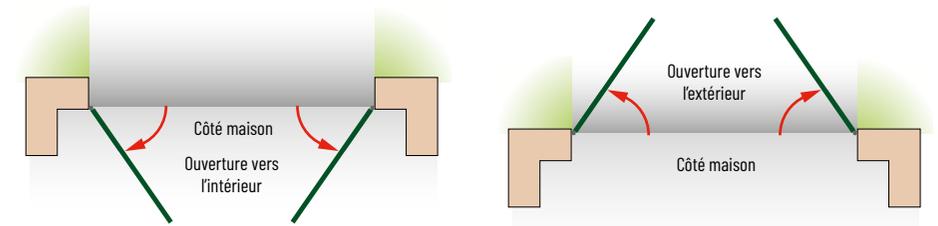

Pourquoi choisir l'aluminium pour vos réalisations ?

L'aluminium est le matériau idéal pour résister aux intempéries et à la corrosion.

Ses qualités le rendent inaltérable et aucun entretien particulier n'est nécessaire.


SIB « créateur de portails » propose des collections exclusives élaborées pour s'adapter à toutes vos demandes.

Faites installer votre porte de garage par un professionnel agréé SiB et bénéficiez d'une TVA à 10% !


Le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) s'applique, sous certaines conditions, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Renseignements sur : www.impots.gouv.fr




Porte coulissante

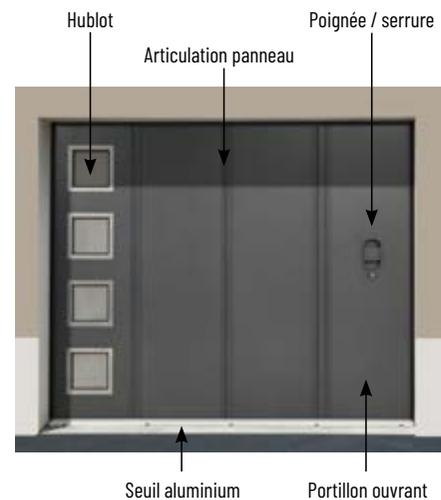


Porte coulissante à déplacement latéral

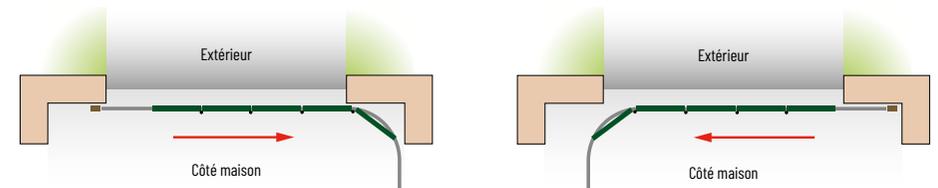

Porte coulissante à déplacement latéral avec portillon

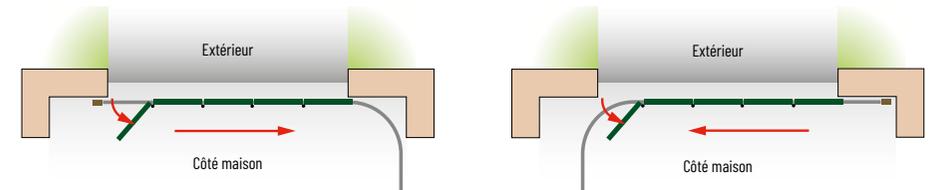

Finition des panneaux

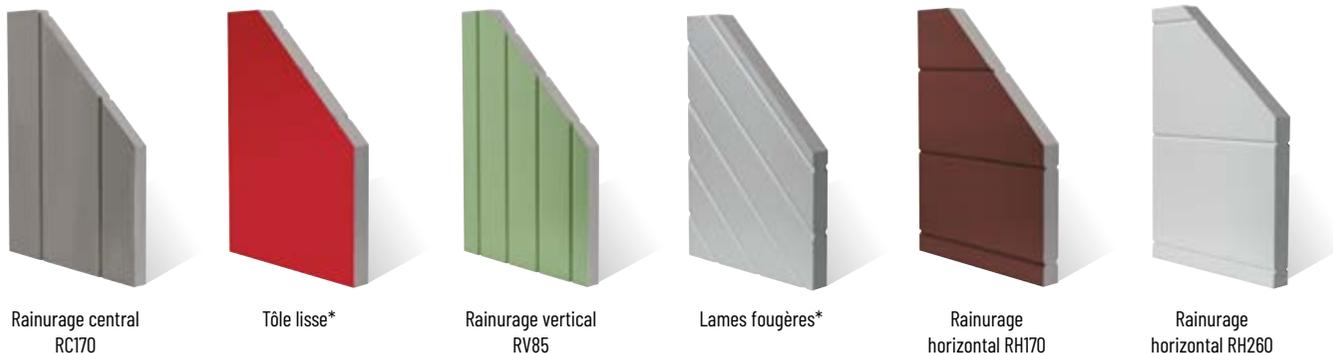

Rainurage central
RC170

Tôle lisse*

Rainurage vertical
RV85

Lames fougères*

Rainurage
horizontal RH170

Rainurage
horizontal RH260



Option jonc alu

Aspects des différents panneaux

- Rainurage central pour les modèles avec décor.
- Tôle lisse, donnant un aspect moderne.
- Rainurage vertical RV 85 mm avec rainures en creux présentant l'aspect des panneaux bois traditionnels.
- Lames inclinées en fougères de 85 mm avec rainures en creux donnant l'aspect des panneaux bois menuisés.
- Rainurage horizontal RH 170 ou de 260 mm avec rainures en creux présentant un aspect moderne.

! *Lisse et lames fougères : non réalisables en chêne miel.
Pour les portes de garage battantes, seules les finitions rainurage vertical RV85, rainurage horizontal RH170 et rainurage horizontal RH260 sont possibles.

- Panneaux sandwichs constitués de 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique). Épaisseur du panneau 40 mm pour les portes coulissantes latérales et 30 mm pour les portes battantes.
- Finition satiné, sablé ou texturé selon nuancier de base par laquage ou thermolaquage avec label QualiLaquage®.

Les hublots et remplissages

FORME	MATÉRIAU D'ENTOURAGE			ASPECT DU VITRAGE		ASPECT DU VITRAGE			
	FINITION INTÉRIEURE		FINITION EXTÉRIEURE	Polycarbonate double	Double vitrage feuilleté	imprimé 200	Clair	Dépoli	Delta mat
	ABS	ABS	ALUNOX						
RECTANGLE	•	•		•		•			•
CARRÉ	•	•		•			•	•	
LOSANGE	•	•		•			•	•	
ROND	•	•		•			•	•	
CARRÉ	•		•		•		•	•	
LOSANGE	•		•		•		•	•	
ROND	•		•		•		•	•	

Formes possibles



Rectangle
int. 380 x 220
ext. 505 x 345



Carré ou losange
int. 220 x 220
ext. 300 x 300



Rond
int. Ø 235
ext. Ø 315

Aspects du vitrage



Granité imprimé 200



Clair



Dépoli



Delta mat

Finition Alunox



◀ Carré ou losange
int. 220 x 220
ext. 300 x 300



Rond ▶
int. Ø 235
ext. Ø 315

Hublot finition extérieure alunox et ABS couleur porte intérieure double vitrage.

Croisillons (Uniquement pour double vitrage).

Possibilité d'intégration de petits bois dans double vitrage formant 4 carreaux par hublot ou 5 carreaux sur demande.



◀ Finition laiton
10 x 8 laiton



Laqué blanc ▶
26 x 8 blanc

LES + PRODUIT

PORTES DE GARAGE LATÉRALES :

- **ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM** : durabilité, solidité et entretien restreint ;
- **EXCELLENTE ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ** : doubles joints latéraux et panneaux avec mousse isolante haute performance ;
- **ESTHÉTISME SOIGNÉ** : poignée ergonomique et encastrée, charnière invisible, précadre en aluminium laqué à la couleur de la porte, centrage des rives et panneaux de dimension identique grâce à notre fabrication sur-mesure ;
- **PARFAITE ADAPTATION À VOTRE PROJET** : choisissez de placer votre portillon côté ouverture ou fermeture dans votre porte motorisée ou décidez de la largeur de l'ouverture partielle ;
- Idéales pour les garages avec hauteur sous plafond réduite, type sous-sol.

Prestige & Confort : finition Design

Un large choix de finitions possibles avec décor aluminium anodisé naturel et éléments translucides en PMMA* vous permettra à coup sûr de trouver le bon design qui valorisera le mieux votre environnement.

Cette collection est née avec le but d'associer un même design aux portes de garage coulissantes, portillons, portails battants, portails coulissants pour encore plus d'unité dans l'esthétisme de votre façade.



Portail modèle **ARIAL 255** - Décor **ARTE**
Lames larges 255 x 18 mm



Modèle **ÉCOSSE** - Décor **EDGE**



Modèle **Écosse** - Décor **OVAL**




Modèle **Écosse** - Décor **RECTANGLE**




Modèle **Écosse** - Décor **CIRCLE**


Les décors (uniquement pour modèles ÉCOSSE et SERBIE)




Décor Edge




Décor Rectangle



Décor Arte




Décor Oval



Décor Circle



Coupe porte de garage
épaisseur 40 mm



Bandeau en aluminium
anodisé naturel avec
insert translucide en PMMA.



Bandeau en aluminium
anodisé naturel

PMMA* : Polyméthacrylate de méthyl assurant un effet translucide. Finition Opale blanc.





Modèle DANEMARK
Option portillon

Modèle GROËNLAND-LIS
Option hublots



Modèle FINLANDE
Option portillon



Portes de garage coulissantes Prestige

Nos portes sont constituées d'un profil dormant-précadre en aluminium sur 3 côtés avec seuil en partie basse. Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage. Joint d'étanchéité à la périphérie assurant finition avec les ouvrants coulissants. Ouvrants composés de panneaux sandwichs de 40 mm avec profil d'articulation anti-pince doigts conception exclusive SIB. Joint d'étanchéité sur les montants de rives assurant ainsi une isolation renforcée. Fermeture de sécurité avec 2 points haut et bas sur vantail principal. Porte avec option portillon manuel pour une utilisation quotidienne offrant une seconde entrée à votre habitation. Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.


Les points forts - Coulissantes Prestige




Précadre aluminium laqué + joint brosse et joint caoutchouc d'étanchéité.



Galet emprisonné sur rail anti-déraillement

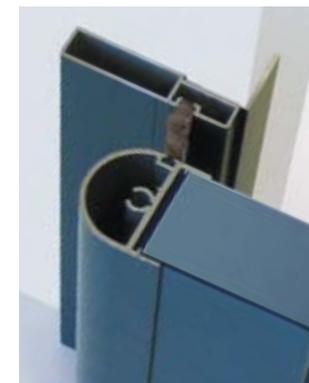

Joint lèvres sur le précadre et sur la porte et cornière d'habillage avec maçonnerie

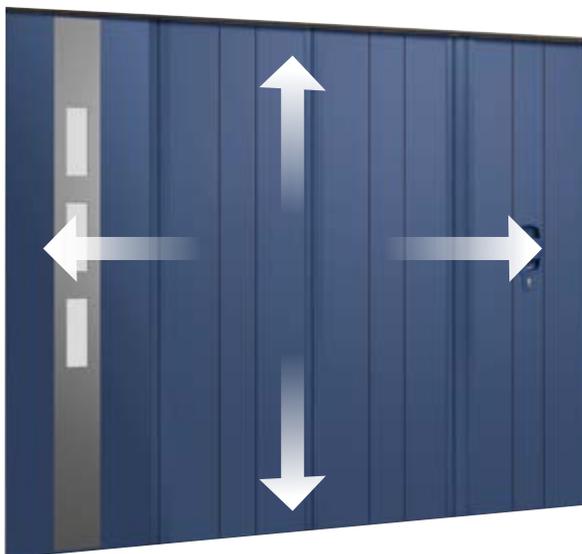

Porte de garage sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Porte de garage à déplacement latéral conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

BV06-082 Pour porte de garage à déplacement latéral

Les points forts - Coulissantes Prestige (suite)




Jonction moteur avec bras bielle. Pose sur mur côté refoulement. Possibilité de pose au plafond




Verrou latéral anti-soulèvement



Panneaux sandwichs isolants de 40 mm.
Double articulation anti-pince doigts pour portillon



Seuil rénovation avec bavette réglable

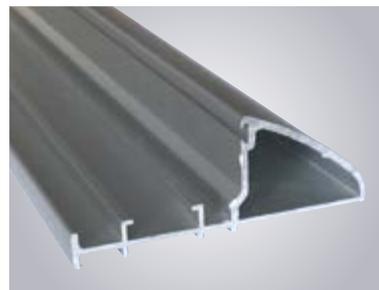

Seuil aluminium standard



Poignée ergonomique avec options parement inox et joncs aluminium (Vue extérieure)



Bouton moleté (Vue intérieure)



2 Point haut

1 Point côté portillon

3 Point bas

! Option serrure 3 points de sécurité sur le portillon, côté fermeture uniquement

Les détails qui font la différence



Modèle **LITUANIE**
Options portillon et joncs alu



Modèle UKRAINE-LIS
Option hublots et portillon



Modèle POLOGNE



Modèle LITUANIE



Portes de garage coulissantes Confort


Nos portes sont constituées d'un profil dormant-précadre en aluminium sur 3 côtés avec seuil en partie basse. Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage. Joint d'étanchéité à la périphérie assurant finition avec les ouvrants coulissants. Ouvrants composés de panneaux sandwichs de 40 mm avec pour fil d'articulation anti-pince doigts conception exclusive SIB. Joint d'étanchéité sur les montants de rives renforçant l'isolation. Fermeture de sécurité avec 2 points haut et bas sur vantail principal. Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

! Option serrure 3 points de sécurité sur le portillon, côté fermeture uniquement.

Les points forts - Coulissantes Confort



Panneaux sandwichs isolants de 40 mm mousse haute densité.

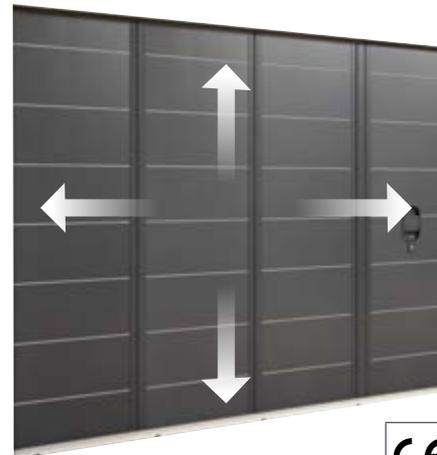

Porte de garage sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Porte de garage à déplacement latéral conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

BV06-082 Pour porte de garage à déplacement latéral

Les points forts - Coulissantes Confort (suite)



Précadre aluminium laqué + joint brosse et joint caoutchouc d'étanchéité



Verrou latéral anti-soulèvement




Option portillon : poignée ergonomique avec options parement inox et joncs aluminium (vue extérieure).



Jonction moteur avec bras bielle. Pose sur mur côté refoulement. Possibilité de pose au plafond



Seuil rénovation



◀ Seuil aluminium standard. Panneau débordant fonction jet d'eau de ruissellement



Galet emprisonné sur rail anti-déraillement



Articulation avec anti-pince doigts. Concept SIB (charnière invisible)



Finition Luxe avec insert d'un jonc aluminium



Rail de guidage avec précadre côté refoulement permettant une pose simplifiée.



2 Point haut

1 Point côté portillon

3 Point bas

! Option serrure 3 points de sécurité sur le portillon, côté fermeture uniquement

Les détails qui font la différence



Votre maison connectée
pour plus de confort et
de sécurité !

Deux Automatismes au choix, pour votre sécurité et votre bien-être



Entraînement par chaîne tendue à voie unique et chariot
moteur mobile

- Système autobloquant
- Déverrouillage manuel de l'intérieur

Descriptif du kit

- 1 moteur Pro+ 650 ou Pro+ 800 24V
- 1 centrale déportée contenant transformateur et carte électronique avec récepteur radio
- 1 kit rail de roulement (6 longueurs au choix)
- 2 mini-émetteurs 4 canaux
- 1 suspension de plafond et 1 équerre de fixation au mur



Chariot moteur



Centrale de
commande
déportée
avec bouton
poussoir intégré



Mini-émetteur 4 canaux modèle « Pearl Vibe »



Suspension de plafond



compatible
avec 



Rail de roulement

Entraînement par courroie

- Système autobloquant
- Déverrouillage manuel de l'intérieur

Descriptif du kit

- 1 tête moteur Dexxo Pro 800 comprenant électronique et récepteur radio RTS (Option IO)
- 1 kit rail à courroie de roulement (3 longueurs au choix)
- 2 mini-émetteurs 4 canaux (RTS ou IO)



Votre maison connectée pour plus de confort et de sécurité !



Moteur Dexxo



Rail de transmission à courroie pour ceux qui recherchent le silence absolu



1- Motorisation sur mur en refoulement

2- Fixation motorisation au plafond



Mini-émetteur 4 canaux (RTS ou IO)

Les + Sécurité fermeture portillon «Radio»

Disponibles sur :

- Motorisations SOMMER & SOMFY
- Gammes Prestige et Confort
- Carte électronique intégrée dans le montant





LES + PRODUIT

PORTES DE GARAGE BATTANTES :

- **ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM** : durabilité, solidité et entretien restreint ;
- **SÉCURITÉ GARANTIE** : fermeture 3 points à crochets et verrouillage des vantaux secondaires intégrés ;
- **ESTHÉTISME SOIGNÉ** : précadre laqué à la couleur de la porte ;
- **EXCELLENTE ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ** : précadre en aluminium avec joints ;
- **PARFAITE ADAPTATION À VOTRE PROJET** : disponible en grandes dimensions grâce à l'ajout d'un imposte ;
- **LUMINOSITÉ ASSURÉE** dans votre garage avec les modèles vitrés.

Portes de garage battantes



Modèle LUXEMBOURG - 4 vantaux
Option portillon



Modèle SICILE - 4 vantaux




Modèle GRÈCE - 3 vantaux
Option hublots ronds aluox



Portes de garage battantes

Nos portes sont constituées d'un profil dormant en aluminium série froide de 55 mm avec seuil en partie basse. Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage. Ouvrant de 60 x 33 en aluminium série froide avec panneaux sandwichs de 30 mm. Jet d'eau filant en partie basse dans le cas d'ouverture par l'extérieur.

- Fermeture de sécurité à relevage avec 3 points pour l'ouvrant principal.
- Fermeture avec crémone haute et basse sur vantail secondaire.
- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.

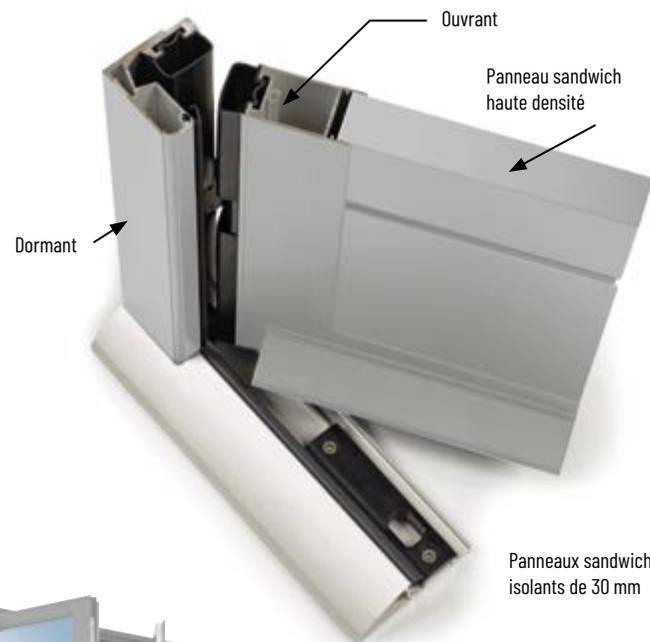

Porte de garage sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Porte de garage à la française conforme à la nouvelle réglementation européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

BV05-764 Pour porte de garage à la française

Les points forts - Battantes



Serrure 3 points sur l'ouvrant principal



Dormant posé en feuillure. Vitrage fixe dans ouvrant



Poignée de déverrouillage pour les 3-4 vantaux + joint anti-pince doigts étanche




Gonds réglables vantaux repliables + joint anti-pince doigts



Seuil aluminium standard. Panneau avec jet d'eau filant en partie basse (ouverture intérieure)

Portes de garage battantes

Fixations des dormants



Pose entre tableaux



Pose en feuillure

Fixations du seuil



Fixation en neuf sur sol plat seuil standard / Hauteur 35 mm



Fixation en rénovation

Imposte pour porte de garage



Les détails qui font la différence



Modèle **LITUANIE**
Options portillon et poignée décor inox


Tous les modèles de portes de garage

Légendes
 ◆ modèle PRESTIGE ● modèle CONFORT


Portes de garage coulissantes Prestige & Confort

Portes de garage battantes - Panneau plein


Icônes

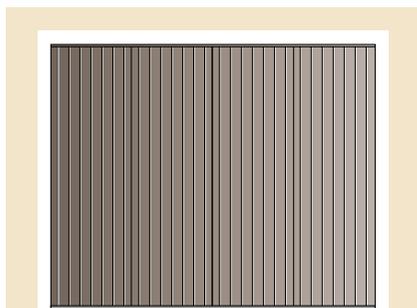

Modèles
 ◆ Danemark - RV85
 ● Pologne - RV85

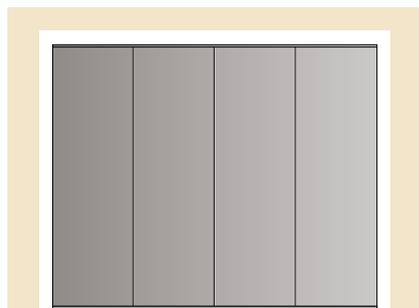


Modèles
 ◆ Groënland - lis - Lisse
 ● Ukraine - lis - Lisse

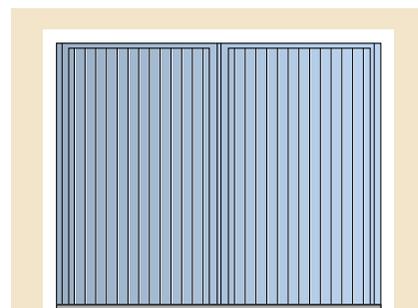


Modèle
 Canada - RV85



Modèle
 Sardaigne - RH170

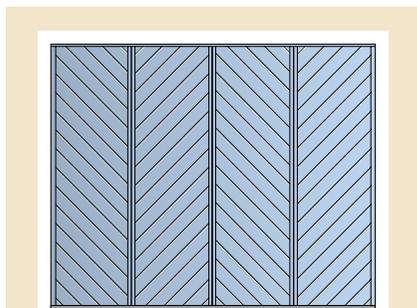


Modèles
 ◆ Finlande - Fougères
 ● Russie - Fougères

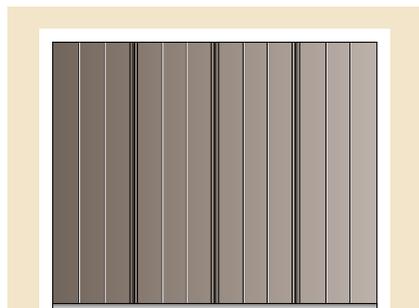

Modèles
 ◆ Écosse - RC170
 ● Serbie - RC170




Modèle
 Grèce - RH260

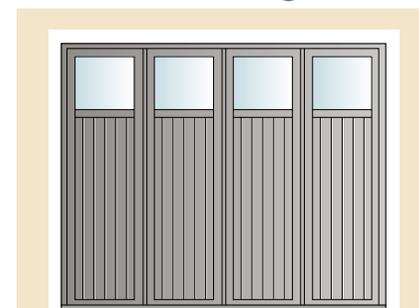

Modèle
 Luxembourg - RV85


Panneau + vitrage

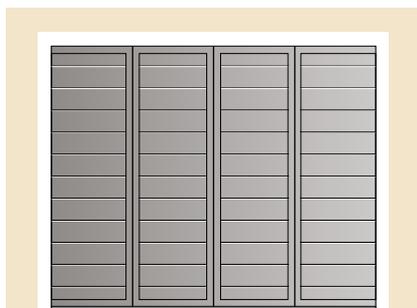


Modèles
 ◆ Dustin - RH170
 ● Albanie - RH170



Modèles
 ◆ Jersey - RH260
 ● Lituanie - RH260

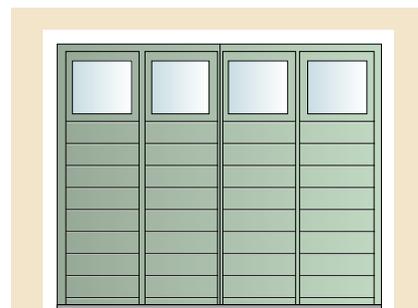

Modèle
 Sicile - RH170

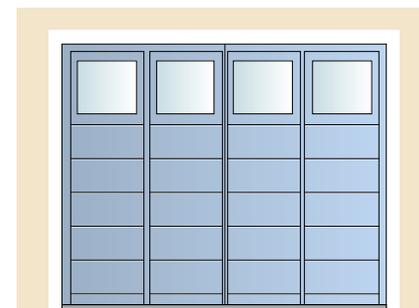

Modèle
 Monténégro - RH260



Modèle **DIAMANT**
Panneaux isolés pleins RH 170

Volets aluminium SIB, traditionnels ou très tendances, laissez-vous gagner par leurs qualités !

Hier en bois, les volets battants sont devenus aujourd'hui volets battants ou coulissants en aluminium. Fidèles aux qualités de ce matériau, vous y trouverez de nombreux avantages :

- Un défi à l'usure du temps et aux intempéries et surtout finies les corvées de peinture régulières. Désormais un simple nettoyage suffit à sauvegarder l'aspect original.
- Adaptables à toutes les dimensions, aussi bien pour la rénovation que pour les constructions neuves.
- Excellentes qualités d'isolations phonique et thermique.
- Déclinables sous différentes variantes :
 - Volets battants : 1, 2, 3 ou 4 vantaux, pleins avec ou sans barres et écharpes, semi-persiennés ou ajourés, précadre dormant ou gonds Ø14 mm, formes cintrées réalisables.
 - Volets coulissants : 1, 2, 3 ou 4 vantaux, pleins ou aspect persiennés, manuels ou motorisés.

La variété de la gamme volets est le reflet des différentes techniques maîtrisées par SIB pour l'ensemble des produits actuellement proposés. La totalité des accessoires est traitée contre toute corrosion. Tous les modèles sont proposés avec une finition Satiné, Texturé et Sablé selon nuancier de base par thermolaquage avec label QualiLaquage®, Qualimarine et Qualinuméric. Autres teintes RAL sur demande.

Coulissants & battants

VOLETS BATTANTS OU COULISSANTS AU CHOIX :


 A ouverture motorisée avec télécommande

 A ouverture manuelle


Bien choisir ses volets	p. 36 - 37
Volets coulissants - gamme Éléance	p. 38 à 45
Volets coulissants - gamme Exclusive	p. 46 à 51
Volets battants isolés pleins	p. 52 à 55
Volets battants extrudés à lames orientables	p. 56 - 57
Volets battants extrudés à lames fixes	p. 58 - 59
Volets battants - Les points forts	p. 60 - 62

Les volets : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.

Quelques termes techniques

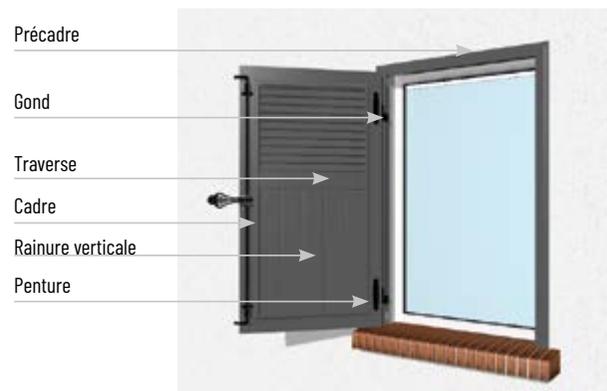

Les types d'ouverture - volets battants

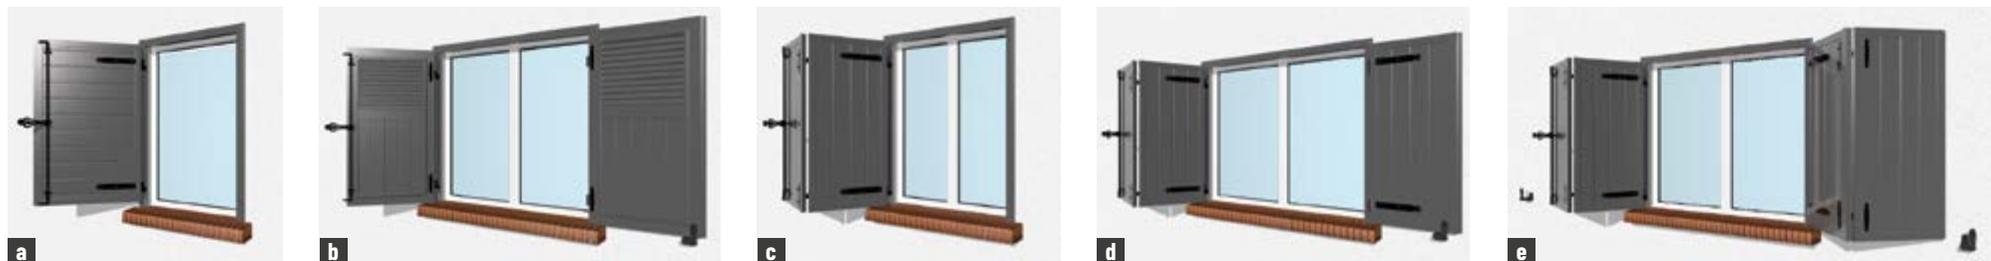

Les types d'ouverture - volets coulissants

Gamme EXCLUSIVE

Gamme ÉLÉGANCE



LÉGENDE :

a- 1 vantail / **b**- 2 vantaux / **c**- 2 vantaux solidaires / **d**- 3 vantaux / **e**- 4 vantaux / **f**- 2 vantaux jumelés / **g**- 2 vantaux jumelés - 1 vantail / **h**- 2 vantaux jumelés de chaque côté

Volets finition panneaux pleins isolés



Lames verticales
RV85



Aspect persienné



Rainurage horizontal
RH85



Rainurage horizontal
RH170



Option jonc alu

Aspects des différents panneaux

- Lames orientables de 47 mm, volet ajouré en lames extrudées donnant un aspect traditionnel.
- Lames verticales de 85 mm avec rainurage en creux présentant l'aspect des panneaux bois traditionnels.
- Lames inclinées en fougères de 40 mm avec rainures en creux donnant l'aspect des panneaux bois menuisés.
- Lames horizontales de 85 mm avec rainures en creux présentant un aspect moderne.
- Lames horizontales de 170 mm avec rainures en creux présentant un aspect moderne.


- Panneaux sandwichs constitués de 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique). Épaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné.
- Finition satiné, sablé ou texturé selon nuancier de base par laquage ou thermolaquage avec label QualiLaquage®. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale.

Volets finition panneaux semi-persiennés ajourés et persiennés ajourés

- Panneaux composés d'une structure aluminium de 80 x 33 avec moulure de 25 x 15 et remplissage par lames extrudées de 47 x 10 donnant un aspect ajouré.
- Possibilité d'avoir volet tout ajouré ou semi-ajouré avec panneau sandwich.
- Finition Satiné, Sablé ou Texturé selon nuancier de base par thermolaquage avec label QualiLaquage®. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale.



Lames orientables

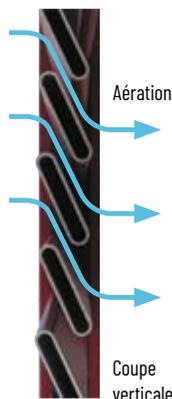

Aération

Coupe verticale



Modèle **TOURMALINE**
Persienné fixe



Modèle **DIAMANT**
Panneau isolé plein RH170

LES + PRODUIT

VOLETS COULISSANTS ÉLÉGANCE :

- **ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM** : durabilité, solidité et entretien restreint ;
- **ESTHÉTISME RAFFINÉ** : bandeau en façade élégant, pas de rail de guidage en partie basse, guidage discret en tableau ;
- **BONNE OCCULTATION À LA LUMIÈRE** grâce au joint périphérique ;
- **PARFAITE ADAPTATION À VOTRE PROJET** : disponible en grandes dimensions et vantaux jumelés.

Volets coulissants manuels ou motorisés, gamme Éléance

Découvrez Éléance, une gamme de volets coulissants aluminium unique sur le marché.

D'un esthétisme raffiné grâce à un discret bandeau de façade, ces volets coulissants conviennent aussi bien pour des projets en neuf qu'en rénovation. Composée de 6 modèles, du plus moderne au plus classique, la gamme Éléance est effectivement idéale pour s'adapter à tous les styles architecturaux. Plein ou persienné, choisissez le remplissage de vos volets en fonction du degré d'occultation que vous souhaitez !

Pour encore plus de choix, les volets persiennés existent en version lames fixes ou orientables. Disponibles en 15 teintes standards, motorisés ou manuels, les volets de la gamme Éléance sont fabriqués sur-mesure pour une parfaite intégration dans votre environnement.



Volet ouvert



Volet fermé



Modèle **TOURMALINE**
Panneaux semi-persiennés ajourés fixes





Modèle DIAMANT



Modèle DIAMANT



Modèle DIAMANT
2 vantaux jumelés - 1 vantail
Panneaux isolés pleins RH 170

Modèle **DIAMANT**
Panneaux isolés pleins RH 170



Les joints brosses sur toute la périphérie permettent une excellente isolation et une occultation maximum



Volets coulissants - gamme ÉLÉGANCE, les points forts



Guidage en tableau invisible de l'extérieur



Capot de rail extrudé à la forme design



Un entonnoir design retient le volet en fin d'ouverture


Galet de guidage à double chariot sous roulement à billes



Volets coulissants - gamme Éléance



Motorisation SIB - Automatisme pour volet coulissant

COUPE VANTAIL - 1 VANTAIL OUVERT

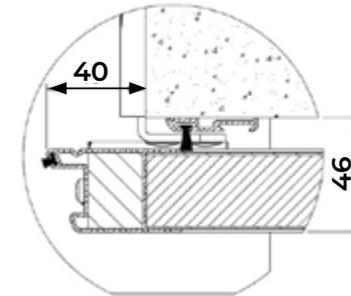

Votre maison connectée
pour plus de confort et
de sécurité !

COUPE VANTAUX JUMELÉS - 2 VANTAUX OUVERTS

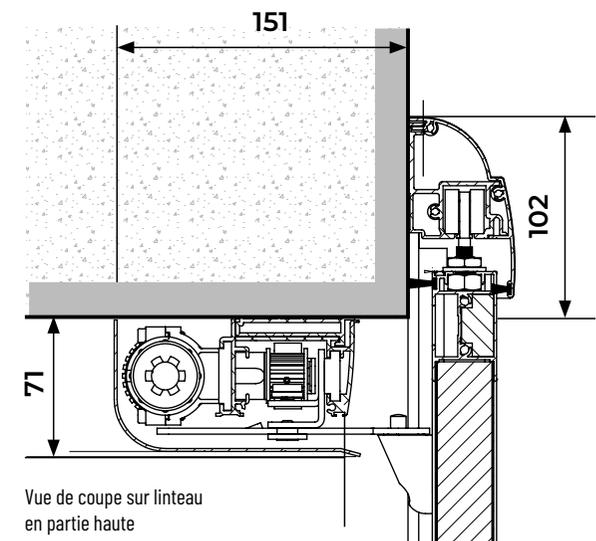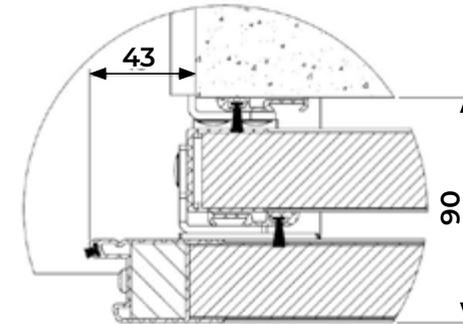

Vue de coupe sur linteau
en partie haute




Cadre mouluré pour les modèles extrudés et les modèles pleins aspect persienné ou semi-persienné

La dardenne sur appui de fenêtre permet le blocage des volets en position fermée



4 modèles avec lames orientables pour plus de confort
(non motorisables)

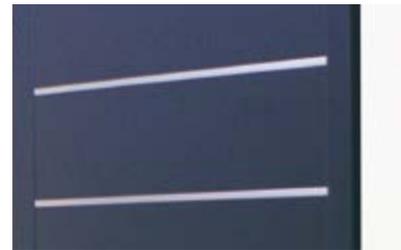

Option jonc alu sur rainurage horizontal



Le coffre moteur de très faible encombrement
(H 71 x P 151 mm d'épaisseur) permet une
intégration des plus discrètes



Poignée cuvette de tirage pour
ouverture ou fermeture



Module mural



Programmateur horaire et
commande centralisée



Volets coulissants - gamme ÉLÉGANCE, les panneaux de remplissage

Ces volets sont constitués de modèles :

- Plein avec isolants de 30 mm ;
- Avec cardes extrudées permettant des combinaisons de remplissage en panneaux pleins, profil aluminium ajouré fixe ou orientable.
- Bande de guidage en partie haute de section 92/55 mm avec coffre aluminium laqué.

Composition des remplissages :


- panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôle d'aluminium laqué et un panneau isolant haute densité pour une épaisseur totale de 30 mm. U de finition en périphérie en aluminium extrudé avec assemblage mécanique.
- profils cadre en aluminium de section 80/63 mm avec moulure arrondie de 25/15. Assemblage mécanique avec équerre intérieure et coupe d'onglet pour la finition.

Remplissage par panneaux sandwichs et/ou profil aluminium de 47/10 mm pour les lames fixes et 70/17 mm pour les lames ajourées avec joint de finition intégré.

Finition des panneaux



Volets isolés pleins

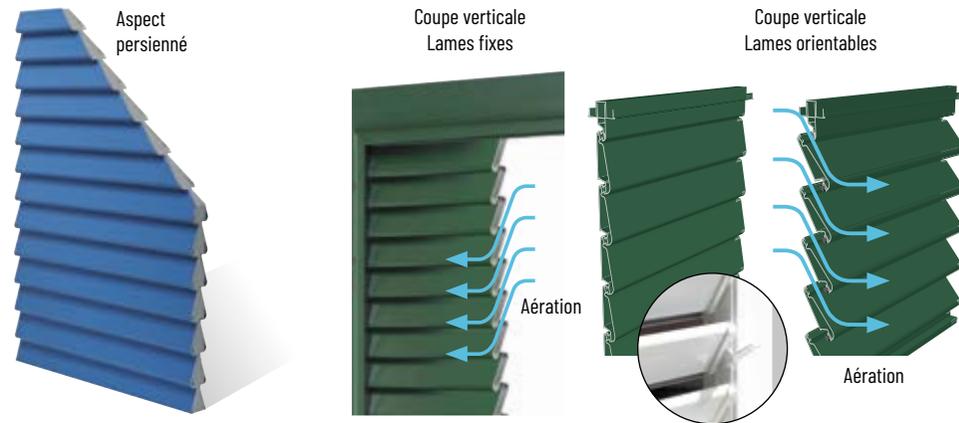

Volets avec cadre extrudé mouluré



LES + PRODUIT

VOLETS COULISSANTS EXCLUSIVE :

- **ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM** : durabilité, solidité et entretien restreint ;
- **ESTHÉTISME RAFFINÉ** : absence de rail en façade, motorisation discrète intégrée au précadre ;
- **PARFAITE ÉTANCHÉITÉ** à l'air et à l'eau ;
- **EXCELLENTE SÉCURITÉ** grâce au système de double chicane ;
- **PRODUIT MOTORISABLE** sans plus-value ;
- **INNOVATION EXCLUSIVE** : produit breveté SIB.

Volets coulissants manuels ou motorisés, gamme Exclusive





Un concept unique, une exclusivité signée SIB !

Fruit des études réalisées par son service Recherche & Développement, le volet coulissant SIB se démarque dans le monde de l'ouverture. Toute l'originalité de ce volet réside en effet dans l'absence de rail visible en partie haute pour une parfaite intégration à votre façade.



Modèle ANNAPURNA

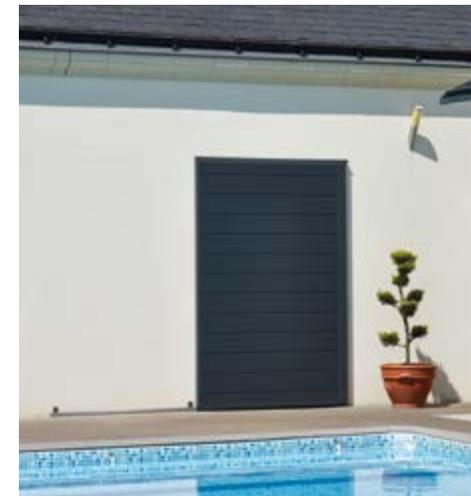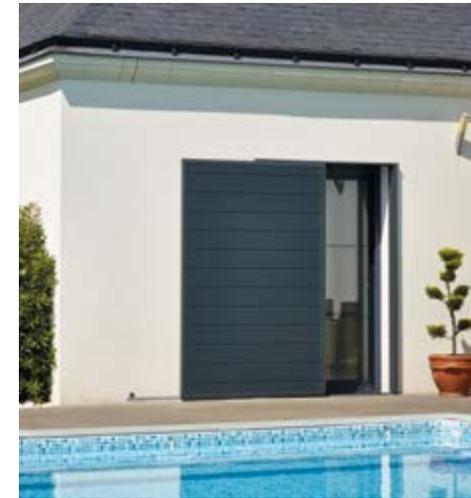



Modèle **ANNAPURNA**
Panneaux isolés pleins RH 170



Modèle **KILIMANDJARO**
Panneaux isolés pleins RH 85

Modèle **ELBROUZ**
Panneaux persiennés pleins



Modèle **MONT-BLANC**
Panneaux isolés pleins RV 85



**SANS RAIL
APPARENT !
Un concept
unique, une
exclusivité
signée SIB !**



Des volets haut de gamme avec une esthétique particulièrement soignée qui bénéficient comme toujours de la qualité SIB.



Panneaux sandwichs
épaisseur 30 mm /
2 faces aluminium
Rainurage de 170 mm

Volets coulissants - gamme EXCLUSIVE, les icônes et les points forts

Ces volets sont constitués de panneaux sandwichs isolants de 30 mm et de 2 parements en tôles d'aluminium laquées et une âme isolante en mousse polystyrène extrudé haute densité (isolant thermique). Épaisseur du panneau 30 mm et 18 mm pour aspect persienné. Modèles pleins avec rainurage vertical ou horizontal.


- Finition Satiné, Texturé ou Sablé selon nuancier de base par thermo-laquage avec label QualiLaquage®. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale (panneaux et profilés).
- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.
- Produits conformes à la norme CE NF-EN 13281.

Modèles volets coulissants - gamme Exclusive

Aspect plein



RV 85 - Mont-Blanc



RH 85 - Kilimandjaro



RH 170 - Annapurna

Aspect persienné



PERSIENNÉ PLEIN - Elbrouz

Points forts volets coulissants




Vue extérieure partie haute du volet




Le coffre moteur de très faible encombrement (H 70 x P 120 mm d'épaisseur) permet une intégration des plus discrètes

Motorisation SIB -
Automatisme
pour volet coulissant

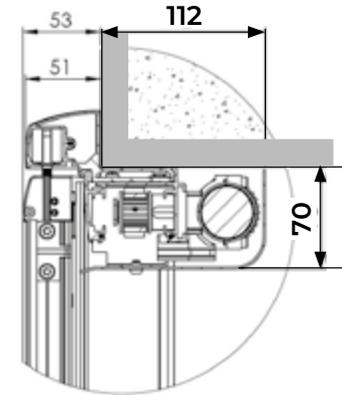

Vue intérieure précadre aluminium

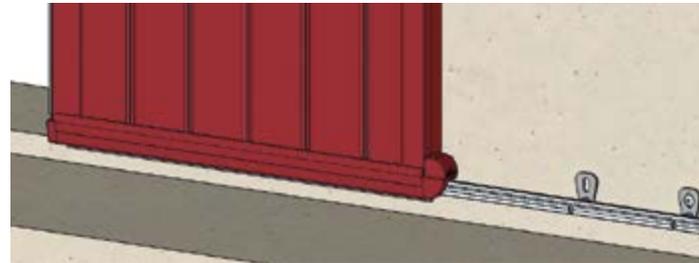

Régllette support en partie basse pour porte-fenêtre



Programmeur horaire et
commande centralisée



Module mural Somfy io



Votre maison connectée
pour plus de confort et
de sécurité !



Guidage Marseillais



Nouveau modèle de guidage
design avec découpe laser




Poignée cuvette de tirage pour
ouverture ou fermeture



SÉCURITÉ : la dardenne sur
appui de fenêtre permet
le blocage des volets en
position fermée. Associée à
la conception du verrouillage
volet /précadre, en forme
de chicane elle renforce la
sécurité.

COUPE HORIZONTALE - VANTAIL OUVERT

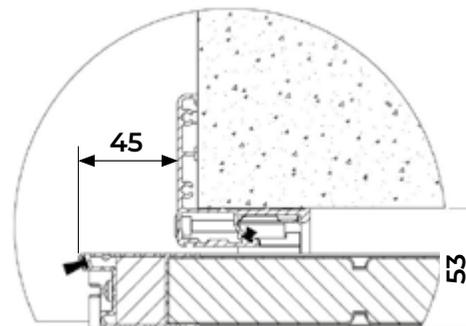

COUPE HORIZONTALE - VANTAIL FERMÉ



Les icônes et les détails qui font la différence



LES + PRODUIT

VOLETS BATTANTS :

- **ENTIÈREMENT EN ALUMINIUM** : durabilité, solidité et entretien restreint ;
- **FINITION PARFAITE** : centrage et alignement des rives, rainurage profond pour plus de relief et embout de barres et écharpes en pièce de fonderie ;
- **NOMBREUSES OPTIONS DE PERSONNALISATION** : verrou, penture, arrêt...
- **SÉCURITÉ GARANTIE** : pas d'angle saillant sur les volets à panneau grâce au cadre assemblé mécaniquement sans coupe d'onglet.



Modèle APOLLON
Lames verticales RV85
Option accessoires laqués



Modèle TRITON



Modèle HYPNOS
Option précadre



Modèle IRIS
avec motorisation
Options précadre et accessoires laqués



Modèle CALYPSO
Option précadre



Modèle CALYPSO CINTRÉ



Isolés pleins - aspect persienné & semi-persienné



Modèle HESTIA
Lames verticales RV85


Volets battants extrudés à lames orientables

Volets à lames orientables SIB, un vrai plus pour votre confort

Les volets à lames orientables assurent une occultation parfaite en position fermée même en plein jour grâce aux joints brosses présents sur chaque lame.



Volet ajouré avec lames extrudées de 47 x 10
Cadre volet de 80 x 33 avec moulure

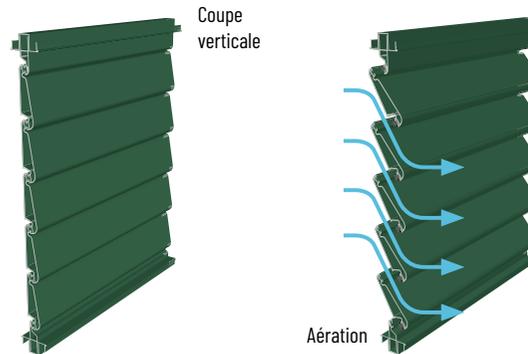

Modèle **ASTÉRIA**
Lames persiennées





Modèle **ULYSSE**
Lames verticales RV85



Modèle **PÉGASE**
Lames persiennées

Extrudés à lames fixes



Volets battants, les points forts

Ces volets sont constitués de panneaux sandwichs isolants de 30 mm d'épaisseur. Modèles pleins avec lames verticales ou horizontales équipés de pentures et contre pentures.

- Possibilité de barres horizontales seules ou barres et écharpes en Z avec profil mouluré et embouts d'extrémité avec doucine.

- Modèles semi-persiennés ou tout persiennés selon les besoins.
- Fermeture par espagnolette «romantique» tout aluminium laqué, noir, blanc ou à la teinte du volet. Arrêt «marseillais» ou à bascule sur demande.
- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.
- Produits conformes à la norme CE NF-EN 13281.



Finition coupe d'angle volet et précadre coloris beige




Profil battue avec embout de finition en extrémité



Détail montage gonds sur précadre

Le dormant précadre est réalisé en profilé aluminium tubulaire avec recouvrement de 50 mm. L'assemblage mécanique avec équerre dans les angles assure une parfaite finition de la coupe d'onglet. Des joints brosses sont disposés sur les 3 côtés assurant une bonne occultation.

En option : penture avec œil de gond diamètre 14 mm pour la rénovation et gond à sceller pour le neuf.

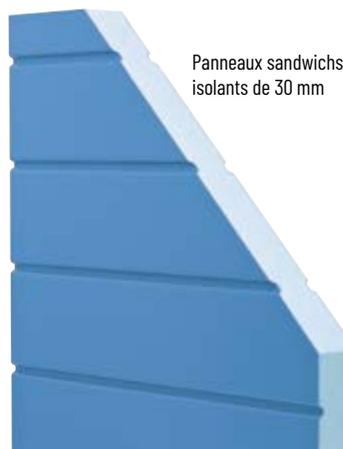

Panneaux sandwichs isolants de 30 mm



Étiquette CE



Barres et écharpes avec embouts en pièce de fonderie aluminium pour une finition parfaite

Motorisation SIB - Automatisation pour volets battants



VB 220 : moteur tubulaire avec double frein et transmission avec palier et pignon renforcés logés dans un coffre en aluminium filé allant d'un tableau à l'autre. Boîtier de renvoi systématiquement renforcé pour toutes les fabrications. Entraînement des vantaux par rotation de bras coulés dont l'extrémité coulisse dans une glissière aluminium fixée sur l'ouvrant.



VB 220 + précadre rénovation



Coffre motorisation réduit 82 x 50



Votre maison connectée pour plus de confort et de sécurité !



Télécommande Smoove 1 canal




Télécommande Telis 5 canaux pour groupage



Télécommande Telis 1 canal supplémentaire

Accessoires - Quincaillerie (volets extrudés & isolés)

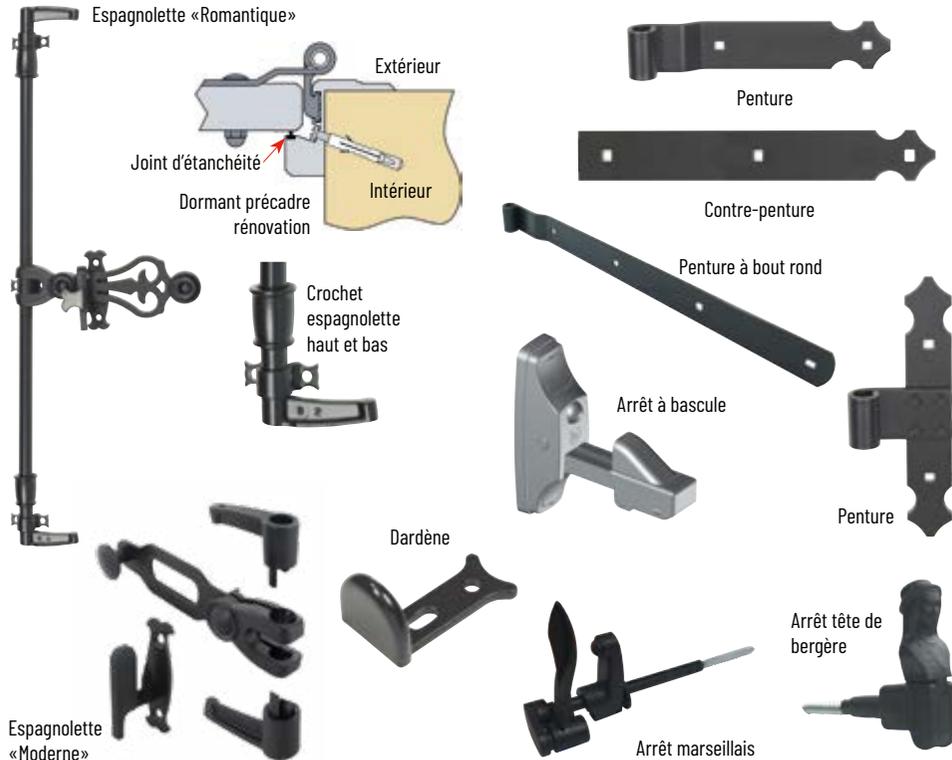

Accessoires en option (volets extrudés & isolés)



*Poignée automatique avec entrebailleur
 *Sauf gamme persienné et aspect persienné

Les détails qui font la différence




Modèle POSÉIDON
Option précadre




Précadre dormant spécial rénovation pour volets battants

- Profil en aluminium avec aile de recouvrement de 50 mm assurant une parfaite jonction avec la maçonnerie existante et occultation du volet sur 3 côtés.
- Mise en œuvre simplifiée avec possibilité de bi-coloration entre le précadre et le volet.
- Possibilité d'avoir volet tout ajouré ou semi-ajouré avec panneau sandwich.
- Finition Satiné, Sablé ou Texturé selon nuancier de base par thermolaquage avec label QualiLaquage®, Qualimarine et Qualinuméric. Autres teintes RAL sur demande.
- Finition chêne miel intégrale.

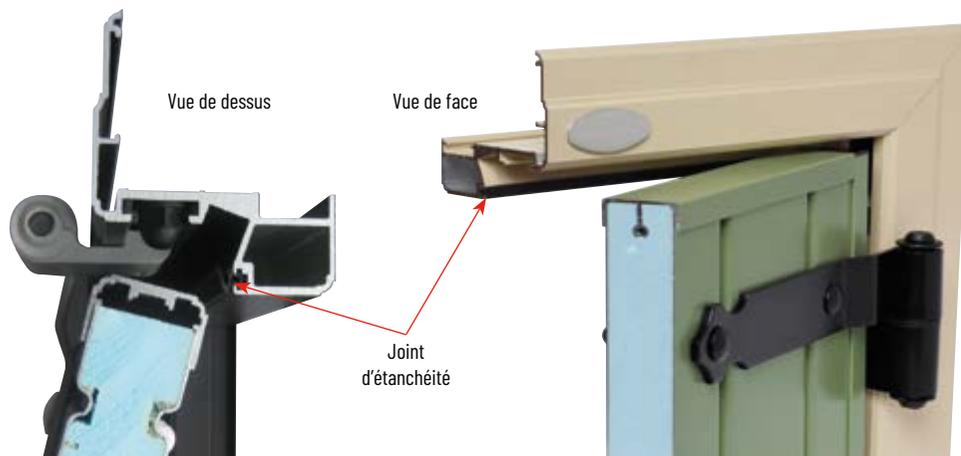

Nos volets à la loupe

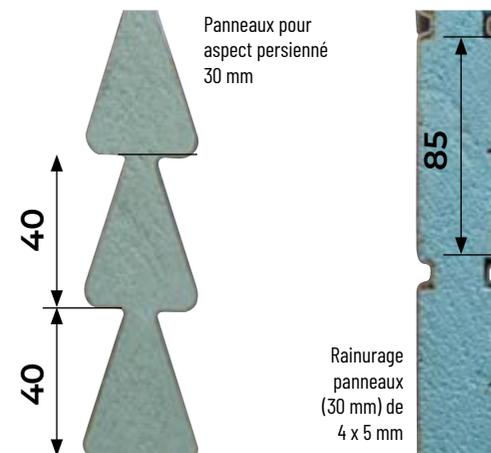

2 équerres d'assemblage pour le dormant précadre



Fixation peinture avec entretoise
Tube alu \varnothing 7,2 mm - Longueur 30 mm

Volets battants avec panneaux sandwich isolés pleins



Volets battants avec cadre extrudé mouluré / Lames orientables - Volets battants extrudés semi-ajourés - ajourés



Lames fixes - Volets battants avec cadre extrudé mouluré semi-ajourés - ajourés



MOTORISATION CONNECTÉE

Pilotez vos équipements à distance pour plus de confort et de sécurité !



L'APPLICATION TYDOM, 1 SOLUTION DIGITALE pour piloter les différentes motorisations Proposées par SIB

Vous souhaitez permettre à un proche, un livreur ou un artisan de rentrer sur votre propriété sans être sur place ?

Utilisez le pilotage à distance sur l'application Tydom. (Application gratuite, sans abonnement, disponible sur Android et iOS sur smartphone et tablettes).

À partir d'une même télécommande, pilotez votre portail, votre porte de garage ou l'ouverture et la fermeture de vos volets. Pilotage local, à proximité par une télécommande du catalogue Delta Dore (ou partenaire).

Utilisez le menu scénario de l'application Tydom pour déclencher l'ouverture de ses ouvrants.
Exemple : scénario « Départ » déclenchant la fermeture des volets, l'ouverture du portail et la porte de garage.


Programmez l'ouverture et la fermeture de votre portail sur des créneaux horaires définis, sur les jours de la semaine souhaités. Pour un particulier comme pour un artisan/un commerçant à partir du menu programmation de l'application Tydom.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC L'APPLICATION TYDOM.



1 Choisissez l'icône du produit à piloter.



2 Cliquez sur le portail pour l'ouvrir.

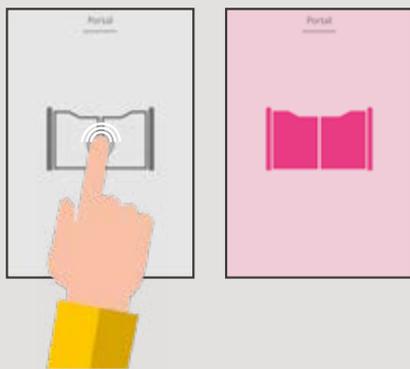


3 Glissez votre doigt pour ouvrir ou fermer le volet.

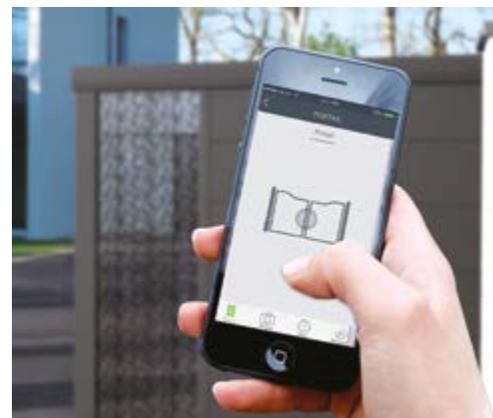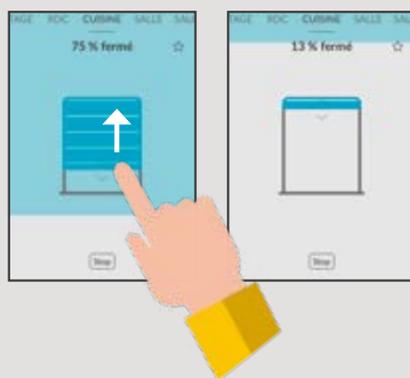


LES + PRODUIT

- **UNE BOX TYDOM** : unique pour l'ensemble de vos produits.
- **FACILITÉ D'UTILISATION** : découvrez une application ludique et ergonomique. En deux clics, contrôlez votre portail, porte de garage.
- **PROGRAMMEZ, CRÉEZ DES SCÉNARIOS** : Tydom propose de nombreuses fonctionnalités pour adapter votre maison à votre mode de vie.
- **RETOUR D'INFORMATIONS** : pour plus de sérénité et de sécurité, assurez-vous de la fermeture de vos équipements. Indisponible sur les portails.

Découvrez notre espace internet sur :
www.sib-europe.com

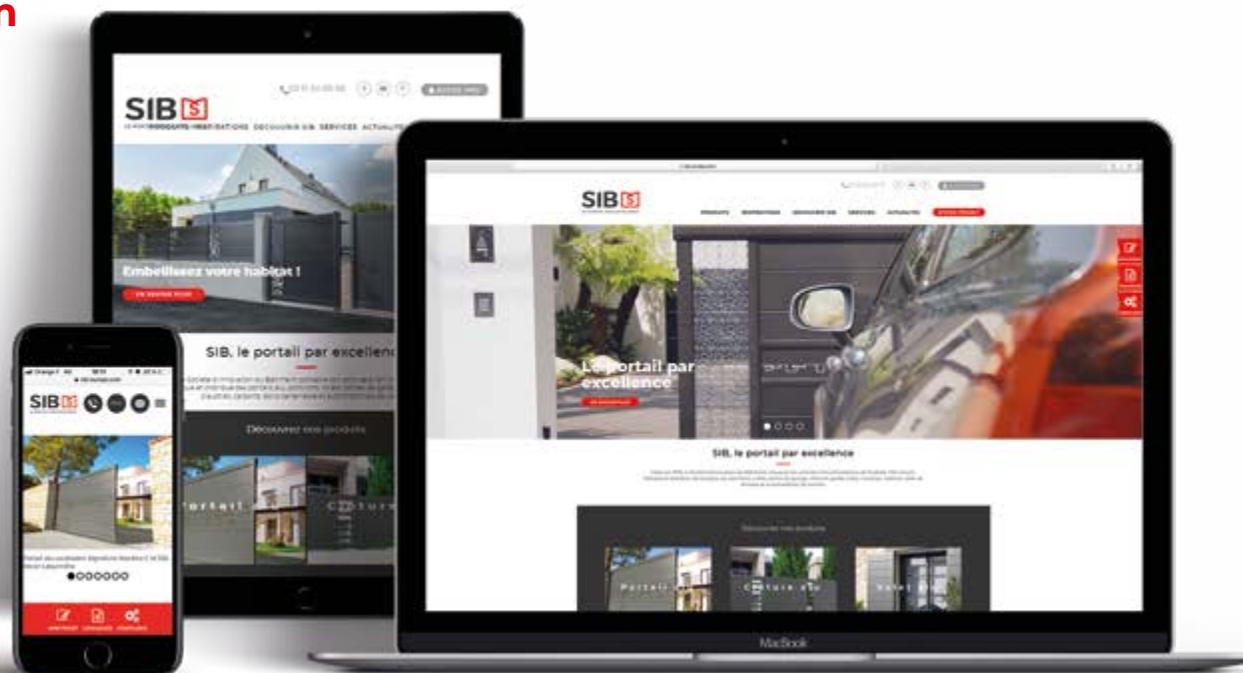

Découvrez aussi Le configurateur BATITRADE, pour visualiser votre projet !

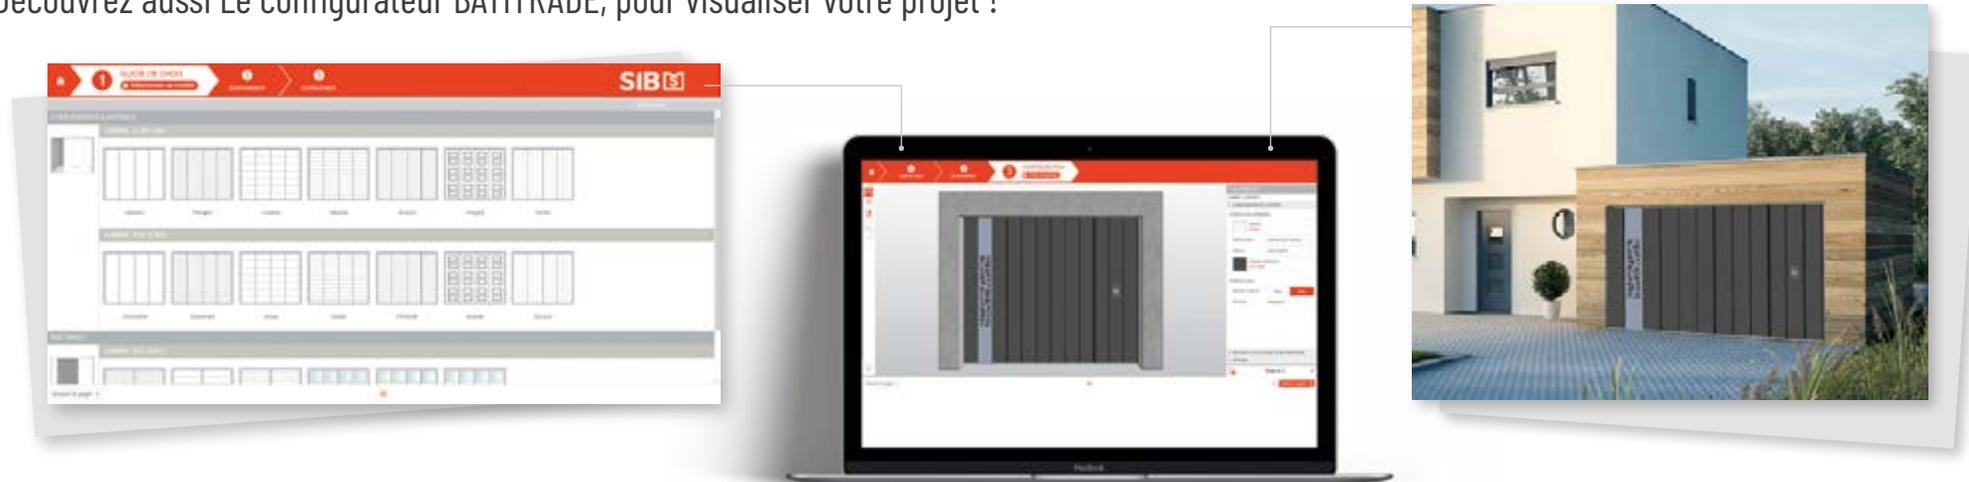

Découvrez toute la gamme des produits SIB à travers nos catalogues

➤ PORTAILS & CLÔTURES



➤ PROTECTION & ENVIRONNEMENT



SIB 
LE PORTAIL PAR EXCELLENCE

Votre installateur SIB



210 route de Gautreau - B.P. 21032 - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE (France)

Tel. 02 51 64 68 68 - e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

Édition avril 2019

FABRIQUÉES EN FRANCE

