

GAMME SIGNATURE




Les points forts de la gamme

- **Assemblages tenons-mortaises** : les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.
- **Ultra personnalisable** suivant l'emplacement de la zone de décor. Large choix de décors : tôles alu imprimées, découpées, perforées, vitrages imprimés, avec textile incrusté, parements de pierre, bandeau leds.
- Design résolument moderne : lignes fluides et épurées, montant avec chapeau de finition extra plat, oreille de gond profilée.

DESCRIPTION

Gamme Signature	Section de profils
Montant ouvrant à la française	Alu 110 x 70
Montant coulissant	Alu 100 x 40
Traverse ouvrant à la française	Alu 100 x 40
Traverse coulissant	Alu 110 x 70
Remplissage	Alu 255 x 18 / Alu 170 x 18 / Alu 150 x 25 Décors au choix : Tôles alu / Vitrages / Parements de pierre / Bandeau leds

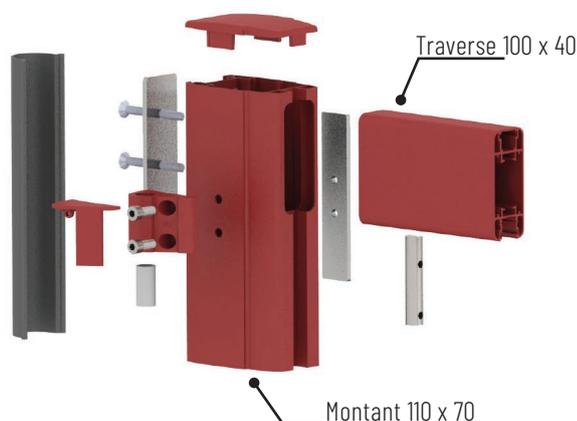

Les remplissages

Partie pleine



Lames alu 255 x 18



Lames alu 170 x 18



Lames alu brise-vent 150x25

Les options



Bâton de maréchal



Joncs alu

DIMENSIONS





		Signature - Largeur (mm)		
Hauteur en mm	Jusqu'à 2000 selon modèles	Portillon	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants sur rail
		Jusqu'à 2500	Jusqu'à 5000	Jusqu'à 6000 (4500 pour les autoportants)

NORMES

CE	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)
<p>PROCÈS VERBAUX :</p> <p>BV 06-083 Pour portails manuels BV 06-083/A Pour portails coulissants BV 06-083/B Pour portails autoportants BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins</p>	

LES MODELES

Portails battants







Origin 255	Origin 255 Vertical
Origin 170	Origin 170 Vertical
Origin brise-vent ⁽¹⁾	Origin brise-vent Vertical

Arial 255	Arial 255 Vertical
Arial 170	Arial 170 Vertical
Arial brise-vent	Arial brise-vent Vertical

Aster 255	Aster 255 Vertical
Aster 170	Aster 170 Vertical
Aster brise-vent	Aster brise-vent Vertical

Tahoma 255	Tahoma 255 Vertical
Tahoma 170	Tahoma 170 Vertical
Tahoma brise-vent ⁽¹⁾	Tahoma brise-vent Vertical







Times 255	Times 255 Vertical
Times 170	Times 170 Vertical
Times brise-vent ⁽¹⁾	Times brise-vent Vertical

Mandinga 255
Mandinga 170
Mandinga brise-vent

Corsiva 255
Corsiva 170
Corsiva brise-vent

Circo 255
Circo 170
Circo brise-vent






Vazari 255
Vazari 170
Vazari brise-vent ⁽¹⁾

Canela 255
Canela 170
Canela brise-vent ⁽¹⁾

Nordica 255 (M ou H)

Calibri 255 (M ou H)





Santor 255 (M ou H)

Verdana 255 (M ou H)


Mistral 255 (M ou H)

⁽¹⁾ Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire.




Arial Mixte
150 V (Gauche) / 150 H (Droite)


Aster Mixte
150 V (Gauche) / 150 H (Droite)




Caladea



Lucida 1
150 V (Haut) / 150 V (Bas)



Lucida 2
150 V (Haut) / 255 V (Bas)



Lucida 3
150 V (Haut) / 170 V (Bas)



Lucida 4
150 H (Haut) / 150 H (Bas)







Lucida 5
150 H (Haut) / 255 H (Bas)



Lucida 6
150 H (Haut) / 170 H (Bas)

Portails coulissants






Origin C 255	Origin C 255 Vertical
Origin C 170	Origin C 170 Vertical
Origin C brise-vent ⁽¹⁾	Origin C brise-vent Vertical

Arial C 255	Arial C 255 Vertical
Arial C 170	Arial C 170 Vertical
Arial C brise-vent ⁽¹⁾	Arial C brise-vent Vertical

Aster C 255	Aster C 255 Vertical
Aster C 170	Aster C 170 Vertical
Aster C brise-vent ⁽²⁾	Aster C brise-vent Vertical

Tahoma C 255	Tahoma C 255 Vertical
Tahoma C 170	Tahoma C 170 Vertical
	Tahoma C brise-vent Vertical





Times C 255	Times C 255 Vertical
Times C 170	Times C 170 Vertical
Times C brise-vent ⁽³⁾	Times C brise-vent Vertical

Mandinga C 255
Mandinga C 170
Mandinga C brise-vent ⁽¹⁾

Corsiva C 255
Corsiva C 170

Circo C 255
Circo C 170





Vazari C 255
Vazari C 170

Nordica C 255 (M ou H)

Calibri C 255 (M ou H)

Santor C 255 (M ou H)



Verdana C 255 (M ou H)

Mistral C 255 (M ou H)

Arial C Mixte
150 V (Gauche) / 150 H (Droite)

Aster C Mixte
150 V (Gauche) / 150 H (Droite)

⁽¹⁾ Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire.

⁽²⁾ Impossible si le portail > 5000 mm.

⁽³⁾ Impossible si le portail > 4000 mm.



Caladea



Lucida C 1
150 V (Haut) / 150 V (Bas)



Lucida C 2
150 V (Haut) / 255 V (Bas)



Lucida C 3
150 V (Haut) / 170 V (Bas)



Lucida C 4
150 V (Haut) / 150 V (Bas)



Lucida C 5
150 V (Haut) / 255 V (Bas)



Lucida C 6
150 V (Haut) / 170 V (Bas)

LES DÉCORS

Tôle découpée _____


Parement de pierre _____

Vitrage textile incrusté _____

Vitrage opale _____




OPUS



OPTIQUE



MICA



ARDOISE



MAILLE



Grâce au jeu des découpes laser et leur effet visuel unique, l'esthétisme du portail gagne en personnalité.

Possibilité de découpe laser à la demande.

Alliance parfaite de la matière et du design, le décor en feuille de pierre donne du caractère à votre portail.


Profitez de la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets avec les décors en vitrage et leur jeu de transparence. Le motif du tissu apporte une touche d'originalité en plus.

Laissez passer la lumière tout en préservant votre intimité !

Décor Labyrinthe _____

Décor LEDs _____


Tôle épaisseur 2 mm _____



Illuminez votre entrée avec le bandeau leds ! Compatible M124.



PERFORÉE RONDS



PERFORÉE CARRÉS



PERFORÉE ELLIPSES



TÔLE LISSE



PERFORÉE BULLES DE SAVON

Tôle découpée - Décors ESTAMPE _____



ÉPI DE BLÉ



TROPICAL



ENVOLÉE



HERBAGE



HORIZON



DISPERSION



VARIATION



ÉVENTAIL



FRÉQUENCE



ALCHIMIE



FUTURISTE



ILLUSION



TRIBAL

Design Alu anodisé _____



Décor 4



Décor 1

Personnalisez votre façade à partir de motifs décoratifs réalisés en tôle aluminium anodisé.

Ces motifs décoratifs sont proposés en face extérieure de propriété ou sur les 2 faces (intérieure et extérieure de propriété).



Panneaux Design



ARTE AVEC PMMA RECTANGLE OVAL EDGE CIRCLE

Un large choix de finitions possibles avec décor aluminium anodisé naturel et éléments translucides en PMMA et notre nuancier vous permettra à coup sûr de trouver le bon design qui valorisera le mieux votre environnement.

design by
K.LINE



LIGNÉE ESQUIF EQUILIBRE

SIB et K.LINE ont décidé d'unir leurs talents et de créer conjointement une nouvelle collection comprenant 3 modèles de porte, portillon, portail battant, portail coulissant et clôture pour encore plus d'unité dans l'esthétisme de votre façade.

Lisses 60 x 18



NUANCIER

Nuancier standard								
Nuancier hors standard n°1								
Nuancier hors standard n°2	Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021							




Les +

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans*.

*Voir conditions générales



CE



CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale, ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement les produits,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

TECHNIQUE

Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !

- Une éponge non abrasive
- Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
- Rinçage à l'eau claire sans additif
- Essuyage avec chiffon doux

FRÉQUENCE

- **En zone rurale ou urbaine peu dense**, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **2 fois / an**, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
- **En zone urbaine**, où l'ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie requièrent, en général, des entretiens **3 fois / an**.
- **En zone industrielle ou marine**, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **4 fois / an**.
- **Pour les décors parement de pierre de la gamme Signature**, lavage à l'eau claire avec un détergent inerte. Nous recommandons également d'appliquer notre solution hydrofuge une fois par an afin de protéger la pierre.
- **Pour les autres décors de la gamme Signature**, lavage à l'eau claire.