

## GAMME CABERNET-SAUVIGNON



### Les points forts de la gamme

- Adaptation de la gamme à toutes les configurations de pose.
- Portillon en option.
- Fabrication française.

### DESCRIPTION

Les éléments de garde-corps Cabernet-Sauvignon sont constitués de poteaux et de traverses avec barreaudage en applique ou vitrage pour le modèle Margaux.

Chaque barre dispose d'embouts en aluminium assurant une parfaite finition.

Les embases disposent de réglages permettant une mise en oeuvre particulièrement adaptée pour la rénovation.

Pose sur dalle uniquement.



Jonction d'angle



Articulations main courante Cabernet-Sauvignon descente d'escalier.




Fixation main courante / mur  
Entraxe maxi 1500 mm



Embase  
Longueur : 165 mm  
Largeur : 125 mm  
Hauteur : 70 mm

### NORMES

Seuil de porte-fenêtre

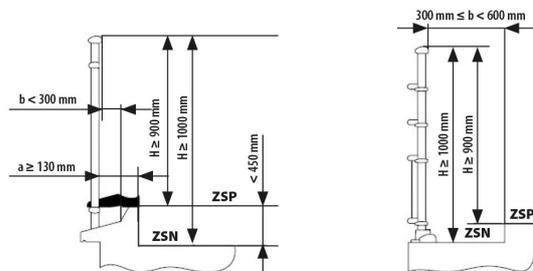


Tout seuil de porte-fenêtre, quelle que soit sa largeur ou tout élément présentant le même caractère est considéré comme une zone de stationnement précaire.



Garde-corps barreaudés et vitrés conformes à la nouvelle réglementation française (Norme NF - P01-012 NF P01-013)

PROCÈS VERBAUX :  
CLC 07-26006010/A & CLC 07-26006010/B :  
pour gamme Chardonnay


Vides autorisés selon configuration

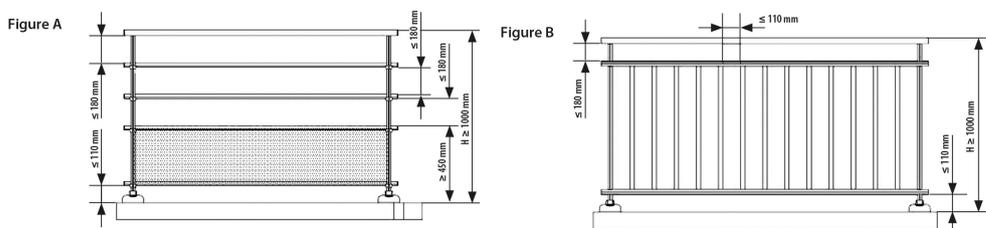


- Le vide sous lisse basse doit être inférieur à 110 mm.
- De 0 à 450 mm, seuls les vides horizontaux inférieurs à 110 mm (entre barreaux verticaux : voir Figure A) sont autorisés.
- De 450 à 1 000 mm, les vides verticaux doivent être inférieurs à 180 mm (voir Figure B).

NOTA : seuls les rampants autorisent les lisses parallèles à la main courante en partie basse.


# LES MODELES




Modèle **POMEROL**

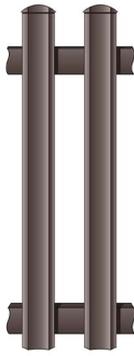

Modèle **MÉDOC**



Modèle **PAUILLAC**

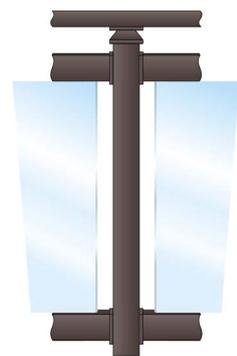


Modèle **MARGAUX**

## Barreaudages



*POMEROL*  
60 x 18 bombé alu



*MEDOC*  
75 x 18 alu




*PAUILLAC*  
(Boules uniquement)



*MARGAUX*  
Vitrage feuilleté 44.2 clair

## Généralités



*Poteau alu*  
L 80 x H 50



*Traverse et main courante alu*  
L 70 x H 35



## Option technique



*Portillon avec serrure*

## Remplissage vitrage

EN STANDARD



*Clair*



*Opale blanc*



*Vert pâle*



*Granité imprimé 200*



*Bronze*

AU CHOIX, AVEC PLUS-VALUE

# NUANCIER

Nuancier standard								
								
Nuancier hors standard n°1								
Nuancier hors standard n°2	Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021							



**Les +**

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et QualiMarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans\*.

\*Voir conditions générales



CE



## CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale, ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement les produits,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

### TECHNIQUE

Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !

- Une éponge non abrasive
- Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
- Rinçage à l'eau claire sans additif
- Essuyage avec chiffon doux

### FRÉQUENCE

- **En zone rurale ou urbaine peu dense**, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **2 fois / an**, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
- **En zone urbaine**, où l'ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie requièrent, en général, des entretiens **3 fois / an**.
- **En zone industrielle ou marine**, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **4 fois / an**.