



## Les points forts de la gamme

- **Excellent rapport qualité / prix.**
- **Esthétique soigné** : tous les panneaux sont rigoureusement identiques quelle que soit la largeur de la porte et aucune charnière apparente.
- **Fermeture sécurisée** : serrure 3 points sur l'ouvrant principal
- Pose en neuf et rénovation avec possibilité de motorisation.
- **Aspect authentique** : rappelle les portes de garage d'autrefois.


## DESCRIPTION

Profil dormant en aluminium série froide de 55 mm avec seuil en partie basse. Ouvrant de 60 x 33 en aluminium série froide avec panneaux sandwichs de 30 mm.

Seuil disponible en neuf et rénovation avec bavette de rattrapage.

Jet d'eau filant en partie basse dans le cas d'ouverture par l'extérieur.

Fermeture de sécurité à relevage avec 3 points pour l'ouvrant principal. Fermeture avec crémone haute et basse sur vantail secondaire.

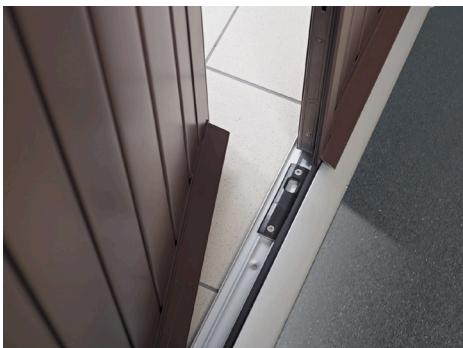

Seuil aluminium standard. Panneau avec jet d'eau filant en partie basse (ouverture intérieure).




Poignée de déverrouillage pour les 3-4 vantaux + joint anti-pince doigts étanche.



Gonds réglables vantaux repliables + joint anti-pince doigts



Finitions des panneaux

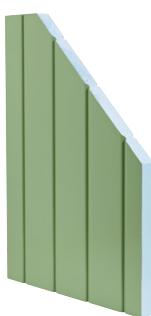

Rainurage vertical  
RV85



Rainurage horizontal  
RHT70



Rainurage horizontal  
RH260

## NORMES



Porte de garage à la française conforme à la nouvelle réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :  
BV05-764 Pour porte de garage à la française

# LES OPTIONS

Les hublots et remplissages

Forme	Matériau d'entourage			Type de vitrage		Aspect du vitrage		
	Finition intérieure		Finition extérieure	Polycarbonate double	Double vitrage	Imprimé 200	Clair	Dépoli
	ABS	ABS	ALUNOX					Delta mat
Rectangle	●	●		●		●		
	●	●			●	●	●	●
Carré	●	●		●		●		
Losange	●	●		●		●		
Rond	●	●		●		●		
Carré	●		●		●		●	
Losange	●		●		●		●	
Rond	●		●		●		●	

Les formes possibles



Rectangle 380 x 220




Carré ou losange 220 x 220



Rond Ø 235



Carré ou losange 220 x 220



Rond Ø 235

Aspect du vitrage



Granité imprimé 200

Clair

Dépoli

Delta mat

Croisillons





Finition laiton 10x8 laiton


Laqué blanc 26x8

Possibilité d'intégration de petits bois dans **double vitrage** formant 4 carreaux par hublot.

Imposte

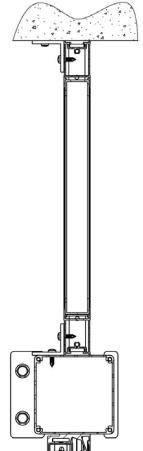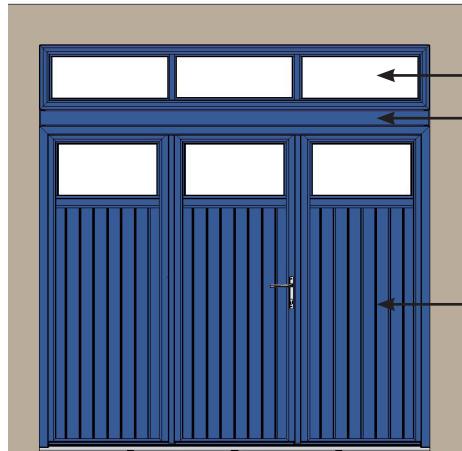

# LES MODELES

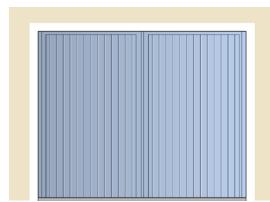

Canada

RV85



Grèce

RH260




Sardaigne

RH170




Luxembourg

RV85

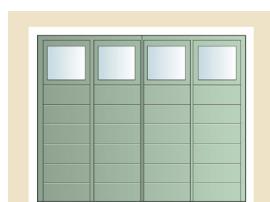

Monténégro

RH260

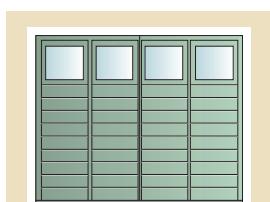

Sicile

RH170

## NUANCIER

Nuancier standard	Blanc 9016 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze 8019 Satiné	Bleu 5023 Satiné	Bleu canon Métallisé	Rouge pourpre 3004 Texturé	Vert 6021 Satiné	Vert 6005 Texturé
	Vert 6009 Texturé	Gris 7016 Texturé	Gris 2900 Sablé	Gris 9007 Texturé	Gris beige 7006 Satiné	Noir 2100 Sablé	Noir 9005 Texturé	
Nuancier hors standard n°1	Bleu 5003 Satiné	Bleu 5024 Texturé	Gris 9006 Texturé	Gris 7039 Texturé				
Nuancier hors standard n°2								
	Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021							



### Les +

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et Qualimarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans\*.

\*Voir conditions générales



## CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale, ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement les produits,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

### TECHNIQUE

Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !

- Une éponge non abrasive
- Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
- Rincage à l'eau claire sans additif
- Essuyage avec chiffon doux

### FRÉQUENCE

- **En zone rurale ou urbaine peu dense**, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **2 fois / an**, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
- **En zone urbaine**, où l'ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie requièrent, en général, des entretiens **3 fois / an**.
- **En zone industrielle ou marine**, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **4 fois / an**.