

## GAMME ÉLÉGANCE



### Les points forts de la gamme

- Un choix de **17 modèles**, avec notamment du rainurage horizontal (RH85 et RH170).
- Guidage en façade innovant en partie basse.
- Les joints brosse permettent une **excellente isolation** et une **occultation maximum**.
- Bandeau aluminium de 92 x 55 mm : discret et esthétique.
- **Blocage des volets** en position fermée grâce à la dardenne sur appui de fenêtre.

### DESCRIPTION

Modèles pleins : panneaux sandwichs isolants de 30 mm avec 2 parements en tôle d'aluminium laqué et un panneau isolant haute densité pour une épaisseur totale de 30 mm. U de finition en périphérie en aluminium extrudé avec assemblage mécanique.

Modèles avec cadre extrudé permettant des combinaisons de remplissage en panneaux pleins, profil aluminium ajouré fixe ou orientable : profils cadre en aluminium de section 80/63 mm avec moulure arrondie de 25/15. Remplissage par panneaux sandwichs et/ou profil aluminium de 47/10 mm pour les lames fixes et 70/17 mm pour les lames ajourées avec joint de finition intégré.

Bandeau de guidage en partie haute de section 92/55 mm avec coffre aluminium laqué.



#### Finitions des panneaux



Rainurage vertical  
RV85

Rainurage horizontal  
RH85

Rainurage horizontal  
RH170


Aspect persienné

#### Accessoire standard



Entonnoir de retient en façade


#### Option



Persienné fixe



Persienné orientable



Joncs alu

# LES MODELES

Modèles isolés pleins \_\_\_\_\_



Rubis RV85



Émeraude RH85



Diamant RH170

Modèles persienné plein / extrudés ajourés \_\_\_\_\_  
extrudés ajourés orientables \_\_\_\_\_



Grenat





Tourmaline





Onyx

# LES VOILETS 3 - 4 VANTAUX

3 vantaux \_\_\_\_\_

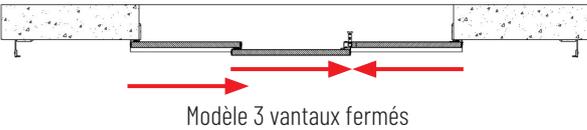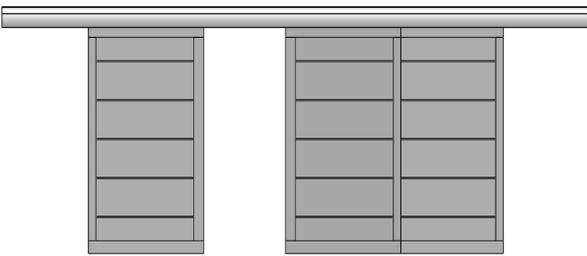

4 vantaux \_\_\_\_\_

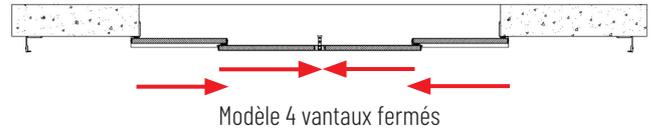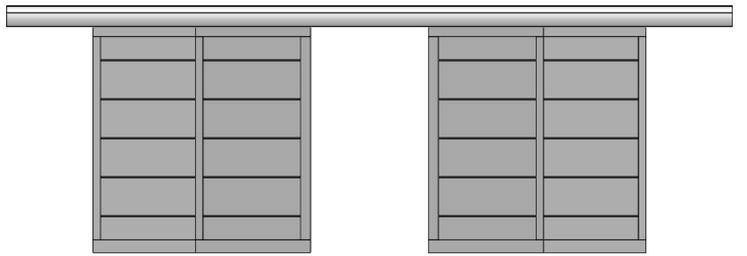

# NUANCIER

Nuancier standard								
	Blanc 9016 Satiné	Ivoire 1015 Satiné	Bronze 8019 Satiné	Bleu 5023 Satiné	Bleu canon Métallisé	Rouge pourpre 3004 Texturé	Vert 6021 Satiné	Vert 6005 Texturé
Nuancier hors standard n°1								
	Vert 6009 Texturé	Gris 7016 Texturé	Gris 2900 Sablé	Gris 9007 Texturé	Gris beige 7006 Satiné	Noir 2100 Sablé	Noir 9005 Texturé	
Nuancier hors standard n°2								
	Bleu 5003 Satiné	Bleu 5024 Texturé	Gris 9006 Texturé	Gris 7039 Texturé	Autres couleurs suivant nuanciers RAL 840 HR et collection futura 2018 - 2021			



**Les +**

Le traitement de surface par thermolaquage bénéficie des labels Qualicoat et Qualmarine offrant une tenue du laquage garantie 10 ans\*.

\*Voir conditions générales



# CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien et la maintenance des produits sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale, ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement les produits,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.

## TECHNIQUE

Aussi simple que le nettoyage de vos vitres !

- Une éponge non abrasive
- Eau tiède avec détergent inerte (pH 5 à 7)
- Rinçage à l'eau claire sans additif
- Essuyage avec chiffon doux

## FRÉQUENCE

- **En zone rurale ou urbaine peu dense**, où l'ambiance ne comporte pas d'éléments agressifs, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **2 fois / an**, pour ce qui concerne les surfaces régulièrement lavées par les eaux de pluies.
- **En zone urbaine**, où l'ambiance comporte des éléments agressifs, les surfaces exposées à la pluie requièrent, en général, des entretiens **3 fois / an**.
- **En zone industrielle ou marine**, la fréquence des entretiens est, en général, de l'ordre de **4 fois / an**.