



PERGOMATIK

par Tellier Protec

2020

WWW.TELLIER-PROTEC.COM



MG-ARCHITECTE / SAINTES



Créée en 2011, TELLIER PROTEC bénéficie de la conjugaison de plus de **20 années d'expérience** en matière de menuiserie aluminium spécifique pour TELLIER MENUISERIES et de **15 années de savoir-faire** dans le domaine de la protection solaire.

Orientée vers le service aux professionnels du bâtiment, TELLIER PROTEC a développé une maîtrise technique des produits de la **protection solaire dynamique** grâce aux pergolas bioclimatiques.

TELLIER PROTEC se positionne en **partenaire technique des professionnels**. Elle leur offre la souplesse d'une PME et la synergie d'un groupe spécialisé dans les produits techniques du bâtiment.

Bénéficiant de toutes les **dernières innovations**, TELLIER PROTEC vous propose différentes gammes de pergolas.

SOMMAIRE



Page 4Vivez votre extérieur différemment...

Page 5Les atouts de Pergomatik

Pages 6 - 7 Pergola Bioclimatique

Page 8 - 9 Pergomatik XL 7m

Pages 10 Pergomatik d'angle 135°

Page 11 Options adaptation à la maison

Page 12Automatismes Tellier Protec

Page 13 Automatismes SOMFY

Page 14Options éclairages

Page 15 Options stores

Page 16Options





Pages 18 - 19Pour les professionnels

3



Vivez votre extérieur
différemment...

4

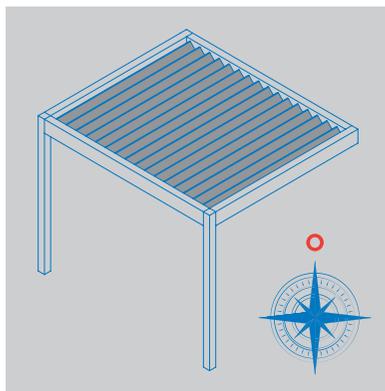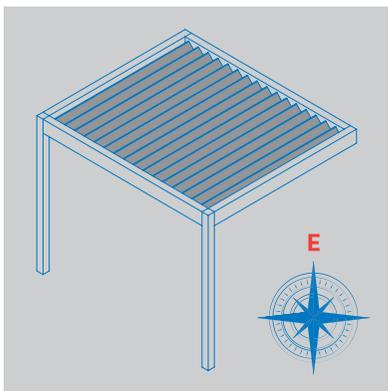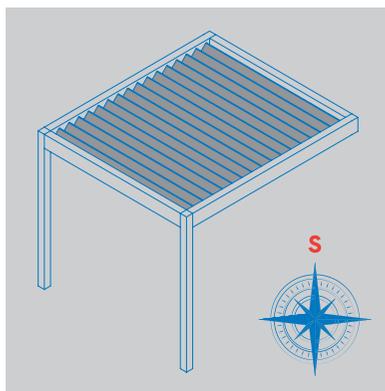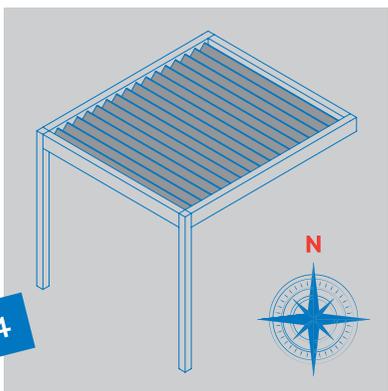



LES ATOUTS DE



TELLIER PROTEC **spécialiste de la pergola à lames orientables** vous propose une gamme complète de produits. Quelle que soit la saison, nos pergolas vous permettent de profiter de vos extérieurs.

On parle de **conception bioclimatique** lorsque l'architecture du projet est adaptée aux caractéristiques et particularités du lieu d'implantation. L'objectif principal est d'**optimiser le confort** des occupants et de **bénéficier d'un cadre de vie** très agréable tout en préservant le cadre naturel de la construction.

Ventilation naturelle

Grâce au système d'orientation des lames, vous pouvez adapter votre pergola pour gérer la température sur votre terrasse.

Protection et apports solaires

Régulez la luminosité en fonction de l'orientation du soleil.

Protection contre les intempéries*

La conception de nos lames protège votre terrasse en cas de pluie fine.

5



Conseils pour l'installation de votre pergola.

Configurer votre pergola bioclimatique suivant l'exposition de la terrasse (à titre indicatif).

* PERGOMATIK ne permet pas d'atteindre les performances d'étanchéité à l'eau et à l'air d'une habitation et d'une véranda.

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Conçue pour vous permettre de profiter de votre extérieur tout au long de l'année, PERGOMATIK est une **pergola bioclimatique** à lames orientables. Disponible en version pose libre ou pose adossée, elle est composée d'une structure (poteaux : 125x125 mm et poutres latérales : 242x125 mm) et de lames (L: 212 mm) en **aluminium extrudé** et **thermolaqué**. Alliant performance technique et design épuré, les faces latérales peuvent être équipées de stores verticaux intégrés directement dans les poutres périphériques de la structure.

Enfin grâce aux différentes **options** et **personnalisations** de la pergola PERGOMATIK, vous pouvez inclure de l'éclairage, du chauffage et un système audio. Des capteurs de pluie et de vent peuvent être ajoutés pour une simplicité d'utilisation supplémentaire.

6

Points forts & Détails techniques

- + DIMENSIONS MAX. 4000 X 6067 - 4350 X 5067 - H 3000 MM,
- + LAMES ORIENTABLES AVEC ROTATION JUSQU'À 135°,
- + ADAPTABLE SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS ET FAÇADES,
- + GOUTTIÈRE INTÉGRÉE POUR ÉVACUATION DES EAUX,
- + OPTIONS : STORES, SPOTS, MODULE DE GESTION WIFI...



Coloris structure



Coloris lames



Autres coloris, sur demande.

Nos finitions sont certifiées : Qualicoat ou Qualimarine.



Modules couplés

Les modules peuvent être couplés.

Avec des modules parallèles ou perpendiculaires à la façade, les gammes TELLIER PROTEC répondent à toutes les combinaisons et dimensions. Nous réalisons les pergolas **sur mesure** en fonction des spécificités de votre terrasse et de votre maison.

La pergola 7 m appelée PERGOMATIK XL est le produit idéal pour de grands espaces extérieurs.

Composée d'un seul module, elle comporte les mêmes capacités qu'un module couplé.
Avec ses deux vérins vous aurez la possibilité de gérer deux zones sur un seul module

8



Points forts & Détails techniques

- + DIMENSIONS MAX. 7067 X 4000 MM
- + UN SEUL MODULE

- + DEUX VÉRINS = DEUX ZONES
- + SANS POTEAU INTERMÉDIAIRE



Tellier Protec a imaginé pour vous la PERGOMATIK 135°.

Elle a été conçue et pensée pour s'intégrer à des architectures complexes comme des façades de maison avec un angle ouvert.

10





Points forts & Détails techniques

- + POSSIBILITÉ D'AVOIR UNE FAÇADE AVEC UN ANGLE JUSQU'À 135°
- + MOTORISÉ

- + ROTATION DES LAMES JUSQU'À 90°*

*SELON CONFIGURATION

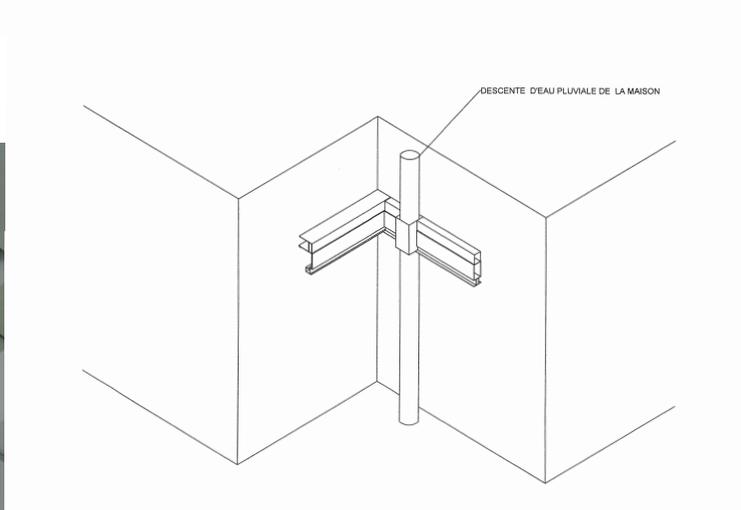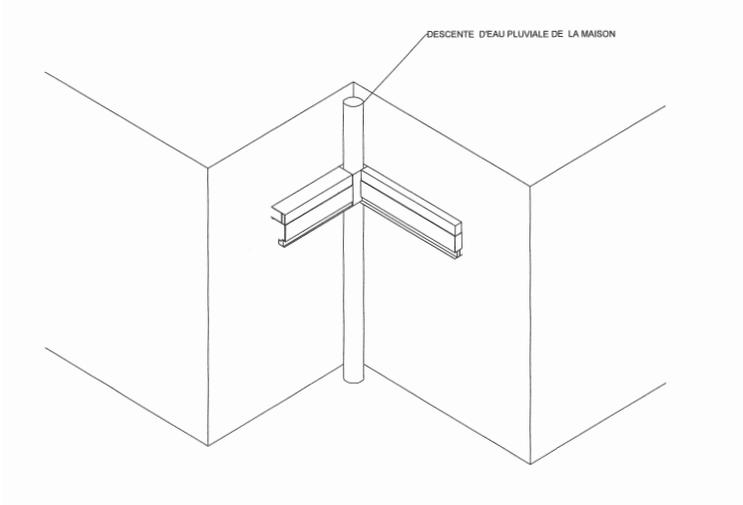

Principe d'intégration des descentes d'eau pluviale

PERGOMATIK a la capacité technique de s'intégrer au mieux à l'environnement de la façade de la maison en pouvant **intégrer les descentes d'eau pluviale de la toiture.**

Télécommande 63 canaux


Nouveauté courant 2020



12

Pilotez toutes vos options.

De l'orientation de lames, à l'intensité lumineuse de l'éclairage LED en passant par la montée ou descente des stores verticaux ; la télécommande TELLIER PROTEC, va vous permettre de **gérer à votre convenance toutes les options** de votre pergola bioclimatique PERGOMATIK.

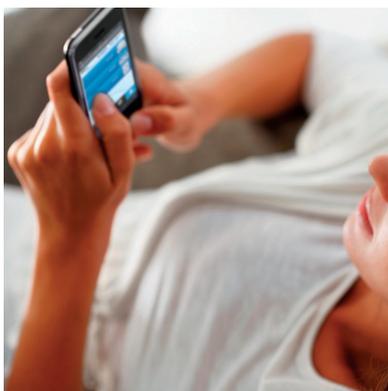

Adaptez votre pergola d'un simple clic.

Nos systèmes automatisés vous permettront d'interagir sur toute votre pergola grâce à votre ordinateur, votre tablette ou votre Smartphone, en vous connectant à votre routeur **Wifi** sans avoir à installer d'application.



Alimentation par pile.

Capteur solaire

Le capteur solaire varie le degré d'ouverture des lames en fonction du soleil.



Capteur vent

Le capteur vent permet d'ouvrir les lames en cas de fort vent, il apporte ainsi une protection du produit que vous soyez présent ou non.



Capteur pluie

Le capteur pluie permet de fermer les lames de la pergola en cas de pluie.

Capteur neige

Le capteur de température ouvre les lames lors d'une détection de formation éventuelle de glace.

somfy®



Télécommande SOMFY



Capteur solaire

Le capteur solaire varie le degré d'ouverture des lames en fonction du soleil.



Capteur vent

Le capteur vent permet d'ouvrir les lames en cas de fort vent, il apporte ainsi une protection du produit que vous soyez présent ou non.

13



Capteur pluie

Le capteur pluie permet de fermer les lames de la pergola en cas de pluie.

Capteur neige

Le capteur de température ouvre les lames lors d'une détection de formation éventuelle de glace.


Des éclairages par spots peuvent être intégrés dans la structure.



Pour profiter de votre extérieur à la tombée de la nuit, nos solutions d'éclairage vous permettent de bénéficier d'une **luminosité agréable** sous votre pergola. Notre système d'éclairage par LED (monochrome ou RGB), avec variateur, vient créer **différentes ambiances**. Les couleurs et l'intensité peuvent être modulées par télécommande.

- + INTÉGRATION D'ÉCLAIRAGE LED DANS LES LAMES
- + INTÉGRATION D'ÉCLAIRAGE LED DANS LES CHÉNEAUX



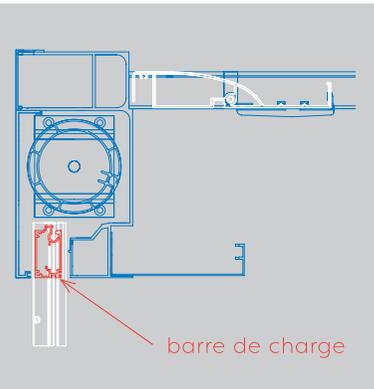

Barre de charge non apparente en position store ouvert.

barre de charge



PERGOMATIK
par Tellier Protec



OPTIONS STORES

Opaques ou **translucides** (finition cristal), nos toiles de store sont réalisées en fibre de verre ou en PVC. Elles sont confectionnées **sur mesure** et dans tous les coloris (coloris standards ci-dessous). Pour vous offrir une meilleure qualité de rendu, **la barre de charge est non apparente (en position store ouvert)**.

Points forts & Détails techniques

- + TRÈS BONNE MAÎTRISE DE L'ÉBLOUISSEMENT,
- + TRÈS BONNE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR,
- + EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES ET UV,
- + EXCELLENTE RÉSISTANCE MÉCANIQUE,
- + EXCELLENTE DURABILITÉ
- + CLASSIFICATION FEU NF P92-506 M1

15



Coloris stores :




Autres coloris,
sur demande.



Option chauffage

Chauffage de 2000W, permettant de gérer l'intensité par gestion bluetooth.

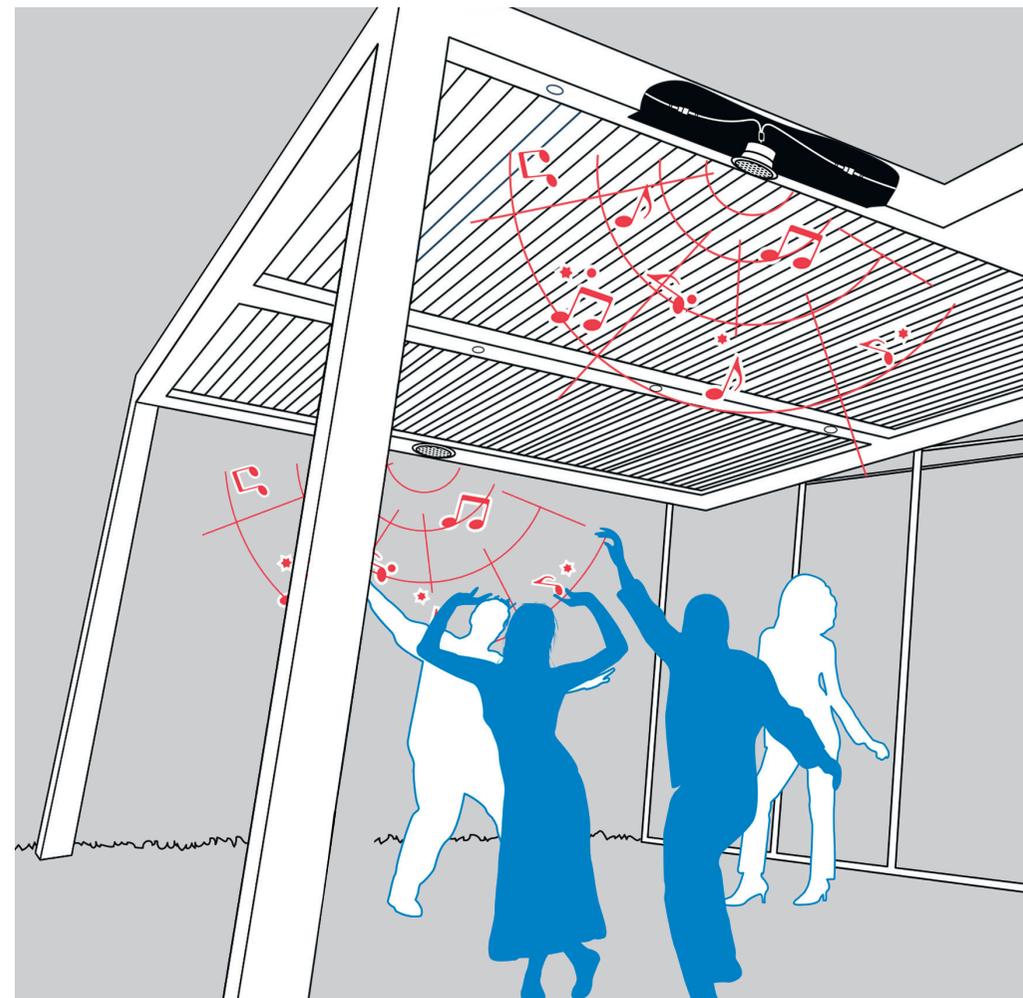

Haut-parleur à encastrer.
Version blanc ou noir.

Système audio pour écouter votre musique.

Notre système audio vous permet de **reproduire votre musique** d'un smartphone ou d'une tablette par Bluetooth.

La reproduction audio est lancée au moyen de l'**émetteur sans fil** audio : une seule pression sur l'émetteur portable suffit pour sélectionner la piste audio.

+ SYSTÈME AUDIO BLUETOOTH...

Simplicité de pose et de mise en œuvre !

Gérer facilement l'éclairage naturel de votre terrasse, avec notre nouvelle pergola à lames orientables PERGOMATIK.



POUR LES

PROFESSIONNELS

En tant que spécialiste, TELLIER PROTEC sait équiper les **professionnels** pour l'aménagement de leurs espaces extérieurs. Restaurants, cafés, hôtels, campings... Nous vous aidons à mettre en place vos projets afin d'optimiser l'utilisation de vos terrasses en été comme en hiver. Avec notre large panel d'options, utilisez votre terrasse sur une période élargie et séduisez votre clientèle avec un cadre agréable et tendance.

18





Notre équipe commerciale est à votre disposition pour vous assister tout au long du projet. Pour tous renseignements et demandes de devis, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous étudions et concevions, avec vous, la solution technique la plus adaptée à votre projet.



20





22



24




PERGOLA BIOCLIMATIQUE

PERGOMATIK



25

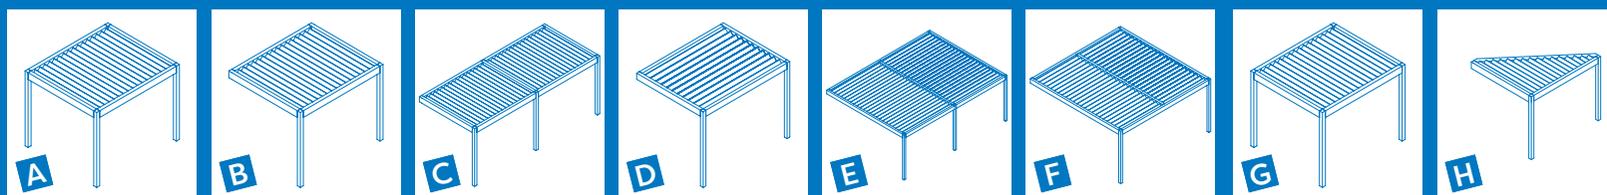

DIMENSIONS

| Type de pergola | B | | C | | D | | E | | F | G | H |
|-----------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Avancée max. (en mm) | 4000 | 4350 | 4000 | 4350 | 6015 | 5015 | 6015 | 5015 | 6015 | 4000 | 4000 |
| Largeur max. (en mm) | 6067 | 5067 | 11957 | 9957 | 4000 | 4350 | 8000 | 8500 | 6000 | 7067 | 6015 |
| Hauteur max. (en mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angle max. (en degré) | | | | | | | | | | | 135° |



Tous droits réservés.

Toute reproduction, même partielle, des textes et des images est interdite. Les photos, schémas et plans techniques sont non contractuels. TELLIER PROTEC se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications jugées utiles à leurs améliorations qualitatives, esthétiques et techniques.

GARANTIE

TELLIER PROTEC

PROCÉDURES DE SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute demande de Service Après-Vente, le formulaire de SAV doit être complété par votre société en joignant une ou plusieurs photos du profil ou de l'accessoire défectueux. Ce formulaire doit être retourné à la Société AIDAP par mail à l'adresse info@tellier-protec.com, par fax au 02 41 30 10 20 ou par lettre recommandée à l'adresse ci-dessous, sous 10 jours après la pose de la pergola bioclimatique ou de l'abri de terrasse aluminium.

La Société AIDAP facture chaque remplacement d'accessoire au moment du départ usine. Un avoir de la totalité de la facture est saisi lorsque la pièce défectueuse est réceptionnée à l'usine, suivant les conditions énoncées dans les consignes de garantie ci-dessous. Pour chaque dossier SAV un rapport final est transmis au Client.

Attention : aucune réclamation de la part du particulier n'est acceptée, celui-ci doit se diriger vers son installateur.

26

Quelles sont les garanties sur les pergolas bioclimatiques et abris de terrasse AIDAP ?

DURÉE DE GARANTIE

La garantie débute à la date de livraison de la marchandise chez le Client installateur et ne peut se prévaloir qu'à réception du paiement intégral de la facture.

> **10 ans** : structure aluminium (selon réglementation).

> **3 ans** : partie mécanique avec mouvements (axe de lame, embout de commande, bagues diverses)

> **2 ans** : vérin de pergola, automatismes, store verticaux, LED, capteurs (pluie, vent et neige).

La garantie s'exerce dans les conditions définies ci-après :

Pendant la période de garantie, AIDAP, remplacera gratuitement la pièce ou la partie reconnue défectueuse, à l'exclusion de tous frais, et de tout autre dédommagement, à quelque titre que ce soit. La garantie couvre uniquement les problèmes liés aux vices de fabrication du matériel. Si le produit présente un défaut de toile ou de pièce durant la période de garantie, la garantie se limite à l'échange à nos frais de la ou des pièce(s) défectueuse(s) hors main d'œuvre.

Toute réclamation devra être adressée dans les dix jours après constatation du défaut, accompagnée de la facture d'achat et d'une photo de la pièce défectueuse, par lettre recommandée avec accusé de réception à :

TELLIER PROTEC

Anjou Actiparc des Trois Routes

Rue de la Caillaudière - 49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

Au titre de la garantie, la seule obligation incombant au fabricant sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Toute réparation à la charge du vendeur s'entend matériel rendu en son atelier ou son usine ; les frais de port aller et retour.

Les frais de déplacement du personnel, la main d'œuvre, restent à la charge de l'acheteur qui ne pourra réclamer, par ailleurs, aucune indemnité d'immobilisation. Les pièces défectueuses et remplacées gratuitement seront notamment mises à la disposition du vendeur et redeviennent sa propriété.

La garantie est personnelle à l'acheteur et non transmissible.

La présentation du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.

La pièce doit être tenue à la disposition des experts de AIDAP ou de sa compagnie d'assurance. Selon le problème, nous pouvons aussi vous demander de nous retourner la pièce contestée sous 15 jours, pour analyse dans nos locaux, et si, après analyse, le défaut n'est pas avéré, la pièce vous sera facturée. Le remplacement n'a pas pour conséquence de prolonger la durée de la présente garantie.

La garantie n'est valable que pour une utilisation et un entretien correct du matériel et si les recommandations ont été respectées. Afin de préserver leur bon fonctionnement, ces structures mécaniques nécessitent un entretien régulier : Nettoyage des parties creuses (coulisses, coffres, etc..) à l'eau douce. Contrôle de l'usure et graissage des parties mobiles (vérins, moteurs...). Vérification des fixations murales et pièces de connexion. Vérification de la stabilité de l'équerrage. Vérification des fins de course moteur.

Ces vérifications sont recommandées une fois par an dans un environnement normal (jardin, maison particulière), deux fois par an pour un usage professionnel régulier et au minimum une fois avant le début de la saison forte.

Il est recommandé au professionnel installateur de proposer un contrat d'entretien avec visite annuelle. Tout particulièrement en bord de mer et pour les environnements agressifs où il est fortement recommandé au professionnel installateur de proposer un contrat d'entretien annuel avec démontage à la fin de la saison et hivernage.

Les tempêtes peuvent projeter le sable et les embruns sur de grandes distances et à des hauteurs de plusieurs mètres. Si les structures n'ont pas été démontées, il est nécessaire de les examiner attentivement après des événements météorologiques violents, les accumulations de sable dans les parties creuses et autour des pièces mobiles peuvent provoquer des dégâts irréversibles.

Toute anomalie doit être corrigée immédiatement en relation avec un professionnel compétent avant que les dégâts ne soient irréversibles.

”

CONSIGNES DE GARANTIE

Pour faire valoir la garantie, le client se doit d'avoir eu connaissance des conditions générales de garantie et s'engage à ne pas faire valoir cette garantie pour un problème qui résulte d'une mauvaise utilisation du produit. La garantie couvre les défauts de fabrication uniquement.

La société AIDAP se garde le droit d'effectuer une analyse du litige qui pourra valider ou non la prise en charge (main d'œuvre et pièces) de la garantie.

De plus, la Société AIDAP se dégage de toute responsabilité quant au non-respect des consignes de montage fournies par AIDAP. En cas de déplacement de la Société AIDAP, s'il s'avère que ce n'est pas un problème de fabrication mais un problème de pose, alors la Société AIDAP se réserve le droit de facturer au Client les frais de déplacement.

Le laquage des lames et de la structure répond aux labels QUALICOAT et QUALIMARINE. La garantie peut être engagée si, sur une surface significative et à une distance de 3 mètres, un éventuel défaut (bulle, inclusion, boursouffure, tache, coulure) est visible et ce durant le montage du produit. Le coloris peut présenter une légère différence d'intensité de par la peinture, la laque et le support mais ne peut en aucun cas représenter un motif pour prévaloir la garantie.

La garantie ne couvre pas : les modifications apportées et non approuvées par AIDAP, les dommages causés par un événement extérieur, l'usure normale du produit, et les accidents.

CONSIGNES D'ENTRETIEN ET UTILISATION

Ne pas utiliser de solvant, de détergent, d'abrasif ou d'acide. Un simple lavage à l'eau savonneuse et rinçage à l'eau claire suffisent. L'entretien peut se faire de 2 à 6 fois par an en fonction de la situation géographique et de l'environnement. Pour les parties non exposées à la pluie le nettoyage doit s'effectuer plus fréquemment.

Il est conseillé d'ouvrir les lames en cas de vents forts ou de neige afin de ne pas créer de surcharge sur la pergola ou d'éviter tous dommages.

**TELLIER PROTEC | Capital 20 000 € | RCS Angers 2011 B 1068 | TVA FR 90 533 917 126
| SIRET 533 917 126 00013 | APE 2512 Z**



POUR EN SAVOIR PLUS,
RETROUVEZ-NOUS
SUR **WWW.TELLIER-
PROTEC.COM**

27

Conception graphique et mise en page :

www.imagin49.fr

Crédits photos :

Photothèque TELLIER PROTEC.

Impression :

BDZ centre d'impression.

Remerciements

Nous remercions tous nos clients et partenaires pour la prise de vue et la transmission des photos de réalisations.



Votre installateur :

