
FENÊTRES
VOLETS
PORTES
PORTAILS



# INCOMES THE STREET OF THE STRE

C'EST SOLABAIE



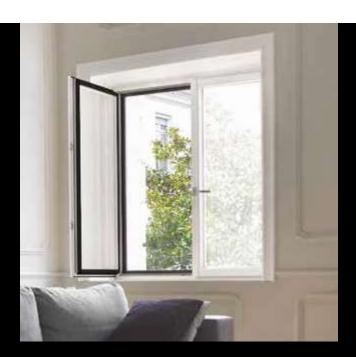








FENÊTRES · VOLETS · PORTES · PORTAILS

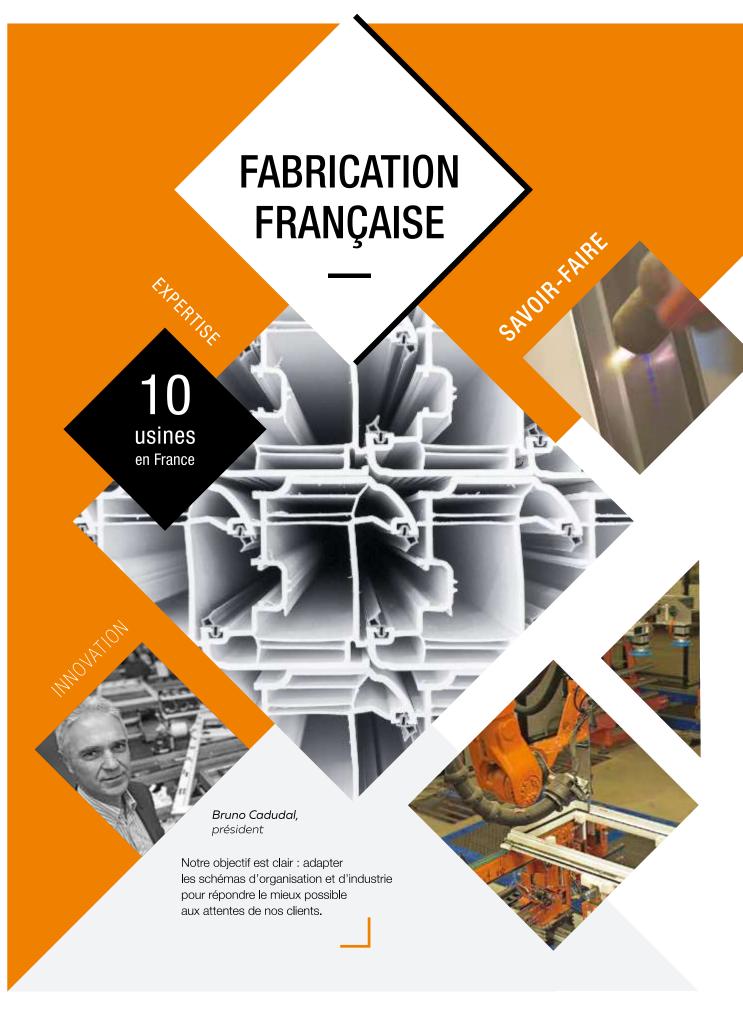



## « DES HOMMES & DES FEMMES QUI AIMENT LE TRAVAIL BIEN FAIT!»

+150 installateurs

Votre installateur SOLABAIE est à vos côtés pour vous conseiller, vous orienter vers les bons choix et programmer avec vous les interventions techniques en toute sérénité. L'expertise des installateurs SOLABAIE, c'est vous accompagner pour personnaliser votre projet et répondre à toutes vos attentes et ce, en s'appuyant sur la qualité de produits français répondant à toutes les normes les plus exigeantes de qualité et de durabilité.





## Proche de chez vous!

Solabaie® s'appuie sur des professionnels expérimentés qui vous accompagnent tout au long de votre projet.



Avant... ... Après!





## À chaque installation, sa pose!

Nos professionnels sauront vous conseiller la solution la plus adaptée.

Dépose totale si les dormants existants doivent être changés (en tunnel ou en feuillure selon votre installation).

Rénovation sur cache existant, si les dormants sont en bon état,
pose en neuf ou en applique, en cas d'isolation par l'intérieur, par exemple.

À chaque installation différente, une volonté unique : votre satisfaction !

N'ayez crainte pour votre habitat, nos professionnels prêtent une attention particulière
à la protection de vos biens et à la propreté de la zone d'intervention.

## Pour une rénovation réussie!

### **#1 LE RENDEZ-VOUS**

Votre installateur Solabaie de proximité se rend chez-vous et vous écoute sur vos envies.



## **#2 LA PRISE DE COTES**

Il fait le tour de votre chantier, prend les dimensions nécessaires et analyse les contraintes techniques in situ.



## **#3 LE CONSEIL**

Il vous écoute, prend en compte vos besoins et vous conseille parmi l'ensemble des solutions possibles en toute objectivité.



## #4 UN DEVIS CLAIR & DÉTAILLÉ

L'ensemble de vos demandes est répertorié sur un devis chiffré et illustré.



## **#5 LA FABRICATION**

Vos produits partent en fabrication dans nos 10 usines françaises et l'installateur convient avec vous d'une date de pose.



### **#6 CHEZ VOUS**

C'est le grand jour,
l'équipe de pose se présente
et protège les zones d'intervention.
Pour information,
tous les installateurs Solabaie
sont agréés RGE.
Avant toute intervention,
ils s'assurent de la protection
de vos biens.



## **#7 DÉPOSE**

Suivant la solution technique trouvée, la dépose de vos fenêtres est effectuée et les surfaces mises à jour, nettoyées et préparées pour les futures menuiseries.



## #8 MISE EN PLACE DE LA MENUISERIE

Les nouvelles menuiseries sont posées dans les règles de l'art selon le Document Technique Unifié en vigueur.

## **#9 FINITIONS & DÉTAILS**

Les poseurs procèdent aux détails de finition, d'isolation et d'esthétisme de l'ouvrage pour votre entière satisfaction.





Avant... ... Après!

## **#10 NETTOYAGE**

Bien entendu, l'intégralité du chantier est nettoyée, les déchets et anciennes menuiseries évacués et déposés en filière de recyclage agréée.



## **#11 TOUR DU PROPRIÉTAIRE**

Les poseurs font le tour du chantier avec vous en répondant à toutes vos questions éventuelles.

#### **#12 FIN DE CHANTIER & GARANTIES**

Les poseurs vous remettent les documents de fin de chantier, de garanties, de parrainage, et le questionnaire de satisfaction.



### **#13 BIEN CHEZ MOI**

Vous ressentez le bénéfice immédiat de ces nouvelles menuiseries SOLABAIE.

Plus esthétiques, plus de luminosité, plus de confort thermique et acoustique...

Vous vous sentez bien chez vous, en toute sécurité!

## **#14 LE BON CHOIX!**

Vous êtes satisfait car vous avez été bien conseillé, les menuiseries sont de qualité et la pose s'est bien déroulée.



Retrouvez l'intégralité de cette pose en vidéo!





# **DES GARANTIES**

## **AEV**



CE











## Toujours +

La réglementation nous oblige à 10 ans et pour aller encore plus loin Solabaie vous garantit ses fenêtres Composium 20 ans !\*









Les installateurs Solabaie sont agréés RGE.

## Le sérieux, la qualité

Nos produits sont labellisés pour votre confort et votre sécurité. Contrôlés par des organismes indépendants, les produits que nous vous proposons répondent aux normes les plus strictes et aux exigences des dernières réglementations en vigueur.




QualiMarine

## EXIGENCE & QUALITÉ!





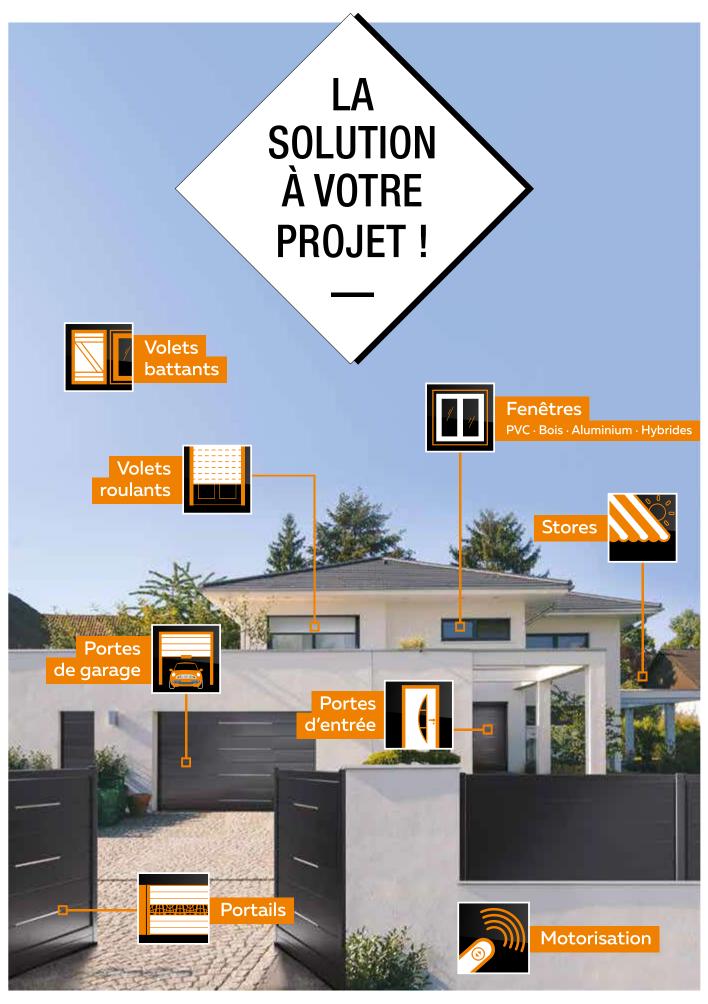




# la fenêtre énergétique



## **COMPOSIUM®**

## Une technologie de pointe

## La performance thermique optimisée (Uw)

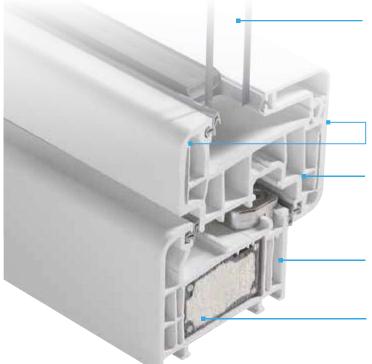

#### Le double vitrage Ug = 1.0

Composium® est équipée en série du plus performant des doubles vitrages : 4/16 argon 90%/4 ITR one et intercalaire Warm Edge (en option).

#### La fibre de verre continue

Tressée à partir de bobines et polymérisée. Chaque mètre de profil est composé de 200 000 mètres de fibre de verre.

#### L'ouvrant

Il comporte six chambres d'isolation parfaitement réparties. Il est intégralement et systématiquement renforcé grâce à la fibre continue sur toute la périphérie. En option.

#### Le dormant

D'une épaisseur de 70 mm, il est composé de cinq chambres d'isolation.

#### L'apport d'un renfort thermique

Associant une mousse PVC basse densité et des câbles acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques. En option.

#### Suppression totale de tout renfort acier

La seule gamme garantie sans renfort acier dans le dormant et dans l'ouvrant. En option.


# La **fibre continue tressée** pour une **excellente robustesse**

Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des performances thermiques identiques à celles d'une menuiserie blanche.






260 bobines de fil de fibre de verre pour un assemblage de fils continus.



#### Les fils sont tressés et fusionnés au pvc fondu.

Chaque mètre de profilé fabriqué contient 200 000 mètres de fibre de verre.

## Les fenêtres COMPOSIUM®

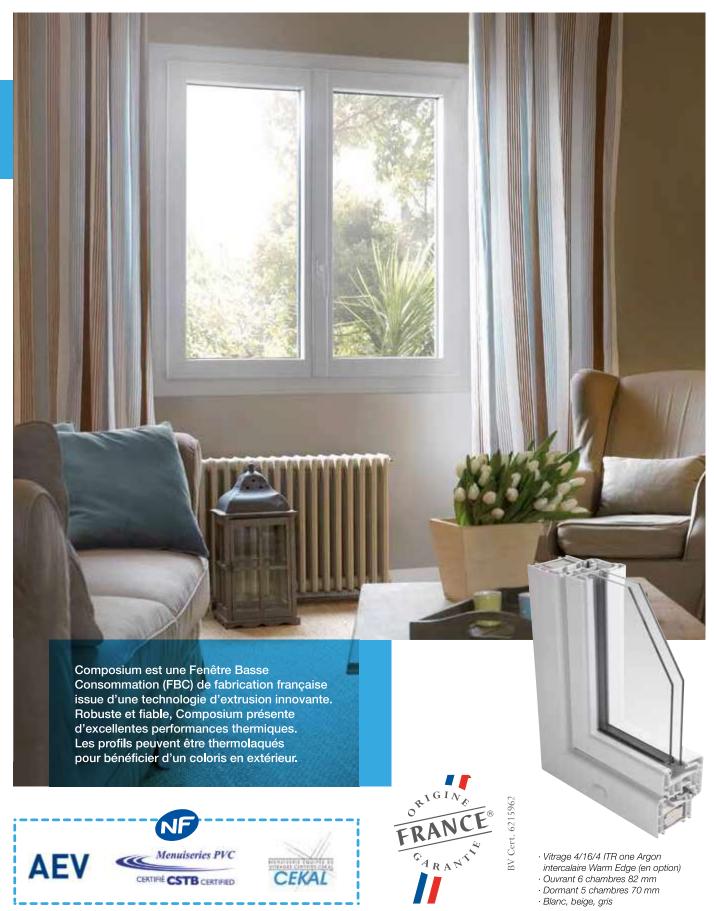

## La fenêtre énergétique



#### Battement habillé

Battement habillé et poignée centrée pour une finition parfaite.



## La poignée « Sécustik »

Elle retarde l'effraction en interdisant le crochetage extérieur. Existe aussi en beige, acier, noir, laiton. (voir p77)

## Ouvrant affleurant à jet d'eau intégré

Esthétique moderne et épurée.

\*Suivant conditions du livret propriétaire.







#### Les parcloses

Deux lignes esthétiques permettant de recevoir des vitrages de 24 mm, 28 mm ou 36 mm.





## Finition soignée

Fiches gainées polyacétal auto-lubrifiées pour éviter l'apparition de traces noires. Joints soudés dans les angles pour une étanchéité optimale.

## Porte-fenêtre à soubassement

Un panneau de 36 mm garantissant la performance thermique, disponible en deux finitions : plate-bande ou lisse.







### Montant central affiné

Battement central fin de 116 mm sur l'ouvrant deux vantaux pour des lignes épurées et discrètes.

Performances thermiques optimales: Triple vitrage:  $Ug = 0.7 / Uw = 0.9 W/m^2K$ Double vitrage :  $Ug = 1.0 / Uw = 1.2 W/m^2 K$ 

## En fenêtre aspect bois...



Pour les amoureux d'une ambiance bois en intérieur ou en extérieur, le PVC est la solution idéale pour remplacer vos fenêtres en alliant le meilleur de la performance, la facilité d'entretien et le style!



- · Vitrage 4/16/4 ITR one Argon intercalaire Warm Edge (en option) · Ouvrant 6 chambres 82 mm
- · Dormant 5 chambres 70 mm
- · 34 coloris

## ...couleur

Les finitions s'adaptent pièce par pièce à vos ambiances. Choisissez votre coloris, faites-vous plaisir!



## ou en porte-fenêtre!







Seuil aluminium pour portes-fenêtres de 40 mm avec rupture de pont thermique



Seuil aluminium
pour portes-fenêtres de 20 mm
en option, adapté aux normes
PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) avec ou sans rupture
de pont thermique



Seuil aluminium en option



Poignée de tirage en option

## Les coulissants PVC



## Un design discret



#### Bouclier thermique

Idéal dans le cadre d'une rénovation ou d'une labellisation BBC, l'ajout en option du bouclier thermique permet de renforcer les performances d'isolation. De plus, il procure une esthétique intérieure plus épurée en masquant les rails latéraux.



#### Poignée et esthétique

Poignée en harmonie avec celles des fenêtres battantes standards.



#### Poignée serrure

Serrure traversante sécurisant votre habitat.



#### Poignée ergonomique


Disponible en option, cette poignée assure une prise en main naturelle et agréable. Sa forme galbée s'harmonise parfaitement avec une ambiance contemporaine.

Elle intègre un indicateur d'ouverture visible en permanence. Compatible avec la serrure traversante, proposée également en option.



Battement central ultra fin de 35 mm

Un design contemporain.



#### Securité

Innovation (en option)

- trois crochets anti-arrachement
- pièce anti-soulèvement
- gâche en inox de 15 mm d'épaisseur



## Seuil réduit

Solabaie<sup>®</sup> est le 1<sup>er</sup> fabricant à proposer en option un seuil réduit non encastré, adapté aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), sur un coulissant PVC.

Ultra fin (20 mm), posé facilement et sans décaissement, il assure une parfaite isolation grâce à sa rupture de pont thermique, tout en garantissant une excellente étanchéité à l'eau et à l'air.



## LA FENÊTRE ÉCO-LOGIQUE

Composium® est recyclable à 100%

Les différents composants de la fenêtre Composium® peuvent être séparés les uns des autres et être recyclés.



Performances thermiques optimales : Triple vitrage :  $Ug = 0.8 / Uw = 1.2 W/m^2 K$ Double vitrage :  $Ug = 1.1 / Uw = 1.4 W/m^2 K$ 

## Les finitions PVC

## En NEUF et en RÉNOVATION

Valable uniquement en frappe.







Dormant de base sans aile (dans le cas de dépose totale)

Dormant neuf aile de 10 mm

Dormant rénovation aile de 27 mm







Dormant rénovation aile de 42 mm

Dormant rénovation aile de 42 mm avec moulure rapportée pour obtenir une aile de 70 mm

Dormant rénovation aile de 65 mm



## 100 % recyclable!



Écologique, le PVC est aujourd'hui un matériau qui se recycle à 100%.



Le niveau d'émission en polluants volatils du PVC est très faible (A+), ce qui conduit à améliorer la qualité de l'air du bâtiment.

et ils sont recyclables jusqu'à 8 fois.

en majorité de matière d'origine minérale (57% de sel)



Les profils de nos menuiseries PVC sont garantis sans plomb et constitués

Le PVC ainsi recyclé (sous forme de granulé, micronisé, broyé) peut être utilisé dans diverses applications : profils, tubes, sol PVC... et en partie dans de nouvelles fenêtres

## Des poignées au choix

### Les poignées de fenêtres



(Uniquement sur la gamme Contact Pas de fonction Secustick®)



Vérona blanche, acier, laiton ou brune

# Poigné La foncti sur la po fait obstr tentative par la cre de la poi l'extérieu mécanisi intégré de

## Poignée sécurité

La fonction "Secustick®" sur la poignée Vérona fait obstruction à toute tentative d'effraction par la crémone ou le carré de la poignée depuis l'extérieur, grâce à son mécanisme de verrouillage intégré dans l'embase de la poignée.



#### Poignée Hamburg

acier avec système anti-effraction Sécuforte. En option.



#### Système «Sécuforte»

Stop effraction nouvelle génération!
Le carré et la poignée sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée.



Poussez la poignée puis tournez-là.



Poignées béquilles ou boutons vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.

## Cache-fiches et crémones



Fausses crémones béquille ou bouton Disponibles dans les finitions : vieux fer, laiton vieilli, laiton poli, blanche.



## Les poignées pour coulissants



Poignée standard en harmonie avec celles des fenêtres.



Poignée ergonomique (option) assure une prise en main naturelle.



Croisement des vantaux (option) pour un nettoyage plus facile de l'intégralité du vitrage.

# PVC Contact

## la fenêtre fonctionnelle



## Les fenêtres PVC Contact









Jet d'eau Il améliore l'étanchéité de la fenêtre. En option.




Crémone Verrouillage haut et bas pour une étanchéité optimale et une utilisation aisée au quotidien.

- · Dormant épaisseur 70 mm, 5 chambres · Ouvrant épaisseur 70 mm, 5 chambres
- · Vitrage 4/16/4 ITR intercalaire aluminium
- · Blanc uniquement

Performance thermique optimale:  $Ug = 1.1 / Uw = 1.3 W/m^2k$ 

## Les portes-fenêtres PVC Contact

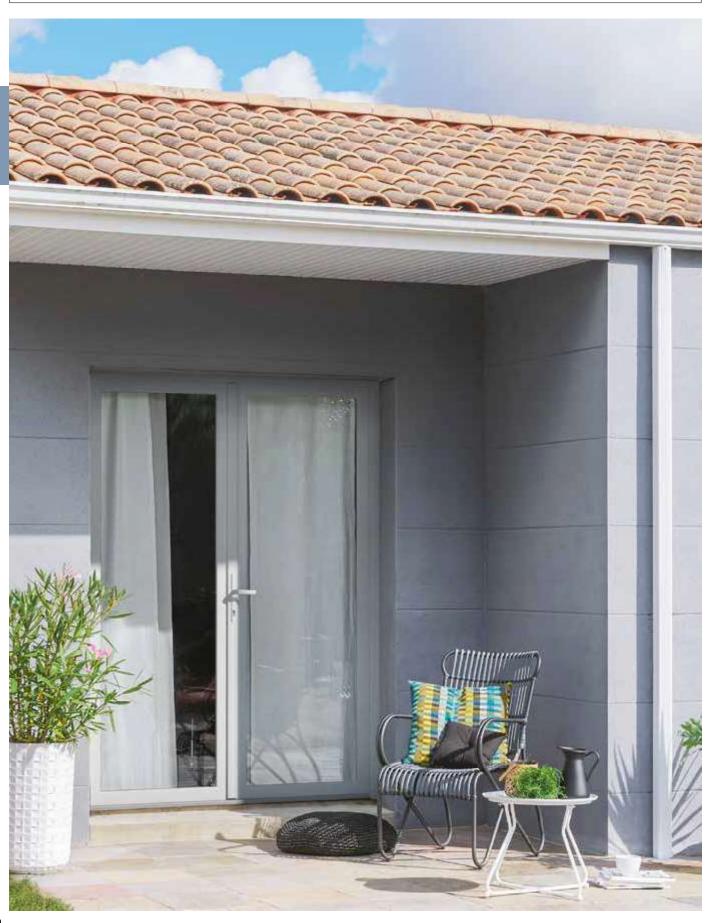

## Une large palette de couleurs

## Coulissant PVC **COULISSANT PVC** Proche 7016 Chêne doré Chêne irlandais Gris anthracite

Blanc 9016

## PVC Contact —


#### **FENÊTRE**

Blanc 9016



## Gamme PVC Composium



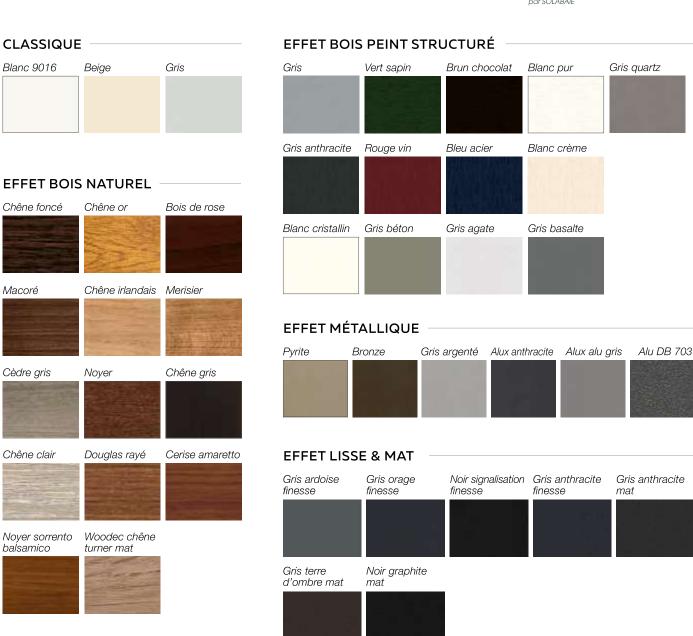

# OPTIONS

Votre projet jusque dans le moindre détail...



Petits bois



Vitrages

# Les petits bois





En décoration, ce sont souvent les détails qui apportent un supplément d'âme. Un accessoire bien choisi soulignera avec à-propos l'esprit de votre habitat. Il en est de même pour vos fenêtres dont le style peut s'affirmer grâce aux poignées et aux petits bois.

## Petits bois intégrés à la lame d'air du double vitrage isolant



10 x 8 mm

Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme SO



dans tous

10 x 8 mm

Existe les coloris SO!

## Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme PVC



## Petits bois collés pour les fenêtres de la gamme Bois



Blanc

Avec intercalaires dans le vitrage



Cadres petits bois



Petits bois mortaisés

## Dans la famille vitrage...



## le thermique

Assurer votre confort et alléger votre facture de chauffage. Pour optimiser sa capacité d'isolation, ce type de vitrage joue sur 3 paramètres : un traitement de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique Renforcée) sur l'une des faces intérieures, un remplissage au gaz argon à 85 ou mieux 90 %, un intercalaire isolant dit à « bords chauds » ou Warm Edge.

Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One et intercalaire Warm Edge présente, avec un Ug de 1.0, la meilleure performance possible en double vitrage.





## le phonique

Pour vous isoler des nuisances extérieures.

Le vitrage phonique repose sur deux principes simples: apporter de la masse et surtout jouer sur des masses différentes entre les deux glaces d'un double vitrage afin d'absorber les vibrations de l'air donc les sons. Des films acoustiques intégrés entre les vitrages permettent d'augmenter encore la performance.

Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre donc une glace épaisse de 10 mm (masse lourde) qui fait opposition à la glace de 4 mm.





## le vitrage sécurité

Protéger les biens et les personnes des intrusions. Un vitrage sécurité peut se construire soit avec des films intercalaires spécialisés soit avec un verre épais trempé.

Le vitrage SP10 / 14 Argon / 4 ITR intègre une face de 10 mm composée de deux feuilles de verre assemblées entre elles par un film sécurité. Il bénéficie d'une protection de classe 5.




Les vitrages décoratifs









## je voudrais...



## le solaire

Gérer le confort d'été dans les régions très ensoleillées ou sur les façades exposées en maîtrisant l'apport solaire. Un impératif intégré dans la réglementation RT2012 au travers du paramétre TIC (Température Intérieure Conventionnelle) qui mesure la capacité à limiter les montées en température intérieure.

Le vitrage 4 planistar SUN / 20 Argon /4 intègre une technologie permettant une réduction significative des apports d'énergie par le vitrage.






## le triple vitrage

Isolation thermique maximale pour ce vitrage plutôt dédié à des expositions nord. Traité avec trois glaces, des remplissages argon et deux faces bénéficiant de la couche ITR, il réduit considérablement les déperditions.

Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 / 12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm Edge constitue une des solutions les plus performantes du marché.





## le vitrage Solabaie® triple avantage

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multifonctions qui optimise l'isolation thermique (traitement ITR ONE, remplissage Argon 90 %, interclaire Warm Edge), la sécurité et un premier niveau d'isolation acoustique grâce à une glace de type 44.2 (2 glaces de 4 mm accolées avec un film PVB intercalé).

Le vitrage Solabaie® triple avantage 44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR ONE intègre ces trois fonctions.



