




Zilten^{P o r t e s}

Faites exception

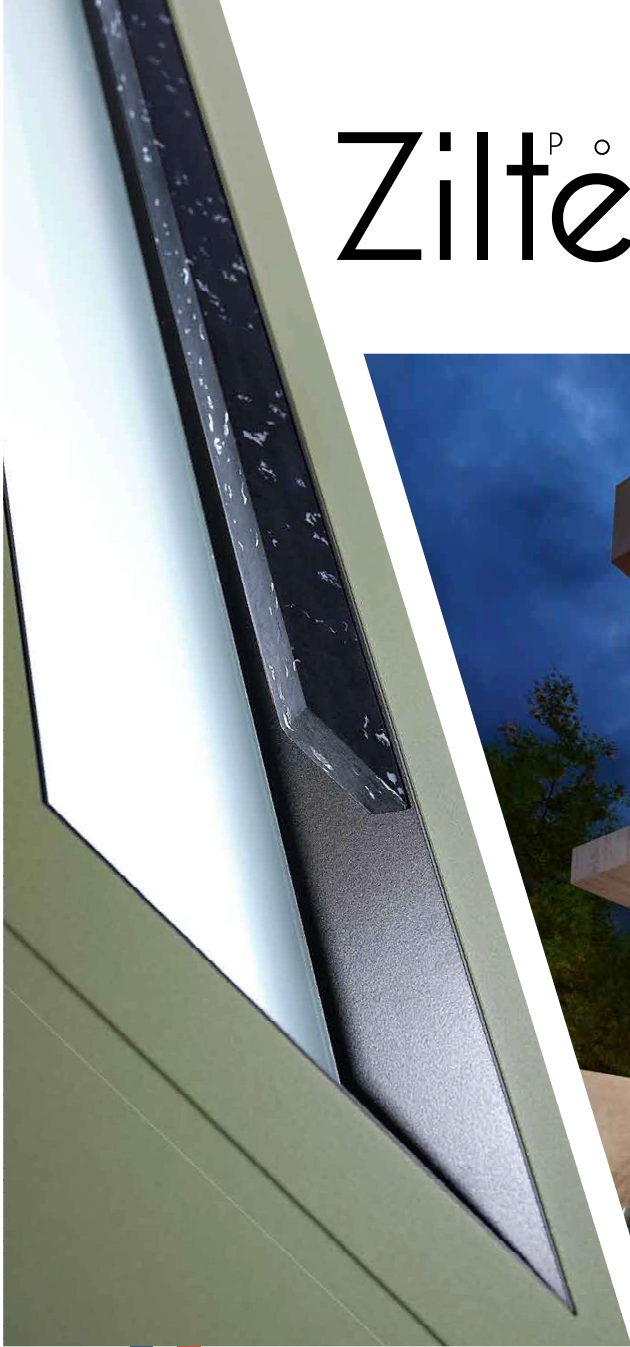

FABRICATION
FRANÇAISE

ALUMINIUM
MIXTE
ACIER
PVC
BOIS
NATIV

**Le PVC,
facile à vivre,
le style en plus.**



PVC



KELLYS 5

Ensemble composé d'une porte en 2150 x 900 mm associée à un fixe en dormant grande largeur pour une entrée ultra lumineuse.

Le PVC, un matériau plein d'avantages.

100% sur mesure, le design n'a jamais été aussi adapté à votre quotidien. Nos portes PVC offrent une grande facilité d'entretien.

1 | SANS ENTRETIEN

Un simple coup d'éponge suffit

2 | DESIGN


Des lignes modernes exclusives et des modèles classiques dans l'esprit des portes bois.

3 | DIMENSIONS ET COMPOSITIONS

En 1 vantail, largeur de 768 à 1175 mm et hauteur de 1734 à 2347 mm. Possibilité de compositions avec semi-fixe, fixe et imposte vitrée en dormant.

4 | FINITION EFFET BOIS

Plaxage effet bois disponible sur modèles HOLLY 1/3/4/5, DERBY 1/2/3/4, TRACY 1/2/4, VEGA 1/2, BRADY 1/2).

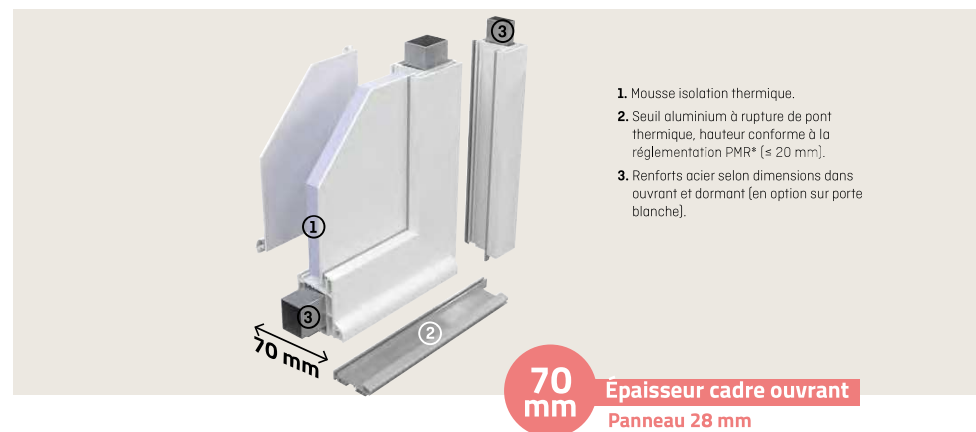

INFOS TECHNIQUES

CHOIX DE COULEURS/NUancier	Blanc proche 9016 en standard. Laqué, teinté masse, plaxé effet bois, ou gris 7016 en option.
GARANTIE FINITIONS BRILLANCE/COULEURS	10 ans
COMPATIBILITÉ MAÇONNERIE CINTRÉE	OUI**
SERRURE STANDARD	A relevage, 4 rouleaux
BARILLET STANDARD	Barillet 3 clés
PERFORMANCE THERMIQUE	■ ■ □ □ □
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	■ ■ □ □ □

*PMR = Personne à mobilité réduite
**Selon modèles



MILKY 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2.
Option : décor ton inox faces extérieure et intérieure.
Ud : 1.7



KELLYS 6

Vitrage feuilleté sablé classe 2, décor ton inox, et design rainuré, faces extérieure et intérieure.
Ud : 1.5




KELLYS 1

Porte sans vitrage. Décor ton inox affleurant face extérieure uniquement, face intérieure lisse sans décor.
Ud : 1.7



Simplement belle.
 Les décors inox révèlent toute sa personnalité.

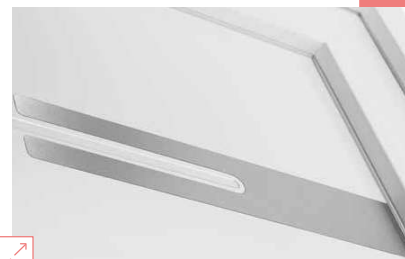

MILKY 4

Décor ton inox affleurant face extérieure uniquement, face intérieure lisse sans décor.
Option : décor inox possible face intérieure.
Ud : 1.7



PVC
 111



KELLYS 3

Décor ton inox affleurant face extérieure uniquement et vitrage feuilleté sablé classe 2, design rainuré sans décor face intérieure.
Ud : 1.6



KELLYS 4

Décor ton inox affleurant face extérieure uniquement et vitrage feuilleté sablé classe 2, design rainuré sans décor face intérieure.
Ud : 1.7



MILKY 5

Décor ton inox affleurant face extérieure uniquement, design rainuré sans décor face intérieure.
Ud : 1.8



KELLYS 5

Vitrage feuilleté sablé classe 2.
Design rainuré faces extérieure
et intérieure.
Ud : 1.6



KELLYS 7

Vitrage feuilleté sablé classe 2.
Design rainuré faces extérieure
et intérieure.
Ud : 1.6



KELLYS 8

Vitrage feuilleté sablé classe 2. Design rainuré faces
extérieure et intérieure.
Ud : 1.5



MILKY 2

Vitrage feuilleté sablé
classe 2.
Ud : 1.8



HOLLY 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2
avec motifs sérigraphiés.
Option : laquage bleu 5003 satiné.
Ud : 1.5



HOLLY 5

Vitrage feuilleté sablé classe 2
avec motifs sérigraphiés 3 lignes
horizontales.
Ud : 1.3



HOLLY 4

Vitrage feuilleté sablé classe 2 sérigraphie grise 9007
uniquement. **Option** : plaxage couleur 7016.
Ud : 1.4



HOLLY 3

Vitrage feuilleté classe 2.
Ud : 1.5



DERBY 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2, montant vertical, cimaise et pommeau.

Option : plaxage couleur gris 7016.

Ud : 1.7



DERBY 1



DERBY 3

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007, motif fleur de lys uniquement, cimaise et pommeau. Blanc proche 9016.

Ud : 1.6



DERBY 2

Vitrage feuilleté sablé classe 2, montant vertical, cimaise.

Option : plaxage couleur gris 7016.

Ud : 1.7



VEGA 2

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007 uniquement.

Option : laquage couleur rouge 3004 texturé.

Ud : 1.4



DERBY 4

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise RAL 9007, motif fleur de lys uniquement.


Option : plaxage chêne doré.

Ud : 1.6

DERBY 1

Quand une porte en PVC vient sublimer une longère en pierre.

Option : plaxage couleur gris 7016.

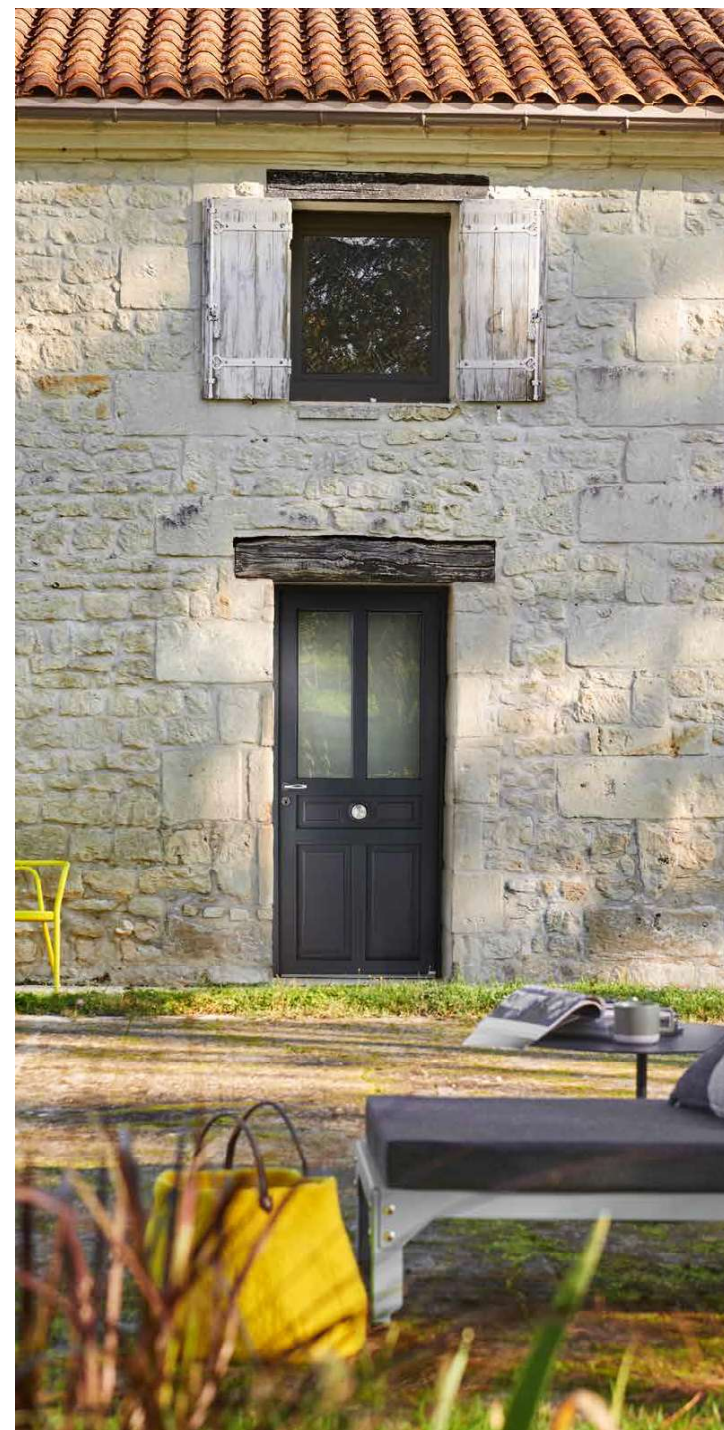



TRACY 4

Châssis ouvrant oscillo-battant, vitrage feuilleté transparent classe 2, petits bois 4 carreaux intégrés au vitrage. Soubassement lisse avec platebande. Face intérieure identique à la face extérieure.
Ud : 1.7



TRACY 2

Porte pleine, 2 panneaux platebandes. Face intérieure identique à la face extérieure. Positionnement variable de la traverse dans la hauteur de la porte, pour modifier les proportions panneau haut/panneau bas.
Ud : 1.9



TRACY 3

Petits bois en relief, 4/6/9 carreaux 2 faces. Vitrage transparent feuilleté classe 2. Soubassement panneau à congé.
Ud : 1.6

↑ Optez pour une porte PVC modulable : choisissez la hauteur de traverse qui vous convient ou la composition qui s'adapte à votre maison.

Les portes PVC sont équipées de fiches renforcées et d'une serrure multipoints (cf p. 150).



TRACY 1

Petits bois 4/6/9 carreaux intégrés au vitrage transparent feuilleté classe 2, soubassement lisse.
Ud : 1.4



TRACY 1

Positionnement variable de la traverse, dans la hauteur de la porte, pour modifier la proportion vitrée.
Options : plaxage couleur gris 7016 et petits bois aspect plomb 8 carreaux.
Ud : 1.4



TRACY 1

Options : ouvrant et dormant plein cintre (réalisable également en cintre surbaissé). Vitrage transparent feuilleté classe 2.
Ud : 1.4

PVC
117



VEGA 1

Vitrage feuilleté sablé classe 2 avec sérigraphie grise, motif fleur de lys gris RAL 9007 uniquement. Positionnement variable de la traverse dans la hauteur de la porte pour modifier la proportion vitrée. À droite, ensemble en 2650 x 1200 mm composé d'une porte en 2150 x 800 mm avec bâton de maréchal, associée à un semi-fixe coordonné de 400 mm et une imposte vitrée de 500 mm.
Option : plaxage couleur gris 7016.
Ud : 1.4



PORTES DE SERVICE

(standard et sur-mesure)



BRADY 1

Porte pleine.
Ud : 1.2



BRADY 2

Vitrage feuilleté imprimé 200 classe 2.
Ud : 1.4

La serrure est un des organes les plus importants de votre porte d'entrée, au même titre que la robustesse de sa conception, son barillet, et ses vitrages.

3 types de fonctionnement sont possibles sur les serrures :

- **Automatique (serrure A) :** lorsque la porte se claque, les points de fermeture (crochets et pènes) se bloquent dans les gâches du dormant. Pour condamner l'usage de la porte, un seul tour de clé suffit, vous n'avez pas à remonter la poignée.

- **Motorisée : Serrure B.** Lorsque l'on claque la porte, les points de verrouillage haut et bas s'activent mécaniquement. À l'ouverture, le déverrouillage est motorisé. (cf page 156).


Serrure C, lorsque la porte se claque, le verrouillage de la serrure se fait automatiquement. En étant raccordée au 230V de la maison, la serrure motorisée permet de déverrouiller mécaniquement les points de fermeture. Le déclenchement de cette action est possible via plusieurs commandes (cf pages 154-155).

- **À relevage (serrure E) :** il faut relever la poignée, quand vous fermez la porte, pour pouvoir la condamner avec un tour de clé au barillet.



LES +

HAUTES PERFORMANCES :
Qualification 50 000 cycles ouverture/fermeture

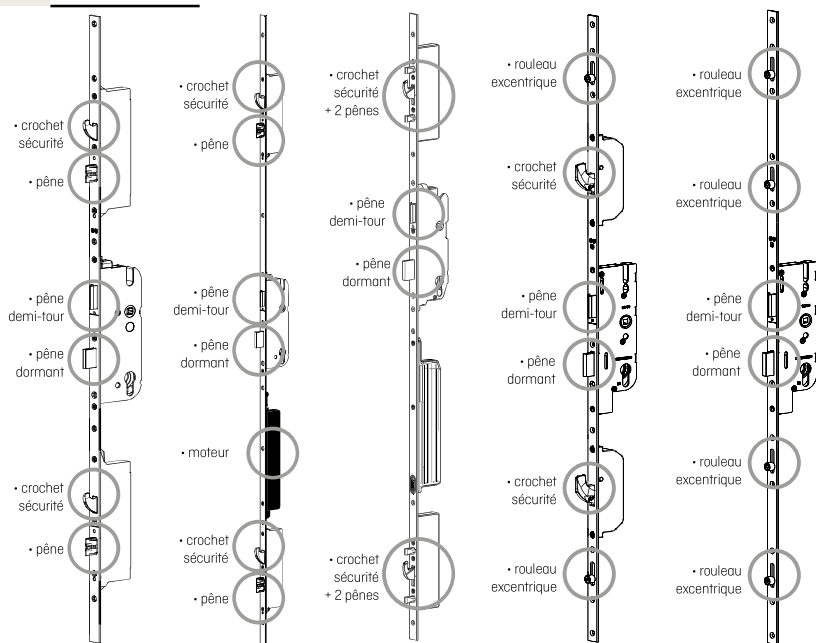

	Serrure A automatique	Serrure B à déverrouillage motorisé	Serrure C motorisée	Serrure D	Serrure E à relevage
ALU ULTIME / ALU CONFORT	● [SA2P2C]		○ [SE4G2C]	○ [SA2R2C A2P - automatique]	
ALU ACCESS	○ [SA2P2C]			○ [SA2R2C A2P - automatique]	● [SR4R]
ALU GRAND VITRAGE	○ [SA2P2C]				● [SR4R]
MIXTE				● [SA2R2C A2P - automatique]	
ACIER	○ [SA2P2C]	○ [SAE2P2C]		○ [SR2R2C - A2P - à relevage]	● [SR4R]
PVC				● [SR2R2C - A2P - à relevage]	● [SR4R]
BOIS CONFORT					● [SR4R]
BOIS ACCESS					● [SR4R]
NATIV	● [SA2P2C]		○ [SE4G2C]		

D'autres configurations sont possibles. Les serrures standards peuvent évoluer en fonction de la forme et des dimensions de votre porte. Consultez notre revendeur.

BARILLET 1
Barillet format européen avec 3 clés neutres



BARILLET 2
Barillet de sécurité avec 5 clés Zilten + carte de réapprovisionnement



BARILLET 3
Système de fermeture A2P (1 étoile). Ensemble comprenant : la serrure, le barillet débrayable BKS et la gâche centrale



BARILLET 4
Barillet de sécurité Vachette Axi/home 4 clés à molette* + carte de propriété



LES +

- 5 clés réversibles en laiton nickelé.
- Carte de réapprovisionnement avec code unique permettant la reproduction des clés via un serrurier.
- Contre goupilles anti-crochetage.
- Conforme à la norme EN 1303:2015.

Disponible également avec 4 clés + 1 molette face intérieure

L'ensemble (barillet, serrure et gâche), posé conjointement présente la certification A2P délivrée par le CNPP. Le barillet débrayable permet à l'un des occupants de la maison d'utiliser sa clé depuis l'extérieur, alors qu'une clé a été laissée dans le barillet à l'intérieur de la maison.

- Clé incopiable à vie interdisant toute reproduction illicite.
- Carte de propriété : reproduction autorisée en centre agréé sur présentation de la carte via votre revendeur.
- Inserts en acier anti-perçage.
- Molette intérieure pour facilité d'usage.

DISPONIBILITÉ DES BARILLETS EN FONCTION DES GAMMES DE PORTES D'ENTRÉE

	BARILLET 1	BARILLET 2	BARILLET 3	BARILLET 4
ALU ULTIME / ALU CONFORT		●	○ Selon modèle et options	○
ALU ACCESS	●	○	○ Selon modèle et options	○
ALU GRAND VITRAGE		●	○ Selon modèle et options	○
MIXTE		●	○ Selon modèle et options	○
ACIER	●	○	○	○
PVC	●	○		○
BOIS CONFORT		●	○ Selon modèle et options	○
BOIS ACCESS	●	○	○ Selon modèle et options	
NATIV		●		○

● Standard ○ Option

*Molette inamovible qui permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans utiliser de clé.

Pack sécurité renforcée



Sécurité renforcée
sur l'ensemble
de la porte.



Option disponible
sur Alu Ultime, Alu
Confort, Acier et Nativ*.

Besoin de sécurité ?

Zilten propose un pack d'options de sécurité qui vise à améliorer la **résistance à l'effraction** de l'ensemble du bloc porte (et pas uniquement d'un organe).

Ce pack est disponible, en option, sur toutes les portes Aluminium Ultime, Aluminium Confort, Acier et Nativ*, sur tous les types de pose.



Si vous souhaitez encore plus de sécurité, votre porte d'entrée, équipée de ce pack, peut atteindre la classe de résistance à l'effraction de **NIVEAU 2 [CR2]**.

LA référence européenne en termes de sécurité, sur les blocs portes suivants** :

- Alu Confort : pleins ou vitrés affleurants
- Acier pleins
- Nativ*

et dans une configuration 1 vantail avec dormant carré, et posée en tunnel.



CR2 : classe de
résistance à l'effraction
niveau 2
selon norme EN 1627.

Ce pack sécurité se compose, en fonction des gammes, des éléments suivants :

	ALU ULTIME	ALU CONFORT	ACIER	NATIV
Cadre renforcé			✓	✓
Renfort dans la feuillure du dormant	✓	✓		
Renfort anti-poussée ouvrant/dormant				✓ (x2)
Poignée sécurité - QPR-035 (Aluminium) et QPR-0040 (Nativ) - QPP-029 (Aluminium et Acier) - QPP-027 et QPR-034 (Acier)	Face intérieure	2 faces ou 1 face si barre de tirage extérieure	2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure	2 faces si poignée de tirage ou 1 face si barre de tirage extérieure
Serrure automatique 2 pènes 2 crochets	✓	✓	✓	✓
Gâche filante	✓	✓		✓
Fiches SFS anti-poussée	x4 ou x5 selon dimensions de la porte	x4 ou x5 selon dimensions de la porte	x4	
Barillet de sécurité BKS 4 clés débrayable	✓	✓	✓	✓


Exemple de pack sécurité sur les portes en fonction du matériau

PORTE NATIV

1. Quincaillerie renforcée à fixations traversantes + barillet de sécurité
2. Serrure automatique 2 crochets, 2 pènes, + 2 pènes centraux
3. Cadre renforcé
4. Gâche filante
5. Gâche filante + renfort dans la feuillure du dormant
6. Fiches SFS renforcées
7. Points de fermeture (hauts et bas)
8. 2 renforts anti-poussée ouvrant/dormant



PORTE ALUMINIUM

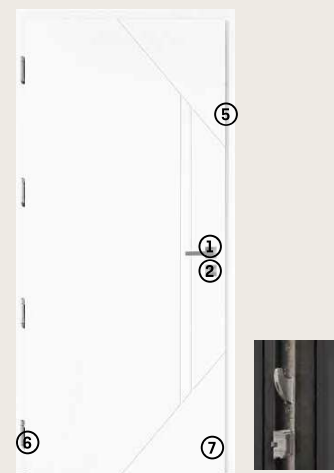

PORTE ACIER



* Uniquement pour les modèles Nativ 1/2/3/8 et 23/24/25/26 Fusion Shou Sugi Ban.

** Résistance certifiée et validée en laboratoire. Essais réalisés à l'IFT Rosenheim en Allemagne, selon la norme européenne EN 1627.



Pack empreintes

À SAVOIR

- Alimentation électrique 230V
- Compatibilité toutes box domotiques via module de liaison
- Led témoin côté intérieur porte verrouillée ou non
- Budget €€€

Serrure motorisée

DESRIPTIF

Dispositif invisible installé au cœur de la porte d'entrée lors de sa fabrication (impossible d'ajouter ce dispositif après la fabrication ni la pose).

FONCTIONNEMENT

1

Pilotage de la serrure motorisée à distance ou à proximité en remplacement de l'action de la clé et de la poignée.

2

Déverrouillage de la serrure et des points de fermeture. La porte s'entrouvre légèrement.

3

Pousser la porte pour entrer.
Utilisation de clés physiques toujours possible.

ÉQUIPEMENT

- Serrure motorisée : 2 crochets / 4 goudjons (haut et bas), 1 pêne dormant (au centre)
- Câblage fourni et installé (contacteur à plots, transformateur dans le dormant, motorisation)
- Solution à connecter au réseau électrique
- 3 clés physiques avec carte de propriété et barillet spécifique
- Ouverture à la clé possible si coupure de courant

- 5 packs (inclus prédisposition de câblage pour pilotage téléphone via box domotique)

- pack mains libres, - pack clavier à code,
- pack lecteur de badges, - pack commande,
- pack empreintes,

Compatible avec une porte équipée d'une barre ou d'une poignée de tirage à l'extérieur et **disponible sur les portes Alu Ultime, Alu Confort, Nativ et Nativ Fusion** (en option et en fonction de votre modèle de porte d'entrée).



Pack mains libres



Avec la solution "Maison connectée" Zilten, simplifions votre quotidien en toute sécurité

Parce que l'on aspire à toujours plus de liberté, de confort et de sécurité, Zilten propose des solutions innovantes pour piloter votre entrée. Selon vos usages, selon vos besoins, remplaçons vos clés par une solution domotique (l'ouverture à la clé restant toujours possible).

Serrure motorisée

Je veux un dispositif maniable et plus sécurisé qu'une clé. Je ne veux plus de clés qui font des trous dans mes poches.



Pack lecteur de badges
200 badges possibles
Désactivation badges perdus

Pack mains libres
200 cartes possibles

Je ne veux pas transporter de clé, je ne veux rien sortir de mon sac ou de mes poches pour rentrer chez moi.



Pack empreintes
Jusqu'à 50 empreintes

Pack clavier à codes
2 codes possibles

Pack mains libres
200 cartes possibles

Je veux une seule commande pour piloter toutes les entrées de la maison (porte de garage, portail de clôture...).



Pack commande
jusqu'à 25 télécommandes

Je veux déverrouiller la porte à distance.



Module (en option, à câbler sur la porte)

Box domotique (non fournie à relier à la box internet)

Je veux savoir à distance si ma porte est ouverte ou verrouillée.



Pack domotique

Serrure 5 points à déverrouillage motorisé



Capteur de position autonome (CPA) I-SECURE™

Cette serrure permet de **déverrouiller votre porte** depuis l'extérieur, **sans clé**, à l'aide d'un organe de commande. Côté intérieur, vous aurez la possibilité d'ouvrir en appuyant sur la poignée ou bien en utilisant une clé.

Ce dispositif est idéal si vous devez sortir de chez vous et que vous ne voulez pas rester bloqué à l'extérieur ou bien si par exemple, vous exercez une profession libérale (entrées/sorties possibles à l'aide de l'organe de commande).

Avec ce système, **les points de verrouillage haut et bas** s'activent dès que l'on claque la porte. Elle est donc bien verrouillée et elle conserve toutes ces performances (thermiques et acoustiques).

Cette solution est préconisée avec une porte équipée, à l'extérieur, d'une **barre de tirage** ou d'une **poignée de tirage**. Elle est **disponible uniquement sur les portes Acier**.

Ce dispositif est intégré dans l'ouvrant de la porte et livré avec un passe-câble.


Alimentation électrique : 24V (non fournie)
Budget €

Découvrez tous les usages et les détails de cette serrure en scannant ce QR Code :



Porte d'entrée acier équipée d'une poignée de tirage noire et d'une serrure 5 points à déverrouillage motorisé.

Le CPA I-SECURE, une solution domotique pour gagner en sérénité.
Rendez votre maison plus sécurisante et facilitez-vous la vie en équipant de manière invisible votre porte d'entrée avec le capteur I-SECURE.



Je suis parti de chez moi et je ne sais plus si j'ai verrouillé ou non ma porte.



Le capteur I-SECURE me permet où que je sois de vérifier très rapidement si ma porte est verrouillée ou non, via mon application Tydom [Delta Dore] sur mon téléphone.



Ma porte est forcée par un cambrioleur.



Je suis prévenu. Mon alarme Tyxal + (Delta Dore) se déclenche et je reçois une alerte en simultané sur mon téléphone, via mon application Tydom (Delta Dore).

LES + PRODUIT



- Totalement invisible (intégré au dormant)
- Retour d'état à distance sur l'application Tydom (indication porte verrouillée ou déverrouillée)
- Sécurité avec la liaison ou système d'alarme
- Communication avec d'autres automatismes Delta Dore (protocole X3D)
- Alimentation grâce à 1 pile standard, autonomie d'environ 5 ans.

Ce capteur est **disponible, en option, sur les portes Alu Confort, Alu Access et Acier**. Et il est compatible avec le système



VITRAGES


Quelle esthétique pour le vitrage de votre porte d'entrée ?

Sur chaque modèle équipé d'un vitrage, vous trouverez, dans la légende de la photo, le descriptif du vitrage de base, et ci-dessous, son équivalent esthétique. En option, vous pouvez choisir un autre type de vitrage*. N'hésitez pas à consulter votre revendeur pour toute demande spécifique.

* Selon modèles.



VITRAGE TRANSPARENT



VITRAGE SABLÉ



VITRAGE IMPRIMÉ 200



VITRAGE MONTE CARLO



VITRAGE GIVRÉ



VITRAGE DELTA CLAIR



VITRAGE RÉFLÉCHISSANT
[vision de jour]



VITRAGE RÉFLÉCHISSANT (vision de nuit, avec une source lumineuse à l'intérieur de la maison)

Qu'est-ce qu'un vitrage sécurité ?

Les vitrages sécurité permettent de garantir la protection des biens et des personnes, notamment en cas d'effraction.



Double vitrage feuilleté classe 2

Vitrage feuilleté qui assure une protection contre les bris de glace et augmente la sécurité de la maison et de ses occupants.




Double vitrage feuilleté classe 5

Vitrage encore plus résistant que le classe 2 et préconisé pour une sécurité renforcée. Diminution forte des risques d'effraction.



Triple vitrage feuilleté classe 2

Vitrage feuilleté composé de 3 feuilles de verre qui augmentent ses performances thermiques.



Triple vitrage feuilleté classe 5

Vitrage encore plus résistant que le classe 2 et préconisé pour une sécurité renforcée. Diminution forte des risques d'effraction.

Quincaillerie

QUINCAILLERIE

Des détails qui n'en sont pas.


POIGNÉES ROSACES



POIGNÉES SUR PLAQUE



POIGNÉES ET BARRES DE TIRAGE

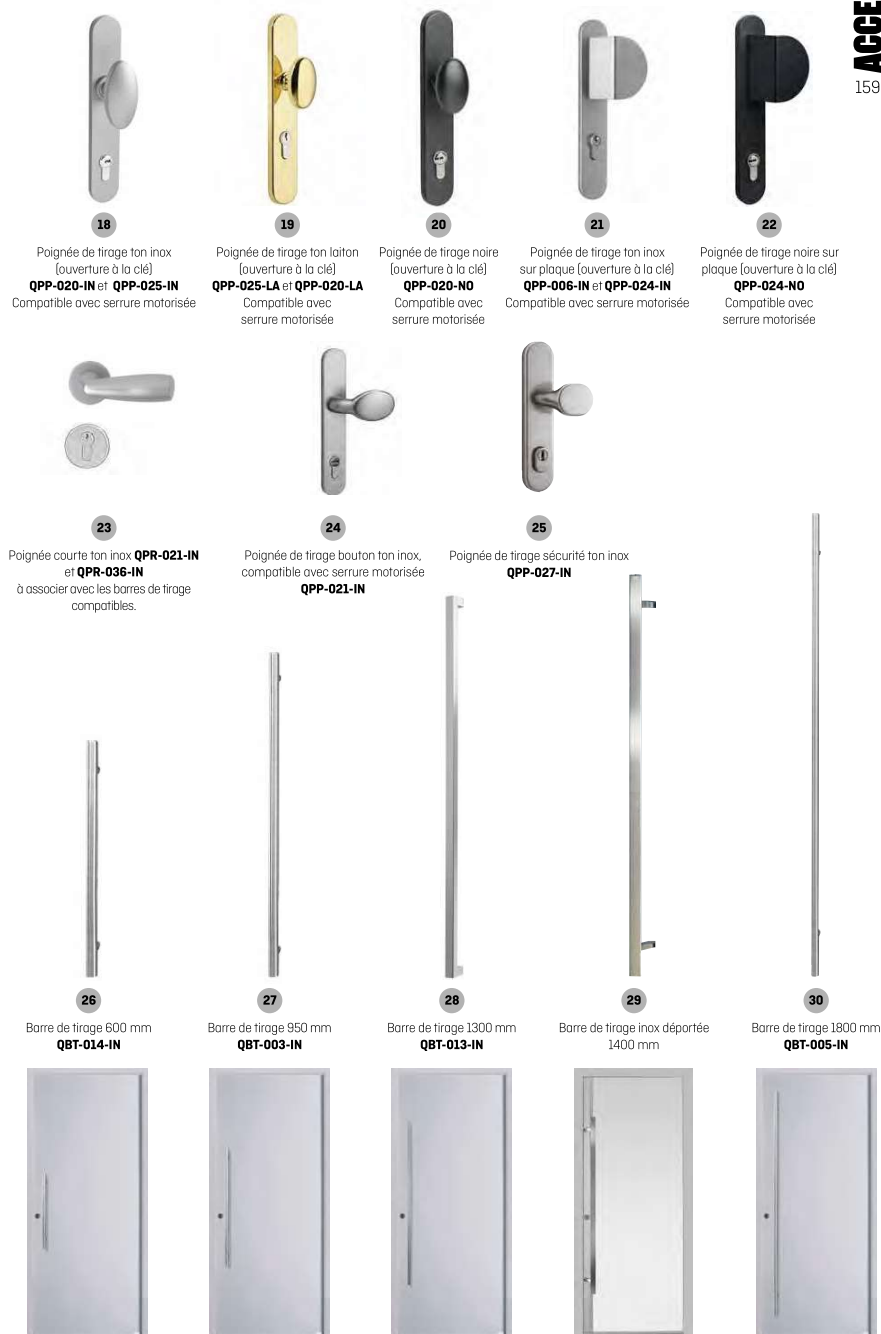

AUTRES ACCESSOIRES



31

Bâton de maréchal ton inox - QBD-004-IN



32

Bâton de maréchal aspect laiton - QBD-002-LA



33

Bâton de maréchal ton rustique - QBD-003-RU



34

Bâton de maréchal ton argent - QBD-010-AR



35

Bâton de maréchal couleur noire - QBD-001-NO



36

Pommeau ton laiton - QBD-001-LA



37

Pommeau ton rustique - QBD-005-RU



38

Pommeau ton inox - QBD-002-GD



39

Pommeau couleur noire - QBD-002-NO



40

Heurtoir aspect laiton - QHE-001-LA



41

Heurtoir ton inox - QHE-005-IN



42

Heurtoir ton rustique - QHE-002-RU



43

Heurtoir couleur noire - QHE-003-NO



44

Entrée de boîte aux lettres ton inox - QBL-004-IN



45

Entrée de boîte aux lettres ton laiton - QBL-001-LA



46

Entrée de boîte aux lettres couleur noire - QBL-004-NO



47

Bouton de châssis ouvrant ton rustique - QPB-001-RU



48

Bouton de châssis ouvrant ton laiton - QPB-002-LA



49

Bouton de châssis ouvrant ton inox - QPB-003-GD



50

Cache fiches ton inox



51

Cache fiches ton laiton



52

Cache fiches blancs



53

Cache fiches couleur noire



PORTAILS ET PORTES DE GARAGE

Les designs Ziltén se déclinent sur les portails Horizontal et sur les portes de garage SOPROFEN pour les modèles

ALU CONFORT : Antalya-15, Arkad-15, Atlantide-15 et Cotim 11



ANTALYA-15 P. 37



ARKAD-15 P. 37



ATLANTIDE-15 P. 37



COTIM 11 P. 28



Plus d'infos

	ALU ULTIME	ALU CONFORT	ALU ACCESS	ALU GRAND VITRAGE	MIXTE	ACIER	PVC	BOIS	NOIV
1		Standard modernes			Standard modernes				
2		Standard traditionnelles			Standard traditionnelles				
3						Standard			
4			Standard				Standard		
5									
6				Standard					
7									
8									
9		avec pack sécurité renforcée							avec pack sécurité renforcée
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31		portes traditionnelles Alu confort uniquement	portes traditionnelles uniquement						
32		portes traditionnelles Alu confort uniquement	portes traditionnelles uniquement						
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									

Quincailleries disponibles en fonction du modèle et de la serrure. Contactez notre revendeur pour plus d'informations.

Fabrication française, conception exigeante, qualité ultime. C'est tout cela, la garantie Ziltén.

La garantie démarre à la livraison chez notre revendeur et couvre les produits Ziltén vendus et installés en France métropolitaine. En fonction de l'évolution permanente de nos produits, les garanties sont sujettes à des améliorations.

Durées de garantie pour toute commande enregistrée à partir de Janvier 2024 :

	ALUMINIUM		MIXTE	BOIS				
	ALU Grand Trafic	ALU Ultime ALU Confort ALU Access ALU Grand Vitrage	Mixte	Nativ Fusion	Nativ Fusion Shou Sugi Ban	BOIS pré- peint	NATIV et BOIS lasuré	BOIS laqué
GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ								
Dormant				10 ans				
Ouvrant				10 ans				
Quincaillerie (hors serrure)	5 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans
Domotique				5 ans				
Serrure				5 ans				
Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage				10 ans				
GARANTIE FINITIONS								
FINITION OUVRANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	ALU Ultime 20 ans	20 ans	/	/	/	/
	Brillance/couleur *	10 ans	ALU Confort 20 ans	20 ans (Chêne : 2 ans)	3 ans (Chêne : 2 ans)	10 ans***	/	3 ans (Chêne : 2 ans)
FINITION DORMANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	ALU Access 15 ans	20 ans	10 ans	/	/	/
	Brillance/couleur *	10 ans	ALU Grand vitrage 10 ans	20 ans	10 ans	10 ans	/	3 ans (Chêne : 2 ans)
Garantie finitions accessoires et quincailleries		2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*Brillance : réflexion de la lumière sur le support qui donne son aspect brillant, satiné ou mat. Prise en compte de la garantie si écart supérieur à 15 ub (unité de brillance). Couleur : vieillissement homogène avec indicateur Delta E Représentant l'écart colorimétrique dû au vieillissement de la teinte, entre son installation et la date de mesure. Prise en compte de la garantie si Delta E dépasse 7. (Avec application d'un produit d'entretien si nécessaire). Cette garantie ne peut jouer que si toutes les recommandations de pose et d'entretien sont respectées strictement. La garantie se limite au remplacement, dans leur état de livraison, ou à la réparation des éléments défectueux constitués à un vice de fabrication reconnu constaté par nos services.

** exception des cadres moulures des portes acier vitrées (garanties 5 ans brillance/couleur).

*** cf page 144.

**** Y compris les grilles métalliques posées en face extérieure, devant un vitrage.

Retrouvez le tableau de garantie sur [ziltén.com](https://www.ziltén.com)

EXCLUSIONS DE GARANTIES

La garantie ne couvre pas :

- Les défauts et les dommages causés par une mauvaise installation ou tout autre défaut non relié à la fabrication et aux matériaux décrits.
- L'absence de la protection d'origine ou sa dégradation durant le chantier.
- L'absence de respect des prescriptions de pose, et des règles de l'art recommandées par les DTU 36.5 Mise en œuvre fenêtres et portes extérieures et DTU Peintures 92.1. Les DTU sont consultables sur le site du Centre scientifique et technique du bâtiment : www.cstb.fr.
- L'exposition et/ou l'usage de la porte d'entrée dans un autre contexte que la maison individuelle, pour lequel notre produit a été conçu. Voir les conditions de garantie pour les informations relatives aux zones d'exposition, et aux critères d'évaluation.
- Les désordres survenant suite à des conditions climatiques exceptionnelles.
- Toute modification ou intervention technique ne garantissant plus son niveau d'étanchéité, ou son isolation. (exemple : rabotage, ponçage...).
- L'absence d'entretien, ou un entretien différent de celui que nous préconisons pour la porte et pour la serrure.
- Les défauts visibles non déclarés lors de la livraison du produit.
- Les anomalies admises par les tolérances de fabrication et de pose, fixées par les normes françaises et européennes.

Exceptions spécifiques :

- Pour les portes bois : les légères différences de teintes, les petits nœuds sains (jusqu'à un diamètre de 2 cm selon l'essence) et les microfissures qui, sans fragiliser la porte, contribuent à la chaleur du bois.
- Pour les portes d'entrée aluminium et acier : pour les portes d'entrée de couleurs foncées et selon

l'exposition, le parement extérieur peut chauffer de manière très importante et occasionner des brûlures lors de contact avec le peau.

- Pour les portes acier : les garanties anticorrosion et brillance/couleur s'appliquent pour les ouvrants situés à plus de 3km d'une côte ou d'une atmosphère agressive (pour les ouvrants situés à moins de 3km, nous consulter).

- En cas d'intervention de nos services sur site, alors que les conditions de pose ou d'entretien ne sont pas respectées, il sera procédé à une facturation aux frais réels.

Informations complémentaires liées au transport, à la maintenance et au stockage sur chantier :

Transportez toujours votre porte d'entrée verticalement. Stockez-la verticalement, contre une paroi plane, en évitant tout risque de gouchissement et à l'intérieur d'un local aéré. Ne stockez jamais la menuiserie à l'extérieur, sous la pluie ou au soleil, ou dans un local humide. Lorsque vous transportez la menuiserie, veillez à ne pas la faire traîner sur le sol. Conservez la protection des ouvrants tant que les enduits (extérieur) et les plâtres (intérieur) ne sont pas finis. Elle protège efficacement la menuiserie et les vitres contre les tâches et les rayures dues aux projections. La protection ne devra pas rester plus de 5 mois sur l'ouvrant. En cas de séchage des plâtres, l'excès de l'écou doit être très efficace (humidité ambiante intérieure ne doit pas être excessive pendant plus d'une semaine).

En cas d'application d'un enduit extérieur :

- n'appliquez surtout pas de ruban de protection orange fortement adhésif sur les menuiseries.
- retirez la bande cache dès que l'enduit est sec.
- protégez le seuil aluminium pendant toute la durée du chantier.

	ACIER		PVC			
	Finition blanche	Finition laquée	Blanc	Teinté dans la masse	Plaxé	Laqué
GARANTIE DE FONCTIONNEMENT MÉCANIQUE / ÉTANCHÉITÉ						
Dormant			10 ans			
Ouvrant			10 ans			
Quincaillerie (hors serrure)			10 ans			
Domotique			5 ans			
Serrure			5 ans			
Vitrage : embuage, changements d'aspect à l'intérieur du vitrage			10 ans			
GARANTIE FINITIONS						
FINITION OUVRANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	15 ans	/	/	10 ans
	Brillance/couleur *	5 ans	** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans) Teintes RAL hors standard : 3 ans	10 ans	10 ans	5 ans
FINITION DORMANT	Anti-corrosion / adhérence	10 ans	15 ans	/	/	10 ans
	Brillance/couleur *	5 ans	** Teintes RAL standard : 15 ans (hors RAL bleu 5003 texturé et rouge 3004 texturé garanties 10 ans) Teintes RAL hors standard autorisés : 3 ans	10 ans	10 ans	5 ans
Garantie finitions accessoires et quincailleries			2 ans			

FABRICATION
FRANÇAISE

CE

quali-
steel
cert

Label qualité international pour l'acier peint

qm
Qualimur®
CERTIFICAT
CETIM MAGNÉCUL
Cetium 1000 - 100 000

Ziltén, fabricant français de portes d'entrée, s'engage à respecter les certifications et les labels dans le but de vous fournir des produits de haute qualité.

Le marquage CE répond aux exigences essentielles en matière de confort, de santé, d'environnement et de protection du consommateur.

Label de qualité international pour l'acier peint garantissant l'anticorrosion et la bonne tenue du laquage.

Label qui garantit, avant laquage, le traitement de la surface des profils et tôles destinés à une exposition sévère.




Nos portes Chêne sont certifiées PEFC. Le bois provient de forêts françaises éco certifiées PEFC (Programme Européen de Forêts Certifiées).



La certification CEKAL sur les vitrages atteste la résistance à la pénétration de l'humidité des joints d'assemblage, les performances acoustiques, les performances thermiques.

Les coefficients d'isolation thermique U_d présents dans le catalogue sont calculés selon la norme EN NF 14361-1.

MODÈLE		GAMME	PAGE	Dim. Mini et Maxi sur mesure (dim. tableau en mm)		Coefficient Ud W/(m².K) selon la norme NF EN 14351-1	Performance d'affaiblissement Acoustique Rw(C,C) dB en préstation de base, dim. 215x90		Performance d'étanchéité AEW* en prestation de base, dim. 215x90		Indice environnemental
AKI		Acier	91	de 1700 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB		A*4 E*5B V*C3		A
AKITA-20		Acier	92	de 1730 à 2250 **	de 780 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B
ALBION		Acier	104	de 1900 à 2250 **	de 770 à 1011	1.7	29(-2;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		C
ALICIA 8	Alu Grand Vitrage	55	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB		A*4 E*7B V*C3			
	Alu Access	52	de 1860 à 2250	de 800 à 1000	1.5	31(-1;-3)dB		[A*3 E*4B V*C3]		C	
ALOÉ 42	Alu Access	52	de 1870 à 2250	de 800 à 1000	1.6	30(0;-2)dB		[A*3 E*4B V*C3]		C	
ALOÉ 52	Alu Access	52	de 1860 à 2250	de 800 à 1000	1.7	31(-1;-3)dB		[A*3 E*4B V*C3]		C	
ALOÉ 62	Alu Access	53	de 1860 à 2250	de 800 à 1000	1.5	31(-1;-3)dB		[A*3 E*4B V*C3]		C	
ALOÉ 72	Alu Access	52	de 1950 à 2250	de 800 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB		[A*4 E*5B V*C3]			
AMAYA-20	Acier	95	de 1730 à 2250 **	de 700 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
ANTALYA-15	Alu Confort	37	de 1950 à 2300	de 720 à 1100	1.0	36(-1;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
ANTALYA DUO	Mixte	72	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.3	34(-1;-4)dB		A*3 E*3B V*C3		B	
ARKAD-15	Alu Confort	37	de 1700 à 2500	de 720 à 1000	1.0	36(-1;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
ASTRÉE DUO	Mixte	76	de 1900 à 2350	de 800 à 1000							
ATLANTIDE-15	Alu Confort	37	de 1890 à 2500	de 710 à 1000	1.1	36(-1;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
ATLANTIDE DUO	Mixte	73	de 2000 à 2250	de 780 à 1000	1.4	34(-1;-4)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
AURÉLIE	Bois Access	127	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.2	26(-1;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		B	
AUTEUIL	Bois Confort	125	de 1900 à 2350	de 740 à 1030	1.4	38(-2;-5)dB		A*3 E*3B V*A3		B	
AUTUN	Bois Access	127	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.5	32(-1;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		B	
AZUMA	Acier	93	de 1700 à 2250 **	de 740 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB		A*4 E*5B V*C3		A	
BERTY	Acier	103	de 1900 à 2250 **	de 760 à 1011	1.5	29(-2;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
BRADY 1	PVC	117	de 1912 à 2312	de 745 à 1105	1.2			A*3 E*7B V*C2			
BRADY 2	PVC	117	de 1912 à 2312	de 745 à 1105	1.3			A*3 E*7B V*C2			
CAMAS	Alu Confort	45	de 1950 à 2350	de 700 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB		A*3 E*4B V*C3			
Performances vitran-LUM (Canaux de ventilation)	CANDEL 18	Alu Grand Vitrage	56	de 1728 à 2285	de 825 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	CANDEL 48	Alu Grand Vitrage	56	de 1728 à 2285	de 825 à 1100	1.7	37(-2;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	CANDEL 68	Alu Grand Vitrage	56	de 1978 à 2285	de 805 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	CANDEL 78	Alu Grand Vitrage	56	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.7	37(-1;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	CANDEL 88	Alu Grand Vitrage	56	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.6			A*4 E*7B V*C3		
	CANDEL 98	Alu Grand Vitrage	56	de 1728 à 2285	de 725 à 1100	1.6			A*4 E*7B V*C3		
	CANDEL 108	Alu Grand Vitrage	56	de 1978 à 2284	de 725 à 1100	1.8	37(-2;-6)dB		A*4 E*7B V*C3		
	CANDEL 58-LUM	Alu Grand Vitrage	56	de 1614 à 2285	de 671 à 1000	1.5	36(-2;-6)dB		A*4 E*7B V*C3		
CEDOUSA-20	Acier	96	de 1730 à 2250 **	de 700 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CHALONS	Bois Access	127	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.1	30(-1;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
CHARLEY 1	Acier	104	de 1820 à 2250 **	de 760 à 1011	1.6	29(-2;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
CHARLEY 2	Acier	104	de 1820 à 2250 **	de 760 à 1011	1.6	29(-2;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
CHAVENON	Bois Confort	126	de 1600 à 2300	de 720 à 1030	1.1	38(-2;-5)dB		A*3 E*3B V*A3		A	
COLINA DUO	Mixte	78	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.3	36(-2;-4)dB		A*3 E*3B V*C3		B	
COLOMBELLES	Alu Confort	42	de 1990 à 2350	de 800 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB		A*3 E*4B V*C3		C	
COLOMBELLES DUO	Mixte	76	de 1900 à 2250	de 780 à 1000	1.3	36(-1;-4)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
CONDORCET	Bois Confort	124	de 1790 à 2350	de 670 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB		A*3 E*3B V*A3		B	
CORDEY 1	Alu Confort	40	de 1990 à 2350	de 800 à 1100	1.3	35(-1;-3)dB		A*3 E*4B V*C3		C	
CORDEY 2	Alu Confort	40	de 1950 à 2350	de 810 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB		A*3 E*4B V*C3		C	
CORMELLES-24	Alu Confort	43	de 1990 à 2350	de 800 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB		A*3 E*4B V*C3		C	
COSCO DUO	Mixte	76	de 1900 à 2350	de 800 à 1000	0.98	35(-2;-4)dB		A*3 E*4B V*C3		B	
COTIM 11	Alu Confort	28	de 1700 à 2350	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB		A*4 E*6B V*C3		A	
COTIM 11 DUO	Mixte	70	de 1800 à 2350	de 750 à 1100	0.97	35(-2;-4)dB		A*3 E*4B V*C3		B	
COTIM 12 DUO	Mixte	72	de 1940 à 2350	de 700 à 1100	1.4	34(-1;-4)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
COTIM 22 DUO	Mixte	73	de 1940 à 2250	de 700 à 1100	1.4	34(-1;-4)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
CYRENE-15	Alu Confort	37	de 1900 à 2300	de 800 à 1000	1.1	36(-1;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 1	Alu Access	50	de 1900 à 2250	de 700 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB		[A*4 E*5B V*C3]		B	
CYTISS 3	Alu Access	50	de 1700 à 2250	de 810 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB		[A*4 E*5B V*C3]		B	
CYTISS 4	Alu Access	50	de 1910 à 2250	de 657 à 1000	1.3	33(-1;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 6	Alu Access	50	de 1900 à 2250	de 657 à 1000	1.3	30(0;-2)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 7	Alu Access	49	de 1940 à 2250	de 657 à 1000	1.3	30(0;-2)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 8	Alu Access	50	de 1918 à 2250	de 692 à 1000	1.3	31(-1;-3)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 9	Alu Access	51	de 1880 à 2250	de 760 à 1000	1.4	33(-1;-4)dB		A*4 E*5B V*C3		C	
CYTISS 10	Alu Access	49	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.3	30(0;-2)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 12	Alu Access	49	de 2000 à 2250	de 870 à 1000	1.3	31(-1;-3)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 13	Alu Access	48	de 1820 à 2250	de 700 à 1000	1.3	31(-1;-3)dB		A*4 E*5B V*C3		B	
CYTISS 14	Alu Access	49	de 1860 à 2250	de 700 à 1000	1.3	31(-1;-3)dB		A*4 E*5B V*C3		C	
DERBY 1	PVC	114	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.7			A*3 E*7B V*C2			
DERBY 2	PVC	114	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.7			A*3 E*7B V*C2			
DERBY 3	PVC	114	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.6			A*3 E*7B V*C2			
DERBY 4	PVC	114	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.6			A*3 E*7B V*C2			
ELIAS	Acier	105	de 1790 à 2250 **	de 750 à 1011	1.6	29(-2;-3)dB		A*3 E*3B V*C3		C	
Performances dispendiées sur zénithcon	ELYO-1	Alu Grand Vitrage	59	de 1728 à 2285	de 867 à 1113	1.7	37(-2;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	ELYO-2	Alu Grand Vitrage	59	de 2165 à 2285	de 867 à 1113	1.7	37(-1;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	ELYO-3	Alu Grand Vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1113	1.7	37(-2;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	ELYO-4	Alu Grand Vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1113	1.7	37(-1;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		
	ELYO-5	Alu Grand Vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1113	1.7	37(-1;-3)dB		A*4 E*7B V*C3		

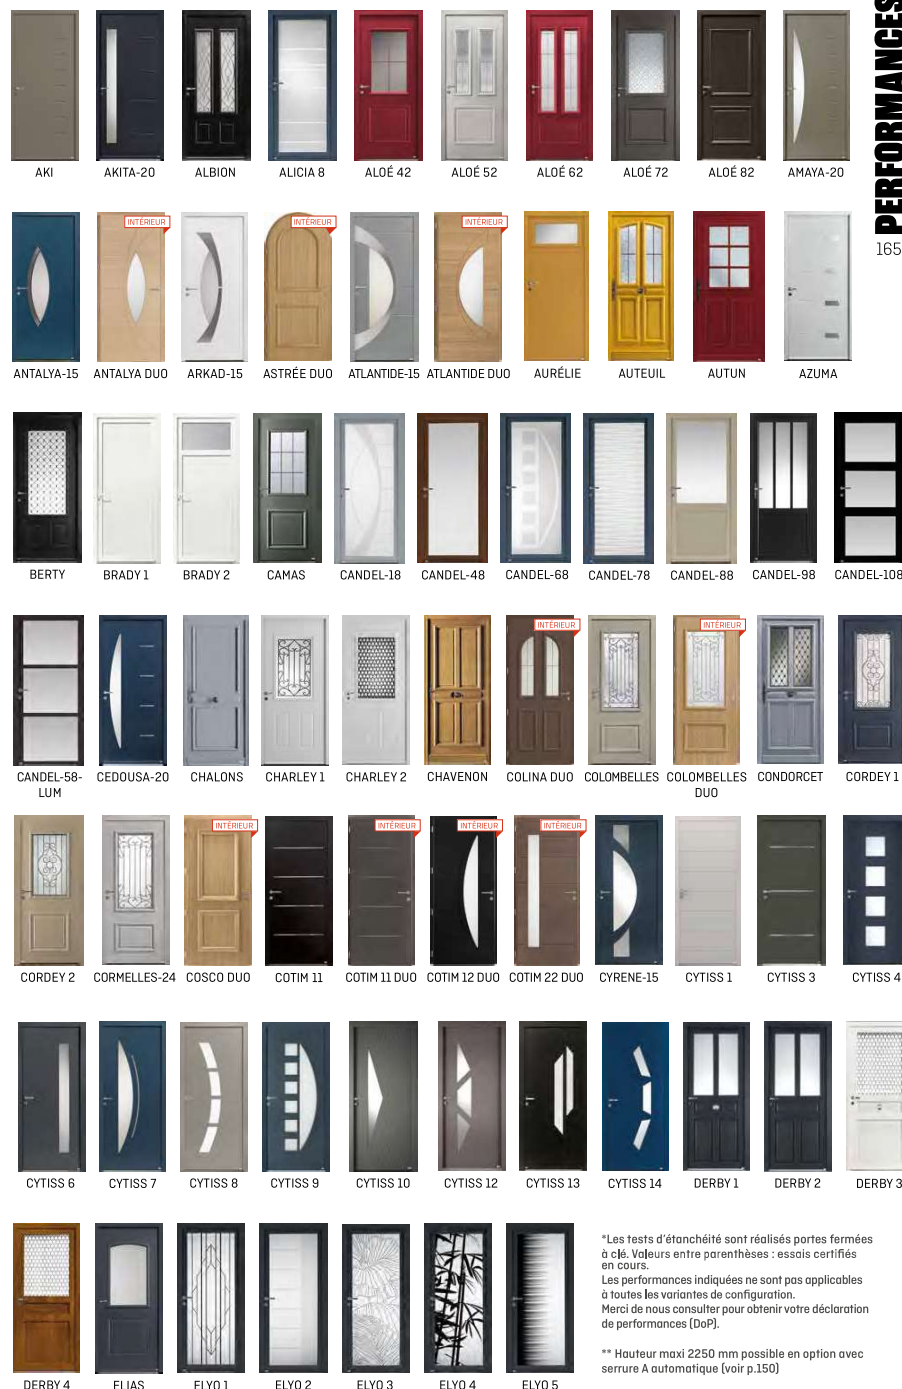


*Les tests d'étanchéité sont réalisés portes fermées à clé. Valeurs entre parenthèses : essais certifiés en cours.
Les performances indiquées ne sont pas applicables à toutes les variantes de configuration.
Merci de nous consulter pour obtenir votre déclaration de performances (Dop).

** Hauteur maxi 2250 mm possible en option avec serrure A automatique (voir p.150)


DIFFÉRENCE ENTRE DIMENSIONS TABLEAU ET DOS DE DORMANT (DD) :

ALUMINIUM ULTIME, CONFORT ET ACCESS : Largeur DD = tableau + 95 mm Hauteur DD = tableau + 47,5 mm	ALU GRAND VITRAGE : Largeur DD = tableau + 70 mm Hauteur DD = tableau + 28 mm	MIXTE : Largeur DD = tableau + 57 mm Hauteur DD = tableau + 28 mm	ACIER : Largeur DD = tableau + 81 mm Hauteur DD = tableau + 36,5 mm	PVC : Largeur DD = tableau + 110 mm Hauteur DD = tableau + 35 mm	BOIS CONFORT / NATIV / NATIV FUSION : Largeur DD = tableau + 57 mm Hauteur DD = tableau + 28 mm	BOIS ACCESS : Largeur DD = tableau + 69 mm Hauteur DD = tableau + 34 mm
--	--	--	--	---	--	--

MODÈLE		GAMME	PAGE	Dim. Mini et Maxi sur mesure (dim. tableau en mm)		Coefficient Ud W/(m².K) selon la norme NF EN 14351-1	Performance d'affaiblissement Acoustique Rw(C,C) dB en préstation de base, dim. 215x90		Performance d'étanchéité AEV* en prestation de base, dim. 215x90		Indice environnemental
Performances d'étanchéité sur demande sur www.ellen.com	ELYO-6	Alu Grand Vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1113	1.7	37(-1;-3)dB	A*4 E*7B V°C3			
	ELYO-7	Alu Grand Vitrage	59	de 1728 à 2285	de 725 à 1113	1.7	37(-1;-3)dB	A*4 E*7B V°C3			
	ELYO-8	Alu Grand Vitrage	60	de 1728 à 2285	de 780 à 1113	1.7	37(-2;-3)dB	A*4 E*7B V°C3			
	ELYO-9	Alu Grand Vitrage	60	de 1728 à 2285	de 780 à 1113	1.7	37(-2;-3)dB	A*4 E*7B V°C3			
EQUALIZ 2	Alu Confort	23	de 2000 à 2500	de 850 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V°C3			A	
ERINA DUO	Mixte	70	de 1900 à 2250	de 780 à 1000	1.6	38(-1;-4)dB	A*3 E*3B V°C3			C	
GALENA	Acier	104	de 1820 à 2250 **	de 760 à 1011	1.5	29(-4;-5)dB	A*3 E*3B V°C3			C	
GLAM	Alu Confort	35	de 1950 à 2350	de 700 à 1000	1.1	36(-1;-4)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
GRIFF 1	Alu Confort	24	de 1700 à 2350	de 740 à 1100	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V°C3			A	
GRIFF 1 DUO	Mixte	70	de 1900 à 2350	de 780 à 1100	0.97	35(-2;-4)dB	A*3 E*4B V°C3			B	
GRIFF 2	Alu Confort	24	de 1700 à 2500	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V°C3			A	
HANA0-20	Acier	96	de 1950 à 2250 **	de 780 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
HELENA	Acier	104	de 1880 à 2250 **	de 740 à 1011	1.2	29(-4;-5)dB	A*3 E*3B V°C3			B	
HOLLY 1	PVC	112	de 1912 à 2312	de 765 à 1105	1.5		A*3 E*7B V°C2				
HOLLY 3	PVC	113	de 1912 à 2312	de 755 à 1105	1.5		A*3 E*7B V°C2				
HOLLY 4	PVC	112	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.4		A*3 E*7B V°C2				
HOLLY 5	PVC	112	de 1912 à 2312	de 715 à 1105	1.4		A*3 E*7B V°C2				
IDRA	Alu Confort	28	de 1830 à 2350	de 760 à 1000	1.1	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
I0K0-20	Acier	93	de 1730 à 2250 **	de 700 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
ISAMI 1	Acier	86	de 1730 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V°C3				
ISAMI 2	Acier	87	de 1971 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V°C3				
ISAMI 3	Acier	85	de 1971 à 2250 **	de 738 à 1011	1.3	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V°C3				
ISAMI 4	Acier	87	de 1956 à 2250 **	de 723 à 1011	1.3	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V°C3				
IZAR	Alu Confort	36	de 1950 à 2250	de 760 à 1000	1.1	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
K2	Alu Confort	22	de 1750 à 2500	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V°C3			B	
K2-KOLOR	Alu Ultime	17	de 1750 à 2500	de 700 à 1200	0.68	35(-1;-3)dB	A*3 E*6B V°C3			B	
K3	Alu Confort	22	de 1750 à 2500	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V°C3			B	
K3-EKLAIR	Alu Ultime	18	de 1750 à 2500	de 780 à 1200	0.68	35(-1;-3)dB	A*3 E*6B V°C3				
K5-FAKTORY	Alu Ultime	18	de 1750 à 2500	de 700 à 1200	0.68	35(-1;-3)dB	A*3 E*6B V°C3			B	
K6-VERTIKAL 1/2/3	Alu Ultime	14	de 1950 à 2500	de 800 à 1200	0.70	35(-1;-3)dB	A*3 E*6B V°C3				
K7-SNOOKER 1/2/3	Alu Ultime	13	de 1950 à 2500	de 800 à 1200	0.80						
KELLYS 1	PVC	110	de 2052 à 2312	de 705 à 1105	1.7		A*3 E*7B V°C2				
KELLYS 3	PVC	111	de 1872 à 2312	de 705 à 1105	1.6		A*3 E*7B V°C2				
KELLYS 4	PVC	111	de 1870 à 2312	de 705 à 1105	1.7		A*3 E*7B V°C2				
KELLYS 5	PVC	112	de 1812 à 2312	de 705 à 1105	1.5		A*3 E*7B V°C2				
KELLYS 6	PVC	110	de 1632 à 2312	de 705 à 1105	1.5		A*3 E*7B V°C2				
KELLYS 7	PVC	112	de 1696 à 2312	de 705 à 1105	1.6		A*3 E*7B V°C2				
KELLYS 8	PVC	112	de 1696 à 2312	de 705 à 1105	1.5		A*3 E*7B V°C2				
LINE 1	Alu Confort	32	de 2065 à 2500	de 730 à 1200	1.1	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
LINE 2	Alu Confort	33	de 1920 à 2500	de 700 à 1200	1.1	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
LINE 3	Alu Confort	32	de 1920 à 2500	de 700 à 1200	1.1	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
LINE 4	Alu Confort	32	de 1980 à 2500	de 700 à 1200	1.0	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V°C3			B	
LINE 5	Alu Confort	31	de 1800 à 2500	de 700 à 1200	1.0	34(0;-3)dB	A*4 E*5B V°C3				
LINE 6	Alu Confort	30	de 1800 à 2500	de 700 à 1200	1.0	34(0;-3)dB	A*4 E*5B V°C3				
LINOSA 1	Alu Confort	45	de 1950 à 2300	de 800 à 1000	0.98	35(-1;-4)dB	A*3 E*4B V°C3			B	
LINOSA 2	Alu Confort	45	de 1900 à 2250	de 810 à 1000	1.2	36(-1;-4)dB	A*3 E*4B V°C3			C	
LINOSA DUO	Mixte	78	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.1	38(-1;-4)dB	A*3 E*3B V°C3			B	
LONDRES	Bois Access	127	de 1900 à 2150	de 780 à 1000	1.3	29(-1;-3)dB	A*3 E*3B V°C3			B	
LORIENT	Bois Access	127	de 1900 à 2150	de 780 à 1000	1.7	31(-2;-2)dB	A*3 E*3B V°C3			C	
LUNEL	Bois Access	127	de 1900 à 2150	de 880 à 1000	1.7	31(-2;-2)dB	A*3 E*3B V°C3			B	
LUTECE	Bois Confort	122	de 1790 à 2500	de 670 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB	A*3 E*3B V*A3			B	
MALYA 1	Alu Confort	42	de 1970 à 2350	de 810 à 1100	1.4	35(-1;-3)dB	A*3 E*4B V°C3			B	
MALYA 1 DUO	Mixte	75	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.5	38(-1;-4)dB	A*3 E*3B V°C3			C	
MALYA 2	Alu Confort	42	de 1970 à 2350	de 810 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB	A*3 E*4B V°C3			C	
MANDELIEU	Bois Access	127	de 1900 à 2150	de 780 à 1000	1.7	31(-2;-2)dB	A*3 E*3B V°C3			C	
MANOSQUE	Bois Access	127	de 1900 à 2150	de 780 à 1000	1.5	32(-1;-3)dB	A*3 E*3B V°C3			B	
MARIE	Bois Access	127	de 1700 à 2150	de 700 à 1000	1.1	26(-1;-3)dB	A*3 E*3B V°C3			B	
MILKY 1	PVC	110	de 1874 à 2312	de 698 à 1105	1.7		A*3 E*7B V°C2				
MILKY 2	PVC	112	de 1794 à 2312	de 698 à 1105	1.8		A*3 E*7B V°C2				
MILKY 4	PVC	111	de 1812 à 2312	de 645 à 1105	1.7		A*3 E*7B V°C2				
MILKY 5	PVC	111	de 1712 à 2312	de 755 à 1105	1.8		A*3 E*7B V°C2				
NAGANO	Acier	91	de 1700 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V°C3			A	
NATIV 1	Nativ	136	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.76	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V°C3			A	
NATIV 2	Nativ	136	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.76	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V°C3			A	
NATIV 3	Nativ	136	de 1950 à 2250	de 800 à 1200	0.76	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V°C3			A	
NATIV 8	Nativ	136	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.76	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V°C3			A	
NATIV 9 FUSION	Nativ	138	de 1800 à 2250	de 850 à 1200	0.80	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V°C3			A	
NATIV 10 FUSION	Nativ	138	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.80	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V°C3			A	
NATIV 11 FUSION	Nativ	138	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.80	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V°C3			A	

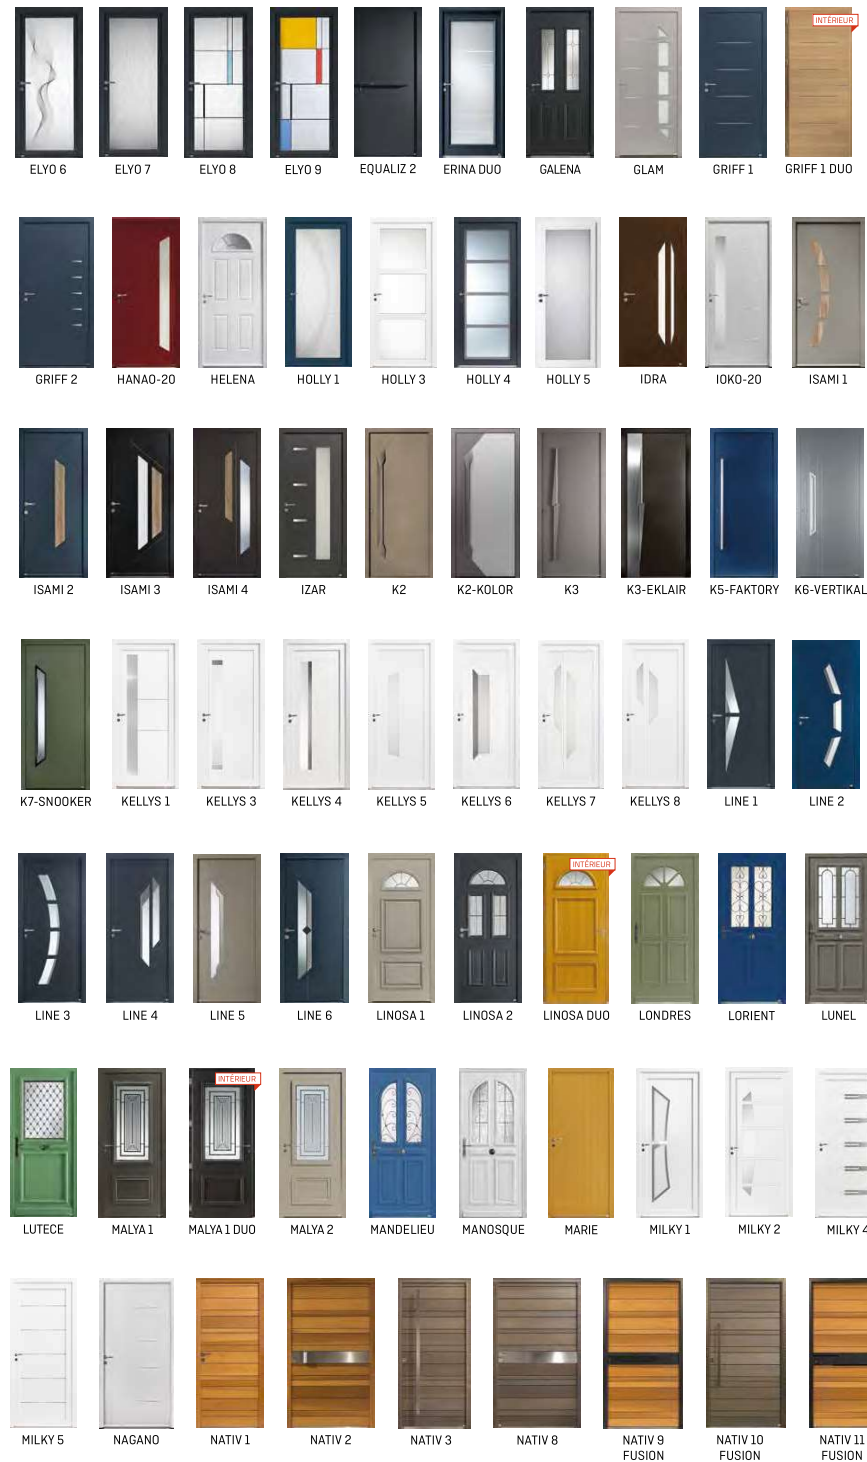

	MODÈLE	GAMME	PAGE	Dim. Mini et Maxi sur mesure (dim. tableau en mm) Hauteur Largeur		Coefficient Ud W/(m².K) selon la norme NF EN 14351-1	Performance d'affaiblissement Acoustique Rw(C,C2) dB en préstation de base, dim. 215x90	Performance d'étanchéité AEV* en prestation de base, dim. 215x90	Indice environnemental
FUSION SHOU SUGI BAN	NATIV 20	Nativ	140	de 1800 à 2250	de 850 à 1200	0.82	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V*C3	A
	NATIV 21	Nativ	141	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.82	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V*C3	A
	NATIV 22	Nativ	140	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.82	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V*C3	A
	NATIV 23	Nativ	142	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.82	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V*C3	A
	NATIV 24	Nativ	143	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.82	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V*C3	A
	NATIV 25	Nativ	142	de 1950 à 2250	de 800 à 1200	0.82	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V*C3	A
	NATIV 26	Nativ	142	de 1800 à 2250	de 800 à 1200	0.82	32(0;-2)dB	A*3 E*6B V*C3	A
NEKO 1	Acier	90	de 1700 à 2250 **	de 700 à 1011	1.3	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
NEKO 2	Acier	91	de 1700 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
NEPTUNE	Alu Grand Trafic	64	de 1568 à 2500	de 679 à 1350	1.7				
NIKAO	Acier	93	de 1710 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
NINJA 1	Acier	92	de 1950 à 2250 **	de 700 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
NINJA 2	Acier	92	de 1700 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
ODENSE	Acier	91	de 1880 à 2250 **	de 730 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
OLYZ 2	Alu Confort	27	de 1840 à 2500	de 800 à 1200	1.0	36(-1;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	C	
OLYZ 3	Alu Confort	27	de 1840 à 2500	de 700 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V*C3	B	
OPUS 1 DUO	Mixte	147	de 1800 à 2250	de 780 à 1100	0.88	34(-1;-4)dB	A*3 E*4B V*C3	B	
OPUS 2 DUO	Mixte	147	de 1800 à 2250	de 780 à 1100	0.88	34(-1;-4)dB	A*3 E*4B V*C3	B	
OPUS 3 DUO	Mixte	147	de 1800 à 2250	de 780 à 1100	0.88	34(-1;-4)dB	A*3 E*4B V*C3	B	
ORO	Acier	88	de 1905 à 2250 **	de 780 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
PALM	Alu Confort	96	de 1900 à 2350	de 650 à 1000	1.1	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V*C3	D	
PALM DUO	Mixte	78	de 1940 à 2250	de 700 à 1100	1.4	34(-1;-4)dB	A*3 E*3B V*C3	C	
PICTO 1	Alu Confort	45	de 1950 à 2350	de 710 à 1100	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V*C3	C	
PICTO 3	Alu Confort	40	de 1970 à 2350	de 710 à 1100	1.2	35(-1;-3)dB	A*3 E*4B V*C3	B	
PIX	Acier	97	de 1950 à 2250 **	de 800 à 1011	1.6	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
PRADES	Bois Confort	126	de 1600 à 2500	de 640 à 1030	1.1	38(-2;-5)dB	A*3 E*3B V*A3	A	
PRADO DUO	Mixte	78	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.2	38(-1;-4)dB	A*3 E*3B V*C3	B	
PS 17	Alu Access	52	de 1700 à 2250	de 600 à 1000	1.1	28(-2;-4)dB	[A*4 E*5B V*C3]	D	
PS 37	Alu Access	52	de 1700 à 2250	de 700 à 1000	1.2	30(0;-2)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
PSP	Acier	105	de 1700 à 2250 **	de 700 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
PST-19	Acier	105	de 1700 à 2250 **	de 740 à 1011	1.2	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
PSV-19	Acier	105	de 1730 à 2250 **	de 700 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
REIMS	Bois Confort	124	de 1600 à 2350	de 580 à 1000	1.5	32(-1;-2)dB	A*3 E*3B V*A3	B	
SAMAZAN	Bois Confort	126	de 1600 à 2500	de 590 à 1030	1.1	38(-2;-5)dB	A*3 E*3B V*A3	A	
SANCERRE	Bois Confort	125	de 1700 à 2250	de 780 à 930	1.5	32(-1;-2)dB	A*3 E*3B V*A3	C	
SAORI	Acier	92	de 1700 à 2250 **	de 750 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
SARAGOSSE	Acier	105	de 1790 à 2250 **	de 740 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
SAYA	Acier	93	de 1700 à 2250 **	de 760 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3	A	
SEATTLE	Acier	104	de 1880 à 2250 **	de 760 à 1011	1.6	29(-4;-5)dB	A*3 E*3B V*C3	B	
SEGOVIA 1	Acier	99	de 1934 à 2250 **	de 739 à 1011	1.4	29(-2;-3)dB	A*3 E*3B V*C3		
SEGOVIA 2	Acier	100	de 1934 à 2250 **	de 739 à 1011	1.4	29(-2;-3)dB	A*3 E*3B V*C3		
SEGOVIA 3	Acier	100	de 1954 à 2250 **	de 739 à 1011	1.1	29(-4;-5)dB	A*4 E*5B V*C3		
SELA-20	Acier	95	de 1730 à 2250 **	de 700 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
SIERO	Alu Confort	45	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.2	35(-1;-3)dB	A*3 E*4B V*C3	B	
SOFFI 1	Alu Confort	39	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.2	35(-1;-3)dB	A*3 E*4B V*C3		
SOFFI 2	Alu Confort	40	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	1.2	35(-1;-3)dB	A*3 E*4B V*C3		
SOFFI 3	Alu Confort	44	de 1900 à 2250	de 800 à 1000	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V*C3		
SVEN	Acier	96	de 1790 à 2250 **	de 760 à 1011	1.5	33(-2;-4)dB	A*3 E*3B V*C3	C	
TAOS	Acier	88	de 1905 à 2250 **	de 700 à 1011	1.4	30(-3;-4)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
TRACY 1	PVC	117	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.4		A*3 E*7B V*C2		
TRACY 2	PVC	116	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.9		A*3 E*7B V*C2		
TRACY 3	PVC	116	de 1912 à 2312	de 705 à 1105	1.6		A*3 E*7B V*C2		
TRACY 4	PVC	116	de 1912 à 2312	de 715 à 1105	1.7		A*3 E*7B V*C2		
URUZ 1.1/2/1.3	Alu Confort	21	de 1950 à 2500	de 800 à 1200	1.0	36(-1;-4)dB	A*4 E*5B V*C3		
URUZ 2.1/2.2/2.3	Alu Confort	22	de 1950 à 2500	de 800 à 1200	0.91	35(-1;-4)dB	A*4 E*6B V*C3		
USSEL	Bois Confort	126	de 1800 à 2350	de 680 à 1000	1.0	34(-2;-5) dB	A*3 E*3B V*C3		
VALENCAY	Bois Confort	122	de 1900 à 2350	de 690 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB	A*3 E*3B V*A3	B	
VEGA 1	PVC	117	de 1912 à 2312	de 755 à 1105	1.4		A*3 E*7B V*C2		
VEGA 2	PVC	114	de 1912 à 2312	de 755 à 1105	1.4		A*3 E*7B V*C2		
VOLT	Alu Confort	34	de 1800 à 2500	de 700 à 1100	1.1	35(-1;-3)dB	A*4 E*5B V*C3	B	
VOLT DUO	Mixte	73	de 1900 à 2250	de 780 à 1000	1.5	36(0;-3)dB	A*3 E*3B V*C3	C	
VOLTAIRE	Bois Confort	122	de 1900 à 2350	de 870 à 1030	1.4	36(-1;-4)dB	A*3 E*3B V*A3	B	

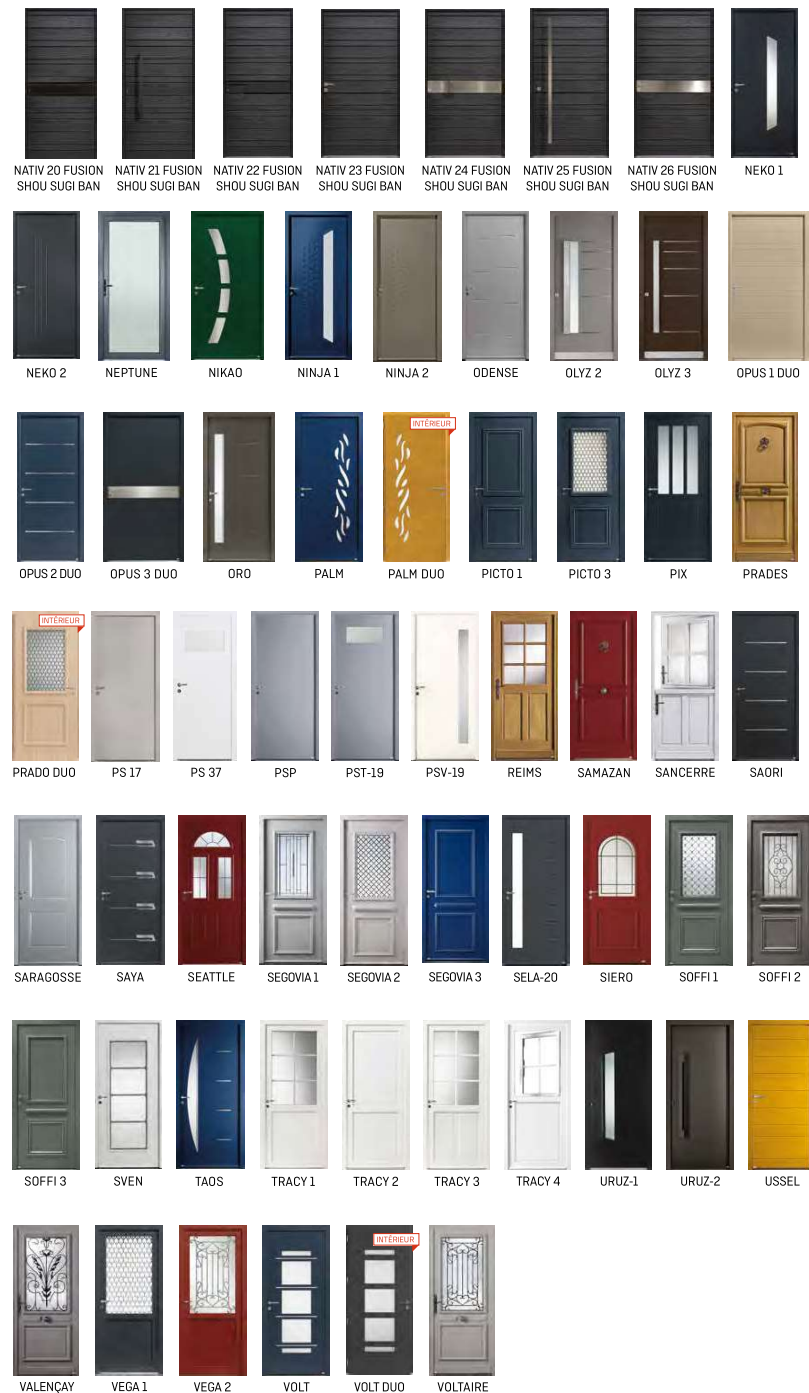

EFFETS BOIS

CHÊNE IRLANDAIS

ACAJOU

CHÊNE DORÉ

CHÊNE CLAIR

NOYER TEXTURÉ

BOIS

- BOIS EXOTIQUE CLAIR
- MOVINGUI
- CHÊNE CLAIR
- CHÊNE MOYEN
- CHÊNE NATUREL
- CHÊNE BLANCHI
- CHÊNE HAVANE
- CHÊNE ARDOISE
- CHÊNE WENGÉ
- RED CEDAR MIEL
- RED CEDAR CENDRÉ
- ACCOYA®
SHOU SUGI BAN
- NATUREL
(face intérieure uniquement)

Il est possible que certaines couleurs présentes dans ce catalogue ne reproduisent pas fidèlement les couleurs réelles.

PRECAUTION : La couleur de votre porte influence directement la température de sa surface et de ses accessoires (barre de tirage...). Les teintes foncées absorbent la chaleur ; en cas d'exposition directe au soleil, la porte, comme tout produit foncé, peut atteindre des températures élevées pouvant provoquer des brûlures en cas de contact appuyé ce qui ne saurait engager la responsabilité de la marque Zilten en cas d'accident corporel.

D'autres choix de couleurs sont disponibles en option, sur toutes les gammes (sur le bois et l'acier, selon orientation). N'hésitez pas à nous contacter.



PVC
(plaxé)

BOIS CONFORT C
BOIS ACCESS A
(prépeinte blanche,
laquée ou lasurée)

MIXTE
(finitions
intérieures)

nativ

SATINÉES

TEXTURÉES

Ce nuancier vous présente
les couleurs disponibles,
en standard ou en option,
selon les gammes de matériaux.

BLANC 9016
BLANC 9001
BEIGE 1015
GRIS 7047
GRIS 7004
GRIS 9006
GRIS 7035
GRIS 7030
GRIS 7039
GRIS 7016
BRUN 8019
BLEU 5003
VERT 6013

GRIS 2400
GRIS 9006
GRIS 9007
GRIS 7022
GRIS 7016
GRIS DB703
GRIS 2900
NOIR 2100
NOIR 9005
BLEU 2700
BLEU 5003
BLANC 9016
GRIS PERLE 2800
BRONZE
VERT 6005
ROUGE 3004
BRUN 8019
BRUN 2850
ROUILLE RS 2100

ALU ULTIME
ALU CONFORT
ALU ACCESS
MIXTE

ALU GRAND
VITRAGE
ALU GRAND
TRAFIC

ACIER

PVC
(○ teinté masse)
Selon les modèles
compatibles